




Balteschwiler
Besser leben mit Holz.

Version 01/26

Bestseller Fassadensysteme

**Unser lagerhaltendes Sortiment für
Fassadensysteme aus:**

Weisstanne, Label Schweizer Holz
Heimische Lärche
Kebony Clear
Thermo-Kiefer
Nordische Fichte
Ignite

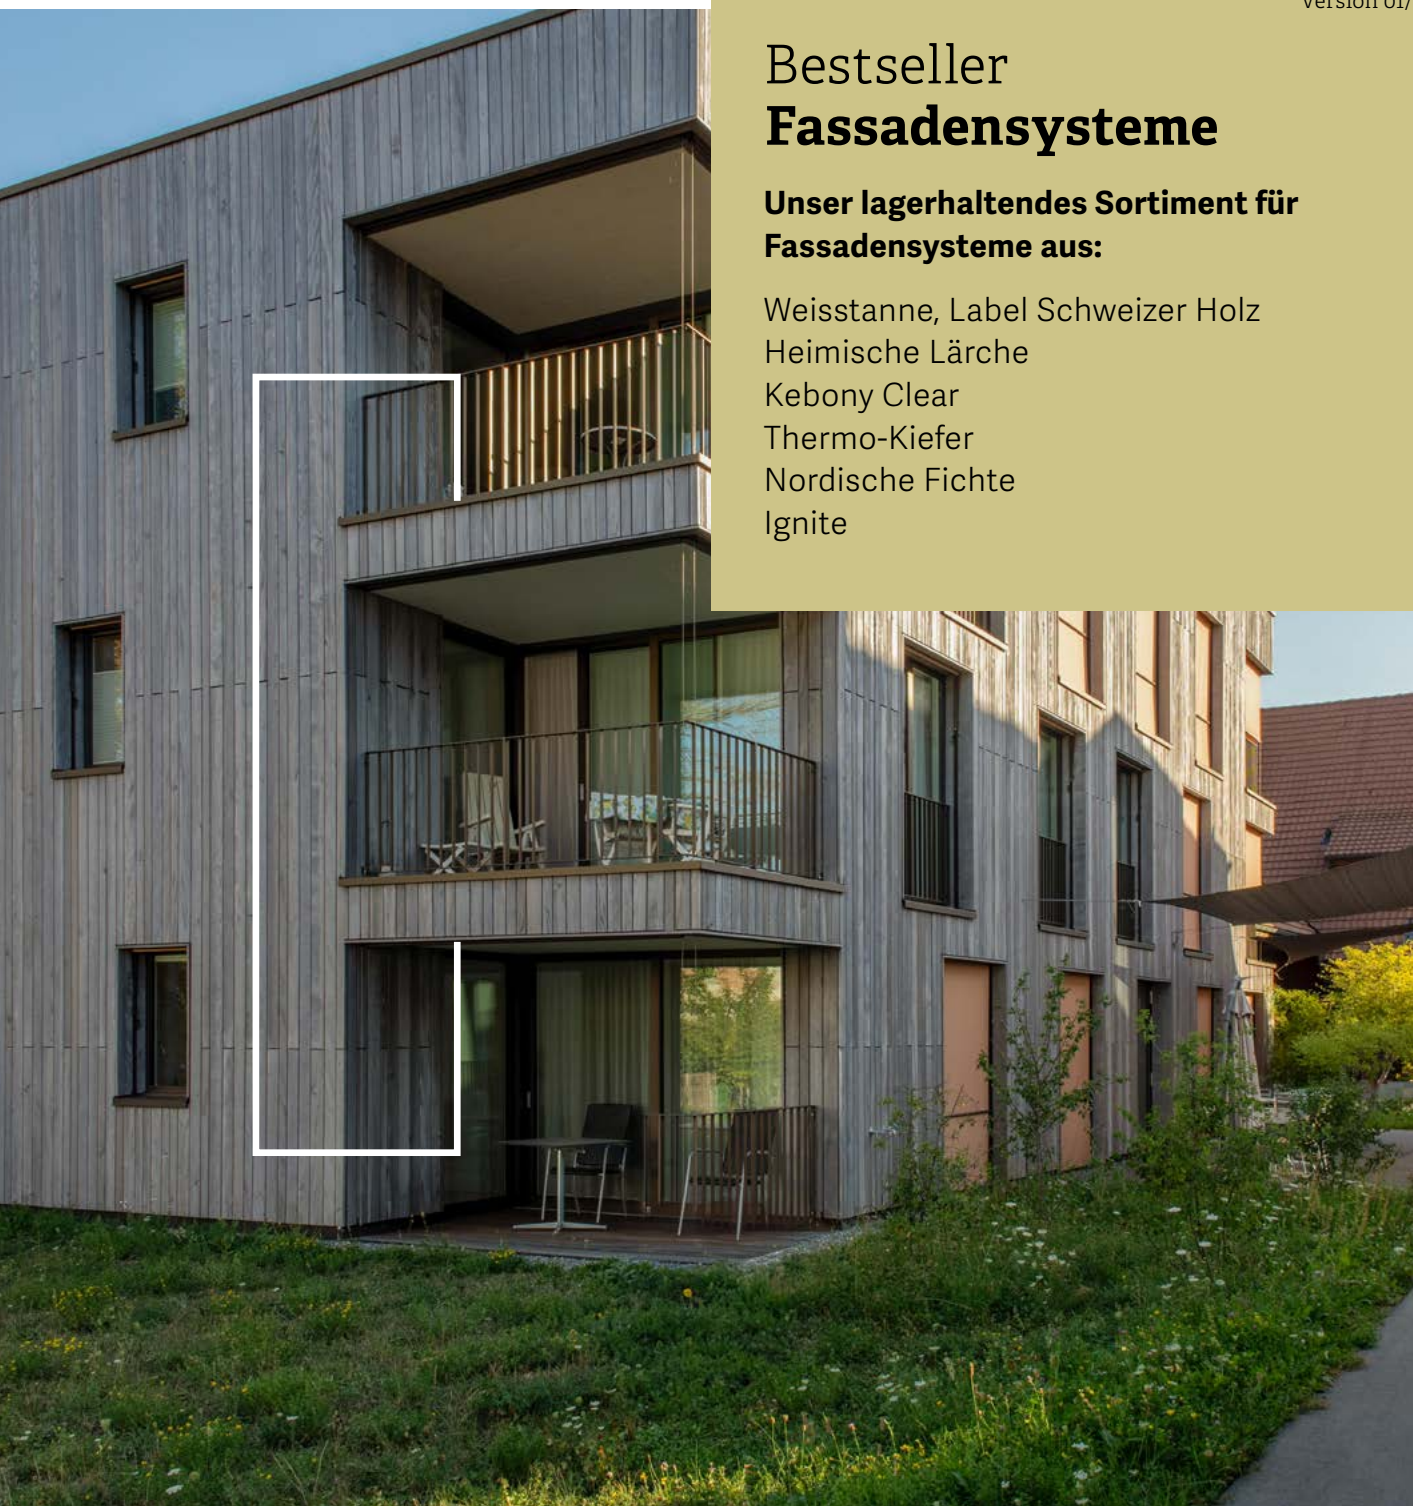



Fassadensysteme | Preisliste

Systèmes de façades | Liste de prix

Holzart Espèce de bois	Produkt/Profil	Dimension	Qualität/Label	Oberfläche Surface	Liefertermin Délais de livraison	Fr/m ²
Weisstanne PU Kgz. Sapin blanc, abouté (PU)	Rhombo N+K gerundet Rhomb rainé et crêté, arrondi	21 x 80 mm	A/N1+R, Label CH Holz	strukturgehobelt raboté structuré	ca. 10 T	86.50
Weisstanne PU Kgz. Sapin blanc, abouté (PU)	Sichtnut N+K gerundet Rainé et crête, arrondi	21 x 85 mm	A/N1+R, Label CH Holz	strukturgehobelt raboté structuré	ca. 10 T	84.90
Weisstanne PU Kgz. Sapin blanc, abouté (PU)	Sichtnut N+K gerundet Rainé et crête, arrondi	21 x 115 mm	A/N1+R, Label CH Holz	strukturgehobelt raboté structuré	ca. 10 T	84.70
Heimische Lärche Mélèze indigène	Rhombo N+K gerundet Rhomb rainé et crêté, arrondi	21 x 80 mm	N2	gehobelt rabotée	ca. 10 T	65.90
Heimische Lärche Mélèze indigène	Rhombo N+K gerundet Rhomb rainé et crêté, arrondi	21 x 80 mm	N2	sägeroh brut de sciage	ca. 10 T	65.90
Kebony Clear	TIGA System	21 x 62 mm	Clear A, FSC Mix	gehobelt rabotée	Lager en stock	186.50
Kebony Clear	TIGA System	21 x 138 mm	Clear A, FSC Mix	gehobelt rabotée	Lager en stock	162.40
Thermo Kiefer Pin thermique	TIGA System	26 x 63 mm	N2, PEFC 70%	gehobelt rabotée	ca. 10 T	67.50
Thermo Kiefer Pin thermique	TIGA System	26 x 138 mm	N2, PEFC 70%	gehobelt rabotée	ca. 10 T	63.10
Nordische Fichte Épicéa nordique	Deckleistenschalung (T-Leisten) Bardage parallèle (Couvre-joints en T)	20 x 195 mm	N1/N2, PEFC 70%	gehobelt rabotée	Lager en stock	33.40
Nordische Fichte Épicéa nordique	Deckleisten (T-Leisten) Couvre-joints en T	35 x 45 mm	N1/N2, PEFC 70%	gehobelt rabotée	Lager en stock	3.05
Nordische Fichte Épicéa nordique	Deckleisten (aufliegend) Couvre-joints	15 x 45 mm	N1/N2, PEFC 70%	gehobelt rabotée	Lager en stock	2.15
Nordische Fichte Épicéa nordique	Deckleistenschalung Bardage parallèle	23 x 200 mm	N1/N2, PEFC 70%	sägeroh brut de sciage	Lager en stock	29.30
Nordische Fichte Épicéa nordique	Deckleisten (T-Leisten) Couvre-joints en T	35 x 45 mm	N1/N2, PEFC 70%	sägeroh brut de sciage	Lager en stock	3.05
Nordische Fichte Épicéa nordique	Deckleisten (aufliegend) Couvre-joints	15 x 45 mm	N1/N2, PEFC 70%	sägeroh brut de sciage	Lager en stock	2.15
Nordische Fichte Épicéa nordique	Rhombo N+K gerundet Rhomb rainé et crêté, arrondi	21 x 80 mm	N1/N2, PEFC 70%	gehobelt rabotée	Lager en stock	41.80
Nordische Fichte Épicéa nordique	Rhombo N+K gerundet Rhomb rainé et crêté, arrondi	21 x 80 mm	N1/N2, PEFC 70%	sägeroh brut de sciage	Lager en stock	35.40
Nordische Fichte Épicéa nordique	Stülpchalung N+K gerundet Bardage à clin conique rainé-crêté, arrondi	27-14 x 132 mm	N1/N2, PEFC 70%	gehobelt rabotée	Lager en stock	38.80
Nordische Fichte Épicéa nordique	Stülpchalung N+K gerundet Bardage à clin conique rainé-crêté, arrondi	27-14 x 132 mm	N1/N2, PEFC 70%	sägeroh brut de sciage	Lager en stock	38.80
Nordische Fichte Épicéa nordique	Steilfas Chanfrein en V	18 x 136 mm	N1/N2, PEFC 70%	gehobelt rabotée	Lager en stock	30.90
Nordische Fichte Épicéa nordique	Breitfalz (Nr. 100) Profil canadien (Nr. 100)	18 x 136 mm	N1/N2, PEFC 70%	gehobelt rabotée	Lager en stock	31.40
Thermo Fichte Épicéa thermique	Ignite (ausser + innen Anwendung) Ignite (utilisation extérieure + intérieure)	20 x 179 mm		Prägung, geb. gaufrage	Lager en stock	113.80

Dienstleistungen / Zuschläge | Services / Suppléments

Strukturhobeln/Längsbürsten Rabotage structuré/brossage longitudinal			Fr/m ²
			4.80
Kleinstmengenzuschlag Hobelung (Lagerware ausgenommen) Supplément pour petites quantités de rabotage (sauf marchandises en stock)	bis 15 m ²	Pauschal	200.00
	16 - 50 m ²	Pauschal	100.00
Kleinstmengenzuschlag Behandlung Supplément traitement pour petites quantités	bis 15 m ²	Pauschal	200.00
	16 - 50 m ²	Pauschal	100.00

Die Mindestproduktionsmenge beträgt 5 m² | La quantité minimale de production est de 5 m²

Fassadenzuschnitt auf Anfrage | Découpe de façade sur demande



Produkt/Profil Produit/profil	Label Label	Oberfläche Surface	Behandlung Traitement	Liefertermin Délais de livraison	Fr/Gebinde Fr/bidon
Oberflächenbehandlung Traitement de surface					
Bel Air H2O	SAICOS	div.	2-fach	ca. 10 T	auf Anfrage
Vergrauungslasur Lasure de grisonnement	SAICOS	Graphitgrau Steingrau	1-fach	ca. 10 T	auf Anfrage
Reinweiss -Bel Air H2O Bel Air H2O - Blanc pur	SAICOS	Reinweiss	2-fach	ca. 10 T	auf Anfrage
ArboGrey Classic	BOSShard	div.	1-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
ArboGrey Mica	BOSShard	Mica 030 Mica 040 Mica 050 Mica 060	1-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
ArboGrey Perlmutter	BOSShard	Perlmutter 10, 20, 30, 40, 50	1-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
Arbezol Aqualin	BOSShard	Auf Anfrage	1-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
Arbezol Aqualin Pro (3 x Aqualin Pro)	BOSShard Q-VSH	Auf Anfrage	3-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
Arbezol Industrie Finish	BOSShard	div.	2-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
Arbezol Industrie Finish, lasierend lasuré 1 x Grundierung BP Plus (farblos) / 2 x Industrie Finish	BOSShard Q-VSH	div.	3-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
Arbezol Industrie Finish, deckend couvrant 1 x Grundierung BP Plus (farblos) / 2 x Industrie Finish	BOSShard Q-VSH	div.	3-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
ArboNatura	BOSShard	div.	2-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
Dynalan Fassadenöl / eco bau	dynasol	div.	1-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
Dynalan Fassadenöl, lasierend (Holztöne) lasuré (teintes de bois) 1 x Grundierung Imprä®lan G100 (farblos) / 2 x Fassadenöl	dynasol Q-VSH	div.	3-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
Dynalan Fassadenöl, deckend (helle Töne) couvrant (teintes claires) 1 x Grundierung Imprä®lan F350 (weiss) / 2 x Fassadenöl	dynasol Q-VSH	div.	3-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
Dynalan Fassadenöl, deckend (Glimmer) couvrant (Glimmer) 1 x Grundierung Imprä®lan G100 (farblos) / 2 x Fassadenöl Glimmer	dynasol Q-VSH	div.	3-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
imprä®lan – greyback / eco bau	dynasol	Auf Anfrage	1-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
imprä®lan – Lasur T400 / eco bau	dynasol	div.	2-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
BL Fassadengrau Premium BL Gris façade Premium	dynasol	V1 V2 V3	1-fach	ca. 10 T	auf Anfrage
imprä®lan – Lasur D300/310, deckend couvrant 1 x Grundierung Imprä®lan G100 (farblos) / 2 x Imprä®lan D300	dynasol Q-VSH	div.	3-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
imprä®lan – Lasur D300/310, deckend (helle Töne) couvr. (teintes claires) 1 x Grundierung Imprä®lan G100 (weiss) / 2 x Imprä®lan D300	dynasol Q-VSH	div.	3-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
BL Effektlasur Premium BL Lasure à effet Premium	dynasol	Lightgrey Darkgrey Anthrazit Perlbraun	1-fach	ca. 10 T	auf Anfrage
PENTO FLUID SILVERWOOD 2125-20	TEKNOS	Auf Anfrage	1-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
PENTO FLUID TREND 2129-20	TEKNOS	Auf Anfrage	1-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
ETERNO FASSADENGRAU 3327 / 29	TEKNOS	Auf Anfrage	1-fach	ca. 15 T	auf Anfrage
PENTOL UV PROTECT PLUS 0783	TEKNOS	Auf Anfrage	1-fach	ca. 15 T	auf Anfrage

BL-Tiga Fassadenverbinder und Starter inkl. Schrauben | Connecteurs de façade BL TIGA et clip pour début, vis incluses

Art.Nr.: 34840	Verbinder Connecteurs	40.5 x 44.50 mm	100 Stk pces	ca. 10 T	77.50
Art.Nr.: 34842	Verbinder Connecteurs	40.5 x 44.50 mm	800 Stk pces	ca. 10 T	497.10
Art.Nr.: 34843	Startteil Clip pour début	4.2 x 35 mm	50 Stk pces	ca. 10 T	59.70

Preise in Fr. ohne Montage ab Verkaufslager. Lieferfristen auf Anfrage. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Massangaben und Abbildungen ohne Gewähr. Alle übrigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Programm- und Preisänderungen vorbehalten. Preise exkl. 8.1% MwSt, exkl. Transportkostenanteil und LSWA.
Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Weiterverarbeitung und Einbau zu beanstanden.
Prix en Fr. sans montage départ entrepôt de vente. Délais de livraison sur demande. Sous réserve de modifications et des possibilités de livraison. Dimensions et illustrations sans garantie.
Toutes les autres listes de prix perdent leur validité. Sous réserve de modifications de la gamme et des prix ainsi que d'erreurs. Prix excl. 8.1% TVA, hors frais de transport et RPLP. Nos conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent, en particulier, les vices apparents doivent faire l'effet d'une réclamation avant la poursuite du traitement et le montage.

Die Firma Balteschwiler AG

Die Balteschwiler AG ist Ihr **Partner für clevere & zuverlässige Holzsystem-Lösungen** in der Schweiz.

Das Angebotsportfolio umfasst die folgenden **Produktbereiche**:

- **Fassadensysteme**
- **Plattenwerkstoffe inkl. Abbund & Weiterverarbeitung**
- **Deckensysteme**
- **Terrassensysteme**
- **Innenausbau mit Holz**

Mit der leistungsstarken Infrastruktur für den Massivholzplatten-Abbund, für das Hobeln und die Oberflächenbehandlung sowie für den Handel und die Logistik kann Ihnen die Balteschwiler AG **innovative Produktsysteme und vielfältige Dienstleistungen** jederzeit zuverlässig und flexibel anbieten.

Geschichte der Balteschwiler AG

1791 von Blasius Balteschwiler gegründet, durchlief die Firma alle Stufen von der lokalen Sägerei bis zur international tätigen Produktions- und Handelsfirma. Der Firmengründer, der sich als Brückenbauer unter anderem in Stein-Säckingen mit der längsten gedeckten Holzbrücke Europas ein Zeichen setzte, würde sich heute verwundert die Augen reiben, über das, was er in Laufenburg zu sehen bekäme: Rund 100 Mitarbeitende stellen auf modernsten Anlagen innovative Holzprodukte her und tragen mit flexiblen und zuverlässigen Dienstleistungen zum Erfolg der Kundschaft bei.

Abbundcenter

Das auf die Bedürfnisse des modernen Holzbaus ausgerichtete Abbundcenter ist auf die Bearbeitung von grossformatigen Massivholzplatten spezialisiert. Seine Dienstleistungen vereinfachen die Projektabwicklung und geben Ihnen die Sicherheit, dass die Plattenmaterialien in der richtigen Qualität zur richtigen Zeit am Bestimmungsort sind.

Die Dienstleistungen im Überblick:

- **CNC-Bearbeitung:** Mit unserem erfahrenen Team und den CNC-Bearbeitungsanlagen realisieren wir sämtliche Herausforderungen der Plattenbearbeitung, vom winkligen Zuschnitt bis hin zur komplexen 5-achsigen Freiformbearbeitung. Auf den für die Bearbeitung von Grossformatplatten ausgelegten drei CNC-Bearbeitungslinien können bis zu 72 m lange, 4,3 m breite und 1.2 m starke Platten bearbeitet werden.

- **Planungsunterstützung:** Lösungsorientiert unterstützen wir Sie bei der Realisierung Ihrer Projekte. Wir beraten Sie bei der Materialauswahl und der technischen Umsetzung Ihrer Konstruktion. Die benötigten Vordimensionierungen sowie statischen Nachweise können wir ebenfalls erbringen.
- **Oberflächenbehandlung & Herstellung Halbfabrikate (z.B. Liftschächte):** Die Platten können im Anschluss an die Maschinenbearbeitung weiter veredelt werden, beispielsweise durch Schutz- und Farbanstriche oder die Montage von Gipsfaserplatten. Weiter fertigen wir für Sie ganze Systemeinheiten wie Liftschächte und Raummodule bei uns im Werk und liefern Ihnen diese fristgerecht auf die Baustelle.
- **Lager & Logistik inkl. Just-in-time Lieferungen:** Grossformatige Holzplatten wie Kerto, Brettsperrholz, BauBuche und 3-Schichtplatten können wir direkt ab unserem Lager in Laufenburg zuschneiden. Falls gewünscht planen wir für Sie die Just-in-Time Anlieferung auf die Baustelle, indem wir bei Grossaufträgen Teile ihrer Bestellungen bei uns zwischengelagern. So dass eine rationelle Montage und Weiterverarbeitung auf der Baustelle gewährleistet werden kann.

Hobelwerk & Oberflächenbehandlung

Unser Hobelwerk ist eines der erfahrensten und grössten Hobelwerke der Schweiz. Auf drei Anlagen werden Hobelwaren, Täfer und Fassadenschalungen hergestellt. Alle Hobel verfügen über neun oder mehr Wellen sowie moderne Schleifvorrichtungen. Oberflächen von sägerau über gebürstet bis hin zu strukturfine und gehobelt/geschliffen sind herstellbar. Zur direkten Weiterveredelung mit Holzschutz- und farbigen Oberflächenbehandlungen stehen drei moderne Industrieanlagen zur Verfügung. Sowohl wasserbasierende als auch ölhaltige und hybride Systeme können verarbeitet werden.

Lager & Logistik

Ergänzt wird unser Dienstleistungs-Angebot durch unser modernes Lager- und Logistikzentrum. Dieses wurde im Jahr 2016 errichtet und eröffnete seither neue Möglichkeiten bezüglich Verfügbarkeit und Lieferservice: Auf einer Gesamtfläche von über 60'000 m² stehen rund 12'000 Lagerartikel kurzfristig zur Verfügung und erlauben Just-in-time-Lieferungen für grosse und kleine Bauprojekte.

Fassadensysteme

Inhaltsverzeichnis

2	Die Firma Balteschwiler AG
3	Inhalt
5	Holz-Zertifizierungen
6	Übersicht Profile
8	Holtoberflächen und ihre Eigenschaften
9	Anstrichsysteme im Aussenbereich
10	Montage von Holzfassaden
11	Zuschnitt
12	Fassadensysteme
12	Weisstanne, Label Schweizer Holz
16	Heimische Lärche
18	Kebony Clear, Befestigung mit TIGA System
20	Thermo-Kiefer, Befestigung mit TIGA System
22	Nordische Fichte
30	Ignite
32	Oberflächenbehandlung

Deklaration Hobelware

Holzherkunft & Produktionsstandorte:

Ländercode	Land
CH	Schweiz
AT	Österreich
BEL	Belgien
DE	Deutschland
FIN	Finnland
EU	Europa
NZL	Neuseeland



Holz ist Natur

Holz-Zertifizierungen

Holz ist eines der vielfältigsten Baumaterialien, die es gibt. Über Jahrhunderte bewährt und durch viele Erfahrungen bestätigt, erlebt Holz gegenwärtig in vielen Bereichen des Bauens eine Renaissance.

Natürlich zertifiziert

Die individuellen Eigenschaften des Holzes und der verschiedenen Holzarten gilt es bei konstruktiven Anwendungen in jedem Fall zu nutzen. Für ein optimales Ergebnis liefern wir Ihnen ausgesuchtes Rohmaterial besonders guter Herkünfte. Die Hölzer stammen entweder aus der heimischen Forstwirtschaft oder aus mehrheitlich FSC und/oder PEFC zertifizierten Wäldern.

Produkte aus Schweizer Wäldern tragen das **Label Schweizer Holz** und sind sowohl ökologisch wie auch ökonomisch die beste Wahl. Schweizer Holz ist der natürliche und stetig nachwachsende Rohstoff unseres Landes. Das Label Schweizer Holz ist das verlässliche Zeichen für Holz aus der Schweiz, für die vollumfängliche Wertschöpfung in der Schweiz – und für einen verantwortungsvollen, nachhaltigen Umgang mit Holz und Wald.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ist ein international anerkanntes Label für nachhaltige Waldbewirtschaftung. Hohe ökologische sowie ökonomische und soziale Standards, die durch unabhängige Zertifizierer kontrolliert werden, zeichnen PEFC aus.

Das PEFC-Siegel gibt Verbrauchern die Gewissheit, dass die gekauften Holzprodukte aus einer umwelt- und sozialverträglichen Forstwirtschaft stammen. Aber nicht nur das: vom zertifizierten Wald, über holzverarbeitende Betriebe bis hin zum Endprodukt im Regal garantiert PEFC eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette.

Mit dem Warenzeichen des Forest Stewardship Council (**FSC®**) werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen. Die Waldbewirtschaftung richtet sich nach den strengen Umweltschutzauflagen des FSC® und berücksichtigt hohe soziale und wirtschaftliche Standards. Die zertifizierten Forstbetriebe haben sich einer unabhängigen Kontrolle und Bewertung unterzogen, die die Übereinstimmung der Wirtschaftsweise mit den FSC®-Standards belegt.

Der FSC® ist eine gemeinnützige internationale Organisation, in der Umweltverbände, Sozialorganisationen, fortschrittliche Forstbetriebe und Unternehmen der Holzverarbeitung zusammenarbeiten, mit dem Ziel, weltweit eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen.

Alle Verarbeitungsstufen arbeiten nach den Richtlinien von FSC®. FSC® hat nur einen Einfluss auf die ökologische Gewinnung und Verarbeitung des Holzes. FSC® hat somit keinen Einfluss auf die Holzqualität der gelieferten Produkte. Die Qualität wird durch die jeweiligen Eingangskontrollen wahrgenommen und beeinflusst.

Nur die mit dem FSC®-Logo gekennzeichneten Produkte sind entsprechend FSC®-Richtlinien zertifiziert.

Beachten Sie die Herkunfts- und Zertifizierungshinweise in unserem Prospektmaterial.








Das **Q-VSH-Label** kennzeichnet industriell fertigbehandelte Holzfassaden, die nach definierten Qualitätsstandards in den Bereichen Holz, Beschichtung und Verarbeitung geprüft werden. Es stellt sicher, dass entlang der gesamten Wertschöpfungskette hohe Anforderungen eingehalten werden, und unterstützt die Herstellung langlebiger, technisch einwandfreier Fassaden.









Die in diesem Katalog dargestellten Zertifikate (insbesondere FSC®, PEFC und Label Schweizer Holz®) gelten nur für durch die Balteschwiler AG an Endkunden direkt vertriebene Produkte.

Fassadensysteme

Übersicht Profile

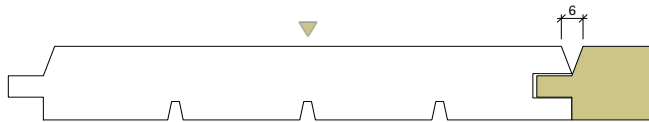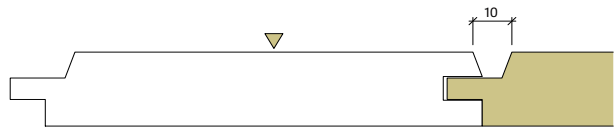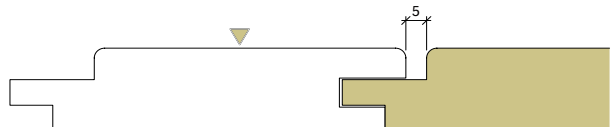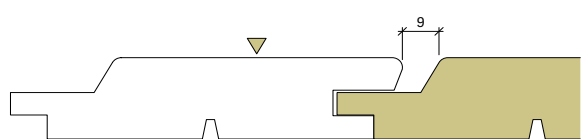Profilskizze	Bezeichnung	VSH-Nr.
	Steilfas	Nr. 12
	Breitfalz	Nr. 21
	Sichtnut gerundet	Nr. 22
	Sichtnut gerundet, Sonderprofil (verlängerte Nutwange)	Nr. 22
	Sichtnut	Nr. 22
	Bodenriemen (geschlossene Schalung)	Nr. 41a
	Parallelbretter gefast	Nr. 61
	Rhomboidschalung	Nr. 65
	Rhombo (Rhomboidschalung geschlossen)	Nr. 66

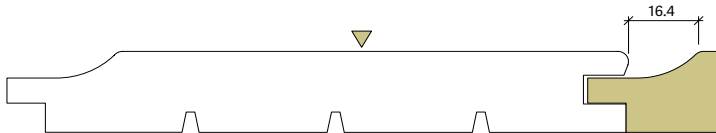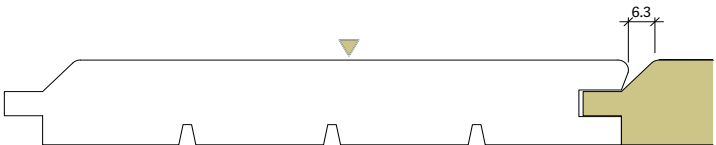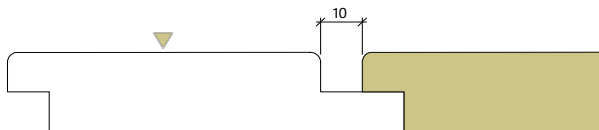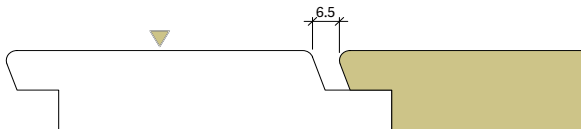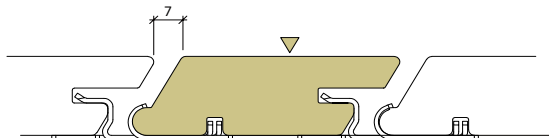Profilskizze	Bezeichnung	VSH-Nr.
	Chalet-Schalung mit Hohlkehle	Nr. 71
	Chalet-Schalung mit Fase	Nr. 72
	Stülpchalung konisch	Nr. 77
	Stülpchalung / Wechselfalz	Nr. 80
	Stülpchalung 20° / Wechselfalz	Nr. 80
	Deckleistenschalung mit Leiste	Nr. 81a
	Deckleistenschalung mit T-Leiste	Nr. 81b
	Doppelfas	
	Tiga-Profil	

Einführung Holzoberflächen und ihre Eigenschaften



1 | Gehobelte und geschliffene Oberfläche

Eigenschaften:

- Plane Oberfläche für einen sehr gleichmässigen Farbaufbau.
- Im Verhältnis zur sägerohen Variante geringerer Farbauftrag nötig.
- Durch das Schleifen sind die Poren offen und die Farbe haftet gut an.
- Die Oberflächenverschmutzung an der Fassade ist mit der Zeit eher gering, da Immissionen / Umweltschmutz teilweise abgewaschen werden, nicht so gut haften bleiben.
- Gut zu reinigen und zu renovieren.
- Für schichtbildende Farbaufbauten und insbesondere Täfer geeignet.

2 | Sägerohe Oberfläche (Bandsägeschnitt)

Eigenschaften:

- Bandsägeschnitt, der nach dem Sägen keine weitere Bearbeitung erfahren hat. Abweichung zulässig, rustikales Erscheinungsbild.
- Natürliche Optik. Von der Technik her die älteste eingesetzte Oberflächenart.
- Optisch «verzeiht» diese Oberfläche ungewollte Holzeigenschaften wie kleine Risse oder etwas grössere Äste.
- Die Oberflächenverschmutzung an der Fassade ist mit der Zeit eher hoch, da Immissionen / Umweltschmutz gut haften bleiben.
- Nur für offenporige, atmungsaktive Farben geeignet.
- Für unbehandelte oder mit maximal Mittelschichtlasuren behandelte Fassaden geeignet.
- Renovation möglich mit vorgängigem Reinigungsaufwand.

3 | Mikrogeriffelte / strukturgehobelte Oberfläche

Eigenschaften:

- Natürlichere und gleichmässige Optik als bei sägeroher Oberfläche.
- Die Holzmaserung ist wie bei gehobelten und gebürsteten Oberflächen gut sichtbar.
- Optimale Farbhaftung durch vergrösserte und trotzdem gleichmässig strukturierte Oberfläche.
- Keine stark abstehenden Holzspriessen wie bei sägerohen Oberflächen.
- Kann bei allen Farbsystemen eingesetzt werden.
- Optisch «verzeiht» diese Oberfläche ungewollte Holzeigenschaften wie kleine Risse oder etwas grössere Äste eher als die gehobelten Oberflächen.

4 | Gebürstete Oberfläche

Eigenschaften:

- Das Frühholz (Weichholz) wurde oberflächlich ausgebürstet.
- Spannende Optik (Holzcharakter tritt stark hervor).
- Geeignet für Vorverwitterungssysteme und Täfer, für schichtbildende Farbsysteme nicht geeignet.
- Keine abstehenden Spriessen.

Einführung Anstrichsysteme im Aussenbereich

Wie verhalten sich Vorvergrauungen im Laufe der Verwitterung?

Bei der Vorvergrauung geht es primär darum, die natürliche Verwitterung einer unbehandelten Holzfassade durch technische Massnahmen vorwegzunehmen und die Phase der unerwünschten Farbveränderung am Bau zu überspringen. Da die Vorvergrauung so oder so mit der Zeit abwittert und eine natürliche Vergrauung einsetzt, kann sie auf allen gängigen Oberflächen appliziert werden.

Anhand der vorliegenden Muster ist eindrücklich zu sehen, dass der Farbton der Vorvergrauung grundsätzlich so gewählt werden sollte, dass er dem Endzustand der Naturverwitterung möglichst nahekommt.

Bereits nach einem Jahr Bewitterung lassen sich nur noch geringfügige Unterschiede im Farbton erkennen, obwohl unterschiedliche Ausgangstöne der Vorverwitterung gewählt worden waren.

Dies da diese nicht schichtbildenden Vorvergrauungssysteme nur geringe Auftragsmengen aufweisen und somit relativ schnell abwittern und die natürliche Vergrauung des Holzes zum Vorschein kommt - ganz im Sinne der kurzfristigen Überbrückung des natürlichen Vergrauungsprozesses. Die Handmuster von Vorvergrauungssystemen zeigen somit immer nur den relativ kurzfristigen Zustand der Farbe vor der Bewitterung.

Fazit:

Der Kundenwunsch, eine Vorvergrauung nach RAL oder NCS Farbton auf Wasserbasis auszuwählen, ist nicht zielführend.

Wir empfehlen, einen Farbton auszuwählen, der dem natürlichen Grauton dieser Holzart am entsprechenden Standort am nächsten kommt. Damit werden die Unterschiede in der Fassade während der Vergrauungsperiode möglichst klein gehalten. Wichtig: Vorvergrauungen verschiedener Hersteller auf Wasser-/Ölbasis und Effekt-lasuren können sich auf der Zeitachse anders verhalten als hier dargestellt.



Vorvergrauungen/Verwitterungslasuren

- Kein Holzschutz (geringer Festkörpergehalt - 1 Anstrich; nicht filmbildend).
- Soll die natürliche Verwitterung bezüglich Farbgebung einer unbehandelten Holzfassade vorweg nehmen und die Optik der Fassade im Verwitterungsprozess vereinheitlichen.
- Keine Pflegeanstriche/Renovierungsintervalle möglich.

Dünnschichtlasuren

- In der Regel dünnflüssig und gut ins Holz eindringend.
- In der Regel knapp filmbildend – aber mit geringen Beschichtungsstärken (< 20 µm).
- Renovationsintervall ca. 2-5 Jahre.

Mittelschichtsysteme

- Mittlerer Festkörpergehalt und leichte bis mittlere Abdeckung der Holzstrukturen.
- Meist 20-50 µm Beschichtungsstärke.
- Renovationsintervall ca. 2-6 Jahre.

Dickschichtsysteme

- Hoher Festkörpergehalt und starke Abdeckung der Holzstrukturen.
- > 50 µm Beschichtungsstärke.
- Renovationsintervall ca. 5-10 Jahre.
- Guter Holzschutz bei offenporigen Dickschichtsystemen.

Einführung Montage von Holzfassaden

Mit fachgerechter Montage Kundennutzen schaffen für eine langlebige Holzfassade – Qualität, die bleibt

Werterhalt und Nachhaltigkeit

- Langlebige Holzfassaden schützen die Bausubstanz und sichern den langfristigen Wert der Immobilie.
- Sie reduzieren den Sanierungsbedarf und tragen zur nachhaltigen Bauweise bei.

Wirtschaftlichkeit

- Durch hochwertige Materialien und fachgerechte Montage sinken die Wartungs- und Instandhaltungskosten deutlich.
- Eine langlebige Fassade ist eine lohnende Investition.

Funktionale Sicherheit

- Holzfassaden bieten zuverlässigen Schutz vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
- Sie bewahren die Energieeffizienz und verhindern bauliche Schäden.

Ästhetische Beständigkeit

- Naturbelassenes Holz entwickelt mit der Zeit eine natürliche Patina und bleibt bei richtiger Pflege über Jahre hinweg optisch ansprechend.
- Die Fassade trägt zur harmonischen Gestaltung des Gebäudes bei.

Emotionaler und ökologischer Mehrwert

- Holz schafft ein warmes, behagliches Wohngefühl und steht für umweltbewusstes Bauen.
- Kunden profitieren von einem natürlichen und nachwachsenden Baustoff mit Charakter

VSH- Verband Schweizerischer Hobelwerke

[Merkblatt Nr. 4-2-23/D Montage von Holzfassaden](#)



Einführung

Wir übernehmen den Zuschnitt für Sie – Ihre Holzfassade, passgenau ab Werk

Ihre Vorteile auf einen Blick

1. **Schnelle Montage** – Kein Zuschnitt vor Ort nötig.
2. **Hohe Präzision** – Massgenaue Fertigung im Werk.
3. **Kostenersparnis** – Weniger Arbeitszeit und Materialverlust.
4. **Wetterunabhängig** – Weniger Baustellenrisiken.
5. **Nachhaltig** – Effizienter Materialeinsatz, weniger Abfall.
6. **Individuell** – Design und Masse nach Wunsch.



Was wir von Ihnen benötigen

- **3D-DXF-Datei**
- **Zuschnittliste (Excel)** inkl. Positionsnummern
- **Einzelteilzeichnungen** inkl. Positionsnummern und Schnittbild
- **Ausgefüllte Checkliste** „Eigenproduktion Zuschnitt“

Unsere Dienstleistung – Balteschwiler AG

- **Optional** übernehmen wir die **AVOR direkt** ab Ihrer **3D-DXF-Datei** nach Aufwand, CHF 110.-/Stunde
- **Zuschnittoptimierung** erfolgt durch Balteschwiler AG auf Basis Ihrer bereinigten Plandaten
- **Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot** – abgestimmt auf Ihren Zuschnitt.

Details zu den Bearbeitungsmöglichkeiten finden Sie nachfolgend in der Checkliste.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

[Checkliste Eigenproduktion Zuschnitt](#)



Fassadensysteme

Weisstanne, Label Schweizer Holz

Die Weisstanne

Die Weisstanne wächst im Bestand sehr geradschaftig und vollholzig heran. Sie weist im unteren Stammteil, auf den ersten 20 Metern, oftmals nur wenig Äste auf. Bei einer Gesamthöhe von bis zu 60 Metern erreicht die Weisstanne Durchmesser von bis zu 120 cm.

Das tief reichende Pfahlwurzelsystem erschliesst auch schwere Böden und ist so optimal an das mitteleuropäische (CH) Klima angepasst.

Eigenschaften

Tannenholz ist tragfähig und weist eine gute Biege- und Druckfestigkeit auf. Durch die starken Stammdurchmesser sind Rift-/Halbrifteinschnitte möglich und nahezu astfreies/astarmes Schnittholz erzeugbar. Das Holz hat eine helle Farbe und kann durch stoffliche Einlagerungen auch gräuliche Einläufe aufweisen

Vorteile

Tannenholz ist frei von Harzgängen/Harztaschen, es ist sehr gut tränkfähig/imprägnierbar und lässt sich gut verleimen und zinken. Oberflächenbehandlungen sind problemlos möglich, von Vorvergrauungen bis hin zu Mittelschichtsystemen, sowohl mit wässrigen als auch mit ölbasierenden Systemen.

Technische Aspekte / relevante Produktdaten

- Weist viele Übereinstimmungen mit der Fichte auf. Im Vergleich zu Fichtenholz ist Tannenholz gegen Alkalien und Säuren gut beständig und frei von Harzgallen.
- Gewicht (12-15% Holzfeuchte): ca. 450 kg/m³
- Druckfestigkeit (12-15% Holzfeuchte): ca. 40 N/mm²
- Biegefestigkeit (12-15% Holzfeuchte): ca. 68 N/mm²
- Geringe Härte
- Natürliche Resistenzklasse 4 / EN 350-2

Zertifizierung

Label Schweizer Holz



**SCHWEIZER
HOLZ**



Weisstanne keilgezinkt, Label Schweizer Holz Rhomboidschalung geschlossen

Profil: Rhombo, mit Nut- & Kammverbindung

Holzart: Weisstanne, keilgezinkt (PU-Verleimung), Label Schweizer Holz

Qualität: A/N1+R, Schweizer Qualitätssortierung, HF 12-15%

Oberfläche: strukturgehobelt


Dimension: 21x80 mm (Sichtnut 9.0 mm)

Längen: 5.00, 6.00 m

Stück pro Bund/Paket: offen

Hinweis: Weitere Profile, Dimensionen, Oberflächen und Holzarten auf Anfrage

Deklaration: Produktionsstandort: CH / Holzherkunft: CH



VSH- Profil: Nr. 66

Klick auf den QR-Code,
um mehr zu erfahren.





Weisstanne keilgezinkt, Label Schweizer Holz **Sichtnutschalung gerundet**

Profil: Sichtnut gerundet, mit Nut- & Kammverbindung

Holzart: Weisstanne, PU keilgezinkt, Label Schweizer Holz

Qualität: A/N1+R, Schweizer Qualitätssortierung, HHG 2021, HF 12-15%

Oberfläche: strukturgehobelt


Dimension: 21x85 mm, 21x115mm (Sichtnut 5.0 mm)

Längen: 5.00, 6.00 m

Stück pro Bund/Paket: offen

Hinweis: Weitere Profile, Dimensionen, Oberflächen und Holzarten auf Anfrage

Deklaration: Produktionsstandort: CH / Holzherkunft: CH



VSH- Profil: Nr. 22



Klick auf den QR-Code,
um mehr zu erfahren.



Fassadensysteme

Heimische Lärche

Die heimische Lärche

Das Lärchenholz ist das schwerste und härteste Holz unter den europäischen Nadelnutzhölzern. Das Schnittholz besitzt sehr gute Festigkeitseigenschaften und verfügt trotz der Neigung zu Drehwuchs über eine gute Dimensionsstabilität. Es weist einen ausgeprägten Unterschied zwischen hellgelblichem Splint und rötlichem Kernholz auf. Die heimische Lärche wächst aufgrund der Höhenlage eher langsam und verliert als einziger Nadelbaum im Winter die Nadeln.

Eigenschaften

Die Lärche ist ein sehr widerstandsfähiges, dauerhaftes Holz und verfügt über einen hohen Harzanteil. Es eignet sich deshalb besonders für unbehandelte Fassaden. Eine Oberflächenbeschichtung ist eher schwierig, wir raten von deckenden Systemen ab, Vorvergrauungssysteme und Lasuren sind möglich. Das Erscheinungsbild ist eher rustikal, mit Ästen und Harzaustritten, auch Rissbildung und Verzug kann nicht ausgeschlossen werden. Die Beständigkeit gegenüber Chemikalien ist hoch. Grundsätzlich wird bei allen sichtbaren Verschraubungen ein Vorbohren empfohlen. Zudem sollten aufgrund der Holzinhaltsstoffe nur Verbindungsmittel aus Edelstahl eingesetzt werden.

Vorteile

Unsere heimische Lärche ist in Höhenlagen von 600-1200 Metern beheimatet. Dadurch wächst sie gleichmässig und langsam und weist im Durchschnitt eine hohe Dichte auf. Das Lärchenholz verfügt dank seiner Inhaltsstoffe über einen natürlichen Schutz gegen Insekten und Pilzbefall.

Technische Aspekte / relevante Produktdaten

- Gewicht: ca. 550–590 kg/m³
- Druckfestigkeit (12-15% Holzfeuchte): ca. 45-62 N/mm²
- Biegefestigkeit (12-15% Holzfeuchte): ca. 88-100 N/mm²
- Brinellhärte: 19 N/mm²
- Natürliche Resistenzklasse 3 / EN 350-2



Heimische Lärche Rhomboidschalung geschlossen

Profil: Rhombo, mit Nut- & Kammverbindung

Holzart: heimische Lärche

Qualität: N2, Schweizer Qualitätssortierung, HHG 2021, HF 12-15%

Oberfläche: gehobelt


Dimension: 21x80 mm (Sichtnut 9.0 mm)

Längen: 4.00, 5.00 m

Stück pro Bund/Paket: 4/280

Hinweis: Weitere Profile, Dimensionen, Oberflächen und Holzarten auf Anfrage

Deklaration: Produktionsstandort: CH / Holzherkunft: AT



VSH- Profil: Nr. 66

Klick auf den QR-Code,
um mehr zu erfahren.



Fassadensysteme

Kebony Clear, Befestigung mit TIGA System

Kebony Clear

Kebony ist hochwertiges Echtholz und wird von führenden Architekten und Verarbeitern empfohlen. Es ist nachhaltig, dauerhaft und sehr dimensionsstabil. Das Holz ist besonders langlebig und bestens geeignet für Fassaden und Holzterrassen.

Die Kebony Technologie ist ein umweltfreundliches, patentiertes Verfahren, das in Norwegen entwickelt wurde. Durch die Behandlung mit einer biologischen Flüssigkeit wird die Zellstruktur des Holzes permanent gestärkt, wodurch sich die Eigenschaften des Materials dauerhaft verbessern. So wird aus nachhaltigem, weichem Holz ein Hochleistungsholz, das eine echte Alternative zu tropischen Harthölzern darstellt.

Sobald grossen Wert auf lange Haltbarkeit, dauerhafte Attraktivität, geringen Wartungsaufwand und Umweltfreundlichkeit gelegt wird, ist Kebony die erste Wahl. Kebony Holz ist resistent gegen Fäulnis und Pilze sowie andere holzerstörende Mikroorganismen. Neben der normalen Reinigung benötigt Kebony keine zusätzliche Behandlung, z. B. mit Ölen oder anderen Imprägnierlösungen. Die Kebony® Technologie verleiht dem Holz eine dunkelbraune Farbe. Durch Sonne und Regen entwickelt das Holz mit der Zeit eine natürliche silbergraue Patina.

Kebony Clear Produkte werden aus FSC®-zertifizierter Monterey-Kiefer (Pinus radiata) hergestellt. Kebony Clear ist nahezu astrein, wird durchgehend behandelt und kann dadurch be- und verarbeitet werden wie jedes unbehandelte Hartholz.

TIGA System

Das patentierte TIGA System garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage. Durch die hintergreifende, verdecktliegende Schnappverbindung bleibt die Oberfläche vor Witterungseinflüssen geschützt und dies sorgt für einen optimalen konstruktiven Schutz. Der Aufnahme- und Positionsanschlag ermöglicht ein einfaches Aufsetzen der Leiste und gibt einen automatischen Fugenabstand vor. Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.

Vorteile TIGA System

- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle und einfache Montage
- Optimaler konstruktiver Schutz durch flexibles Clipsystem
- Keine Beschädigung der Rhombusleiste und deren Oberfläche, da zusätzliche Verschraubung entfällt
- Kein Einsatz weiterer aufwendiger Hilfswerkzeuge nötig
- Frei wählbare Längen und Höhen
- Verschiedene Holzarten



Kebony Clear TIGA System

Profil: TIGA

Holzart: Kebony Clear

Qualität: A, Schweizer Qualitätssortierung, HHG 2021, HF 12-15%

Oberfläche: gehobelt


Dimension: 21 x 62 mm / 21 x 138 mm

Längen: 3.60, 4.20, 4.80 m

Stück pro Bund/Paket: offen

Hinweis: Weitere Profile, Dimensionen, Oberflächen und Holzarten auf Anfrage

Deklaration: Produktionsstandort: BEL / Holzherkunft: NZL



VSH- Profil: BL Tiga

Klick auf den QR-Code,
um mehr zu erfahren.



Fassadensysteme

Thermo-Kiefer, Befestigung mit TIGA System

Thermoholz

Thermoholz ist ein Produkt, das sich durch seine hervorragende Dimensionsstabilität, Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit auszeichnet. Das thermische Veredelungsverfahren mit Hitze und Dampf verbessert die Eigenschaften der nordischen Fichte/Kiefer, ohne Chemikalien oder Giftstoffe. In Kombination mit der eleganten Optik eignet es sich daher optimal für Fassaden.

Es erfordert auch bei Einsatz unter schwierigsten klimatischen Bedingungen keinerlei Oberflächenbehandlung und ist somit für die gesamte Nutzungsdauer nachhaltig.

Unbehandeltes Thermoholz nimmt durch die Bewitterung mit der Zeit eine attraktive silbergraue Patina an. Alternativ kann der schöne, gleichmässige Branton des Thermoholzes durch eine Oberflächenbehandlung mit pigmentiertem UV-Schutz erhalten werden.


- Nordische Kiefer/Fichte aus nachhaltig bewirtschafteten Nadelwäldern (PEFC)
- Gesundastige Qualitätssortierung aus Zopf-Kernholz
- Thermisch behandelt - D (212 °C)
- Sehr dimensionsstabil - stark reduziertes Quell- und Schwindverhalten
- Breite Dimensionen in der Fassade einsetzbar
- Harzfrei - kein Austritt von Harzen
- Über 20 Jahre Produkterfahrung - Lebenserwartung von >30 Jahren
- Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach DIN EN 350-2 sowie GK-3.2 DIN EN 355.
- Kein weiterer Einsatz von Holzschutzmitteln notwendig
- Schöne, hochwertige, silbergraue Patinabildung durch Regen und Sonne
- Keine Verfärbungen von Fassaden durch Auswaschung von Gerbsäuren bei Regen

TIGA System

Das patentierte TIGA System garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage. Durch die hintergreifende, verdecktliegende Schnappverbindung bleibt die Oberfläche vor Witterungseinflüssen geschützt und dies sorgt für einen optimalen konstruktiven Schutz. Der Aufnahme- und Positionsanschlag ermöglicht ein einfaches Aufsetzen der Leiste und gibt einen automatischen Fugenabstand vor. Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.

Vorteile TIGA System

- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle und einfache Montage
- Optimaler konstruktiver Schutz durch flexibles Clipsystem
- Keine Beschädigung der Rhombusleiste und deren Oberfläche, da zusätzliche Verschraubung entfällt
- Kein Einsatz weiterer aufwendiger Hilfswerkzeuge nötig
- Frei wählbare Längen und Höhen
- Verschiedene Holzarten



VSH- Profil: Nr. BL Tiga

Thermo-Kiefer TIGA System

Profil: TIGA

Holzart: Thermo-Kiefer

Qualität: N2, Schweizer Qualitätssortierung, HHG 2021, HF 12-15%

Oberfläche: gehobelt

Dimension: 26 x 63 mm / 26 x 138 mm

Längen: 4.20, 4.50, 4.80, 5.10 m

Stück pro Bund/Paket: offen

Hinweis: Weitere Profile, Dimensionen, Oberflächen und Holzarten auf Anfrage

Deklaration: Produktionsstandort: CH / Holzherkunft: FIN

Klick auf den QR-Code,
um mehr zu erfahren.



Fassadensysteme

Nordische Fichte

Die nordische Fichte

Die Fichte zählt in Mitteleuropa neben der Kiefer zu den wichtigsten Baumarten. Das Holz ist weisslich hell bis leicht gelblich. Das Kernholz unterscheidet sich hierbei nicht vom Splintholz. Das Holz besitzt auffällige Harzkanäle und Harzgallen. Die mechanischen Eigenschaften sind in Anbetracht der eher geringen Dichte sehr gut. Wir beziehen nordische Fichte aus nachhaltiger Forstwirtschaft von PEFC zertifizierten Betrieben, zu mehr als 95% aus Finnland und Norwegen.

Eigenschaften

Fichtenholz ist verhältnismässig weich und lässt sich mit allen gängigen Holzbearbeitungsmethoden gut bearbeiten. Seine mechanischen Eigenschaften sind sehr gut, so dass es sowohl im Konstruktionsbereich als auch an der Fassade optimal eingesetzt werden kann.

Die Fichte sollte im Aussenbereich mit Farbanstrichen geschützt werden. Hierbei haben sich Lasuren und deckende Anstriche sowohl auf Wasser- als auch auf Ölbasis bewährt. Das Holz hat nur eine geringe Tränkfähigkeit und ist gegenüber der Tanne wesentlich schlechter druckimprägnierbar.

Vorteile

Die nordische Fichte wächst aufgrund der harten klimatischen Bedingungen sehr langsam. Sie bildet besonders eng stehende Jahrringe aus, die dem Holz eine hohe Festigkeit bei gleichzeitig grosser Elastizität verleihen. Gegenüber der heimischen Fichte ist der Harzgehalt geringer und die zumeist verwachsenen Äste fallen im Durchmesser kleiner aus.



Technische Aspekte / relevante Produktdaten

- Gewicht (12-15% Holzfeuchtigkeit): ca. 470 kg/m³
- Druckfestigkeit (12-15% Holzfeuchtigkeit): ca. 40 N/mm²
- Biegefestigkeit (12-15% Holzfeuchtigkeit): ca. 68 N/mm²
- Geringe Härte
- Natürliche Resistenzklasse 4 / EN 350-2

Zertifizierung

PEFC



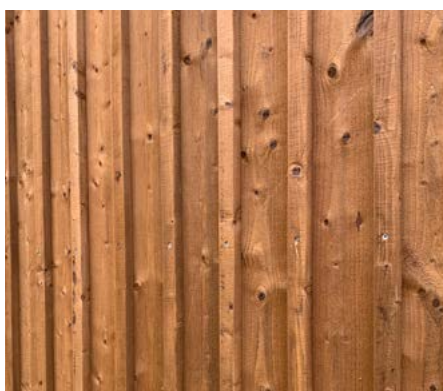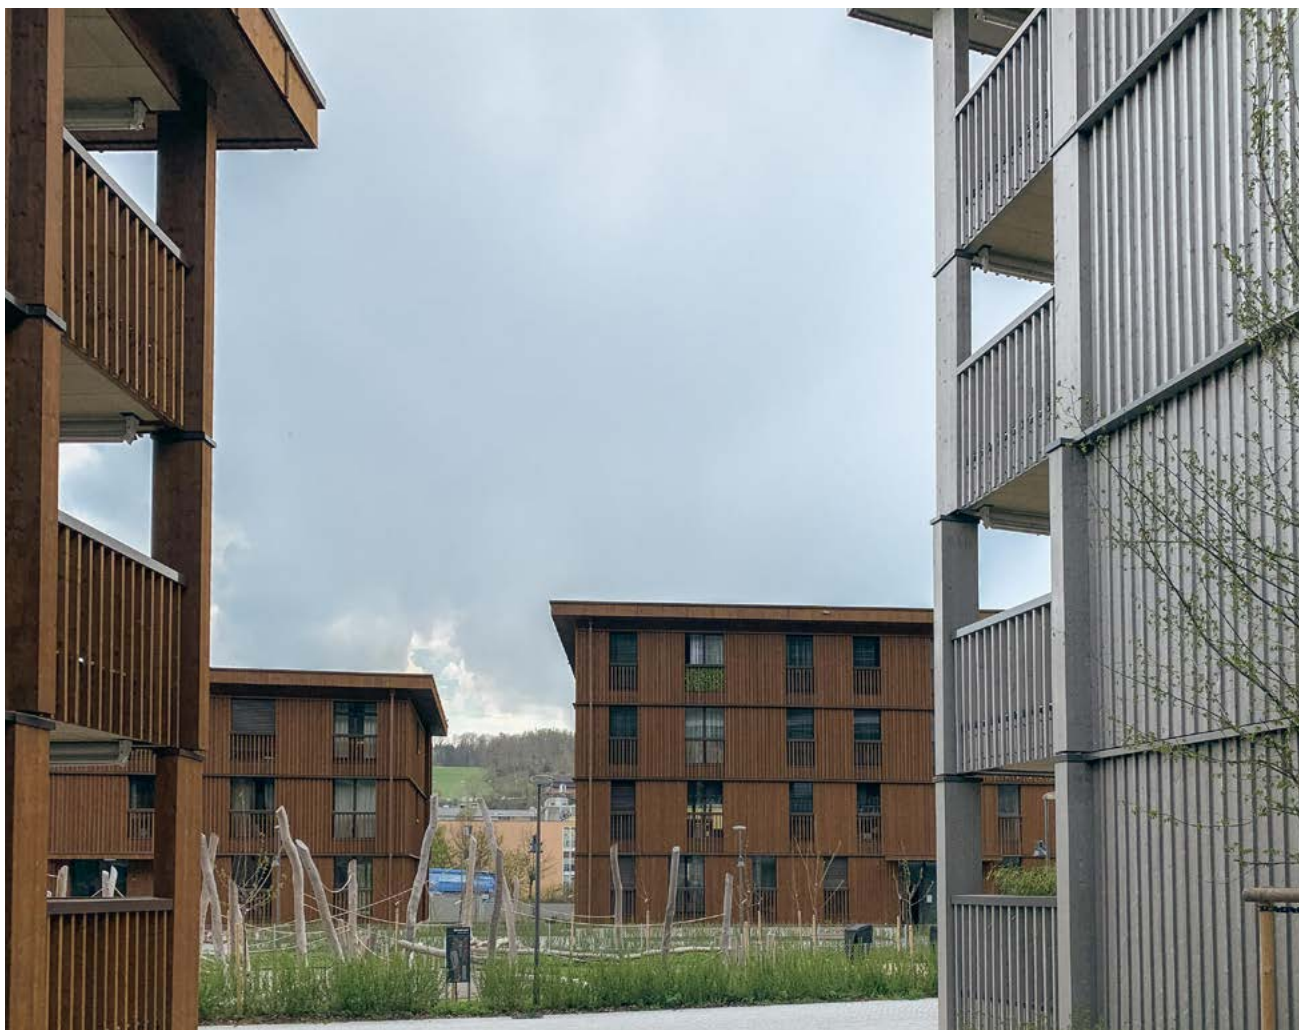

Nordische Fichte Deckleistenschalung, 20 x 195 mm

Profil: Deckleistenschalung mit T-Leisten

Holzart: nordische Fichte

Qualität: N1/N2, Schweizer Qualitätssortierung, HHG 2021, HF 12-15%

Oberfläche: gehobelt

Dimension: 20 x 195 mm

Längen: 3.00 – 6.00 m

Stück pro Bund/Paket: 1/120

Hinweis: Weitere Profile, Dimensionen, Oberflächen und Holzarten auf Anfrage

Deklaration: Produktionsstandort: CH / Holzherkunft: FIN



VSH- Profil: Nr. 81b

Klick auf den QR-Code,
um mehr zu erfahren.





Nordische Fichte Deckleistenschalung, 23 x 200 mm

Profil: Deckleistenschalung, mit Leisten aufliegend

Holzart: nordische Fichte

Qualität: N1/N2, Schweizer Qualitätssortierung, HHG 2021, HF 12-15%

Oberfläche: sägeroh


Dimension: 23 x 200 mm

Längen: 3.00 – 6.00 m

Stück pro Bund/Paket: 1/120

Hinweis: Weitere Profile, Dimensionen, Oberflächen und Holzarten auf Anfrage

Deklaration: Produktionsstandort: CH / Holzherkunft: FIN



VSH- Profil: Nr. 81a



Klick auf den QR-Code,
um mehr zu erfahren.



Nordische Fichte Rhomboidschalung geschlossen

Profil: Rhombo, mit Nut- & Kammverbindung

Holzart: nordische Fichte

Qualität: N1/N2, Schweizer Qualitätssortierung, HHG 2021, HF 12-15%

Oberfläche: gehobelt oder sägeroh


Dimension: 21x80 mm (Sichtnut 9.0 mm)

Längen: 3.00 – 6.00 m

Stück pro Bund/Paket: 4/280

Hinweis: Weitere Profile, Dimensionen, Oberflächen und Holzarten auf Anfrage

Deklaration: Produktionsstandort: CH / Holzherkunft: FIN



VSH- Profil: Nr. 66

Klick auf den QR-Code,
um mehr zu erfahren.





Nordische Fichte Stülpchalung

Profil: Stülpchalung

Holzart: nordische Fichte

Qualität: N1/N2, Schweizer Qualitätssortierung, HHG 2021, HF 12-15%

Oberfläche: gehobelt oder sägeroh


Dimension: 27 - 14x132 mm

Längen: 3.00 – 6.00 m

Stück pro Bund/Paket: 4/140

Hinweis: Weitere Profile, Dimensionen, Oberflächen und Holzarten auf Anfrage

Deklaration: Produktionsstandort: CH / Holzherkunft: FIN



VSH- Profil: Nr. 77



Klick auf den QR-Code,
um mehr zu erfahren.



Nordische Fichte **Steilfas-Vordachschalung**

Profil: Steilfas-Schalung

Holzart: nordische Fichte

Qualität: N1/N2, Schweizer Qualitätssortierung, HHG 2021, HF 12-15%

Oberfläche: gehobelt


Dimension: 18 x 136 mm (Sichtnut 4.0 mm)

Längen: 3.00 – 6.00 m

Stück pro Bund/Paket: 4/160

Hinweis: Weitere Profile, Dimensionen, Oberflächen und Holzarten auf Anfrage

Deklaration: Produktionsstandort: CH / Holzherkunft: FIN



VSH- Profil: Nr. 12

Klick auf den QR-Code,
um mehr zu erfahren.





Nordische Fichte Breitfalz-Vordachschalung

Profil: Breitfalz

Holzart: nordische Fichte

Qualität: N1/N2, Schweizer Qualitätssortierung, HHG 2021, HF 12-15%

Oberfläche: gehobelt


Dimension: 18 x 136 mm (Sichtnut 10 mm)

Längen: 3.00 – 6.00 m

Stück pro Bund/Paket: 4/160

Hinweis: Weitere Profile, Dimensionen, Oberflächen und Holzarten auf Anfrage

Deklaration: Produktionsstandort: CH / Holzherkunft: FIN



VSH- Profil: Nr. 21



Klick auf den QR-Code,
um mehr zu erfahren.



Fassadensysteme

Ignite

Antike Tradition, moderne Leistung

Bereits vor Hunderten von Jahren entdeckten japanische Holzarbeiter, dass sie die Lebensdauer von Holz verlängern konnten, indem sie die freiliegende Oberfläche verkohlten. Zudem erhält das Holz dabei eine sehr eigene, attraktive Optik.

An diesem Erscheinungsbild orientiert sich auch das neue Produkt Ignite. Es besteht jedoch aus thermisch behandeltem Holz und hat eine stabile Oberfläche, welche weder auswäscht noch abbröckelt.

Für den Innen- und Aussenbereich

Die Holzverkleidung Ignite kann deshalb sowohl im Innen- wie auch im Aussenbereich bedenkenlos angewendet werden. Denn die Oberflächenoptik wird durch Prägen, Bürsten und Farbbehandlung von thermisch behandelter Fichte erzielt. Dadurch kann ausgeschlossen werden, dass die "verkohlte" Oberfläche abbröckelt, abfärbt oder auswäscht. Mit nur geringem Unterhalt bleibt das schwarze Erscheinungsbild über Jahrzehnte erhalten. Zudem verfügt das Produkt dank der thermischen Holzbehandlung über eine garantierte Fäulnisresistenz von 25 Jahren.


Im Überblick

Beständigkeit & Langlebigkeit bis in den Kern: Dauerhaftigkeitsklasse 1, Formstabilität und garantierte Fäulnisresistenz von über 25 Jahren dank thermischer Behandlung.

Dauerhafte Oberflächenoptik: Kein Abwaschen oder Abbröckeln - konstantes Erscheinungsbild über viele Jahre bei geringem Unterhalt.

Überraschend echt: Die Optik von Ignite lässt sich kaum von verkohlten Oberflächen unterscheiden.

Nachhaltig: Verantwortungsbewusste Holzbeschaffung und chemikalienfreie Modifikation.



VSH- Profil: Nr. 66-Sonderprofil

Fassade & Innenausbau **Ignite**

Profil: Sichtnut gerundet, mit Nut- & Kammverbindung

Holzart: Thermisch behandelte Fichte

Oberfläche: Verkohlte Optik durch Prägung, Bürsten und Farbbehandlung

Dimension: 5355 / 4755 / 3855 × 179 × 20 mm (Sichtnut 5 mm)

Fugenbild: 4-seitig mit Nut&Kamm, für Endlosverlegung

Montagearten: Sichtbare oder verdeckte Verschraubung, für vertikale und horizontale Montage

Behandlung: Oberflächenbehandlung auf Wasserbasis, endbehandelt, Schwarz matt (leichte Glanzspuren sind technisch bedingt und zu akzeptieren)

Stück pro Bund/Paket: offen

Deklaration: Produktionsstandort: DE / Holzherkunft: EU

Klick auf den QR-Code,
um mehr zu erfahren.

