




Oak Dolomite
Dessin-Nr. 15300

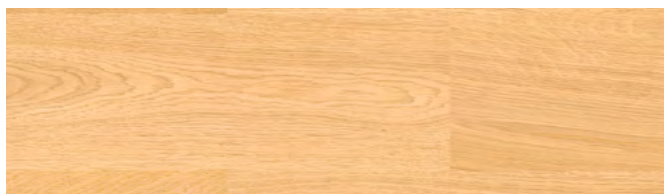


Oak Alpine
Dessin-Nr. 15301

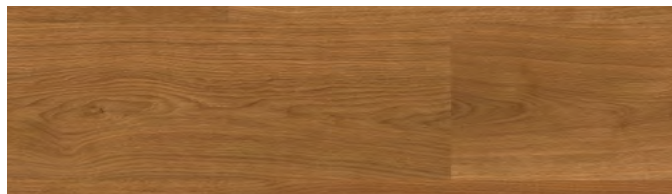

Oak Reserve
Dessin-Nr. 15302

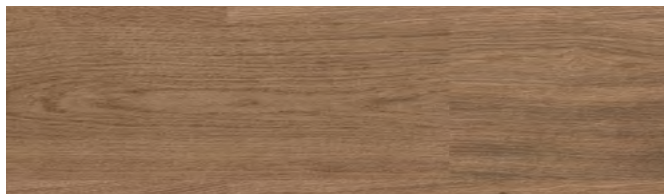


Oak Rustic
Dessin-Nr. 15303

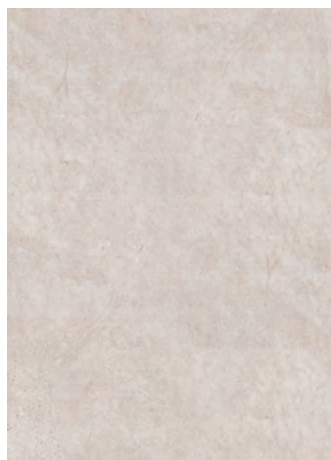

Stone Glacier
Dessin-Nr. 15304



Stone Malachit
Dessin-Nr. 15305

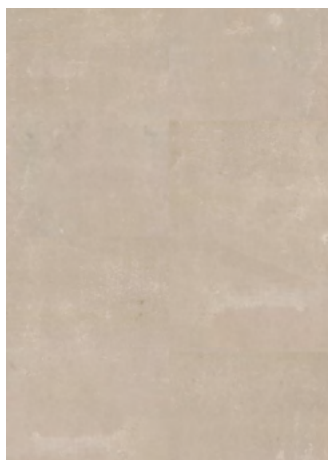

Stone Sahara
Dessin-Nr. 15306



Stone Concrete
Dessin-Nr. 15307


Aufbau Construction

Klebevariante

Couche à coller

ungefast

non-chanfreiné

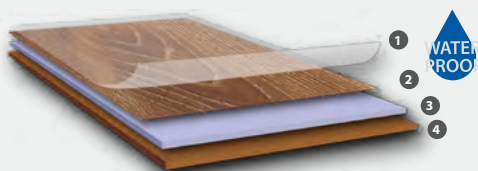


- 1 Hochbeständiges Hot Coating *Hot Coating très résistant*
- 2 Lichtechter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
- 3 Linoleum Composite *Linoléum Composite*
- 4 Kork-Composite *Liège Composite*

Hydrowood Click

ungefast

non-chanfreiné

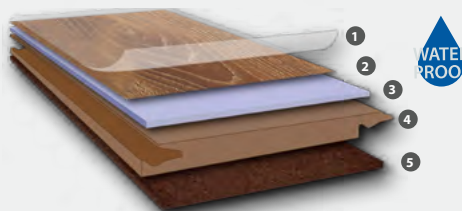

- 1 Hochbeständiges Hot Coating *Hot Coating très résistant*
- 2 Lichtechter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
- 3 Linoleum Composite *Linoléum Composite*
- 4 Wasserresistente Holzwerkstoff-Trägerplatte
Panneau support en bois imperméable
- 5 Presskork-Gegenzug *Contre-traction liège pressé*

Ausführung

Variante

Verkauf m²

Vente m²

unverlegt¹⁾

non-posée¹⁾

Hydrowood Click

92.00 Fr.

Klebevariante

83.00 Fr.


18008 Platten vorleimen *Pré encollage*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse


Ausführung Variante			Klebevariante <i>Couche à coller</i>	Hydrowood Click <i>Hydrowood Clic</i>
Format	Wood		1235 × 200 mm	1235 × 200 mm
Formats	Stone		620 × 450 mm	620 × 450 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>			4,0 mm	9,5 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>	Wood		16 Platten <i>Plaques</i> = 3,95 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> = 1,48 m ²
	Stone		20 Platten <i>Plaques</i> = 5,58 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> = 1,67 m ²
Palette <i>Palet</i>	Wood		56 Colis/Pal. = 221,20 m ²	48 Colis/Pal. = 71,04 m ²
	Stone		48 Colis/Pal. = 267,84 m ²	60 Colis/Pal. = 100,20 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>			Hot Coating	Hot Coating
Resteindruck <i>Résidu impression</i>			max. 0,20 mm	max. 0,12 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>			Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>			Cfl-s1	Cfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>			< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>			-13 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>			0,060 m ² K/W	0,090 m ² K/W
Masstabilität <i>Stabilité des mesures</i>			< 0,25%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>			Sehr gut <i>Très adéquate</i>	Sehr gut <i>Très adéquate</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>			> 7	> 7
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>			Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>			R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>				>650 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	EN 16511		33	33

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.




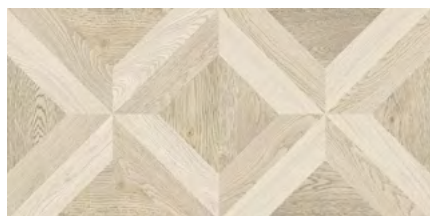

Sanssouci Arctic

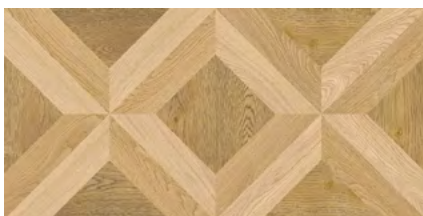


Sanssouci Scandic

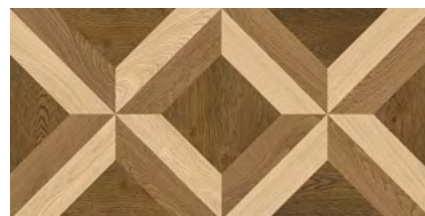

Sanssouci Bisquit




Antigua Teak

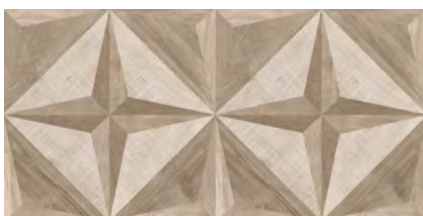

Antigua Washed



Antigua Colonial

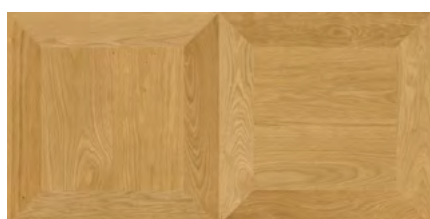

Chantilly



Castillo



Navarra


Aufbau Construction

Klebevariante

Couche à coller

ungefast

non-chanfreiné

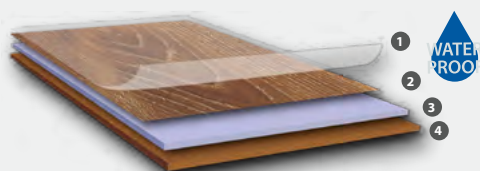


- 1 Hochbeständiges Hot Coating *Hot Coating très résistant*
- 2 Lichtechter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
- 3 Linoleum Composite *Linoléum Composite*
- 4 Kork-Composite *Liège Composite*

Hydrowood Click

ungefast

non-chanfreiné

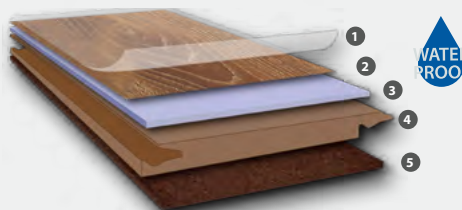

- 1 Hochbeständiges Hot Coating *Hot Coating très résistant*
- 2 Lichtechter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
- 3 Linoleum Composite *Linoléum Composite*
- 4 Wasserresistente Holzwerkstoff-Trägerplatte *Panneau support en bois imperméable*
- 5 Presskork-Gegenzug *Contre-traction liège pressé*

Ausführung

Variante

Verkauf m²

Vente m²

unverlegt¹⁾

non-posée¹⁾


15150 Hydrowood Click	104.00 Fr.
15150 Klebevariante	95.00 Fr.
18008 Platten vorleimen <i>Pré encollage</i>	

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse


Ausführung Variante		Klebevariante Couche à coller	Hydrowood Click Hydrowood Clic
Format <i>Formats</i>		1220 × 610 mm	1220 × 610 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		4,0 mm	9,5 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		Einzelne Platte <i>Lames seules</i>	4 Platten <i>Plaques</i> = 2,97 m ²
Palette <i>Palet</i>		–	40 Colis/Pal. = 118,80 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		Hot Coating	Hot Coating
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,20 mm	max. 0,12 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s1	Cfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-13 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,060 m ² K/W	0,090 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,25%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		Sehr gut <i>Très adéquate</i>	Sehr gut <i>Très adéquate</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 7	> 7
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>			>650 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	EN 16511 	33	33

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.




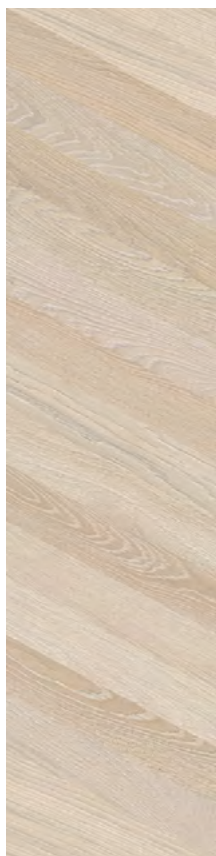

Clair

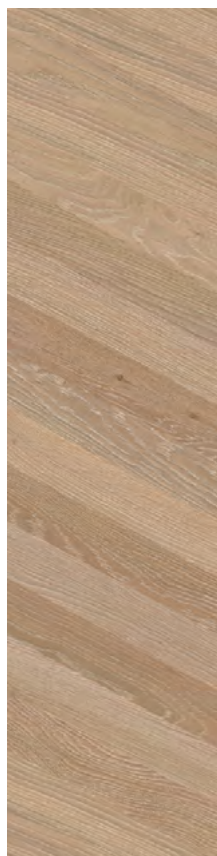

Aurelie

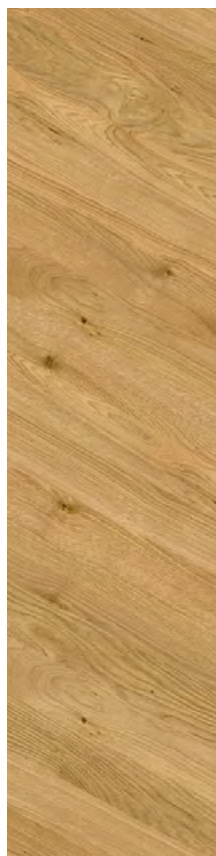

Laurette



Royale
(Darstellung 3 Paneelen
Représentation 3 panneaux)


Aufbau Construction

Klebevariante

Couche à coller

ungefast

non-chanfreiné

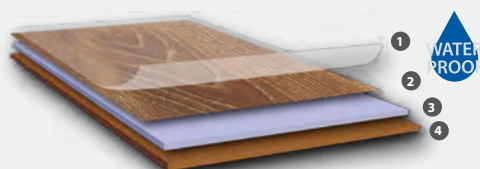


- 1 Hochbeständiges Hot Coating *Hot Coating très résistant*
- 2 Lichtechter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
- 3 Linoleum Composite *Linoléum Composite*
- 4 Kork-Composite *Liège Composite*

Hydrowood Click

ungefast

non-chanfreiné

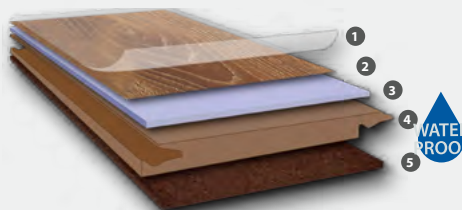

- 1 Hochbeständiges Hot Coating *Hot Coating très résistant*
- 2 Lichtechter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
- 3 Linoleum Composite *Linoléum Composite*
- 4 Wasserresistente Holzwerkstoff-Trägerplatte
Panneau support en bois imperméable
- 5 Presskork-Gegenzug *Contre-traction liège pressé*

Ausführung Variante	Verkauf m ² Vente m ² unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
15100 Hydrowood Click	104.00 Fr.
15100 Klebevariante	95.00 Fr.
18008 Platten vorleimen <i>Pré encollage</i>	

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante		Klebevariante Couche à coller	Hydrowood Click Hydrowood Clic
Format <i>Formats</i>		1235 × 305 mm	1235 × 305 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		4,0 mm	9,5 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		Einzelne Platte <i>Lames seules</i>	6 Platten <i>Plaques</i> = 2,26 m ²
Palette <i>Palet</i>		–	48 Colis/Pal. = 108,48 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		Hot Coating	Hot Coating
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,20 mm	max. 0,12 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s1	Cfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-13 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,060 m ² K/W	0,090 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,25%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		Sehr gut <i>Très adéquate</i>	Sehr gut <i>Très adéquate</i>
Lichtehtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 7	> 7
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>			>650 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	EN 16511 	33	33

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.





Hellgrau
Dessin-Nr. 15214



Anthrazit
Dessin-Nr. 15216



Volcanic Ash
Dessin-Nr. 15207



Terra **Neu Nouveau**
Dessin-Nr. 15217




Schilfgrün **Neu Nouveau**
Dessin-Nr. 15218




Olivgrün **Neu Nouveau**
Dessin-Nr. 15219




Petrolblau **Neu Nouveau**
Dessin-Nr. 15220



Dune **Neu Nouveau**
Dessin-Nr. 15221



Milk Coffee
Dessin-Nr. 15200



Natural Corn
Dessin-Nr. 15201




Gelb
Dessin-Nr. 15210




Orange
Dessin-Nr. 15211



Rot
Dessin-Nr. 15212



Hellblau
Dessin-Nr. 15213




Grau
Dessin-Nr. 15215

Aufbau Construction

HDF Click

ungefast
non-chanfreiné

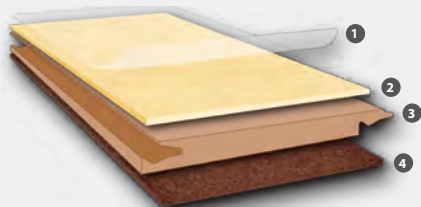

- 1 «topshield» Oberflächen-Beschichtung *Couche «topshield»*
- 2 Linoleumboden *Couche en linoléum*
- 3 Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF à faible gonflement*
- 4 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Ausführung Variante

Verkauf m²

Vente m²

unverlegt¹⁾

non-posée¹⁾

HDF Click

87.00 Fr.

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante		HDF Click HDF Clic
Format <i>Formats</i>		915 × 305 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		10,0 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		6 Platten <i>Plaques</i> 1,67 m ²
Palette <i>Palet</i>		60 Colis/Pal. 100,20 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		«topshield»
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,12 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,098 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösemittel, nicht alkalienbeständig pH > 11 <i>Résistant aux acides dilués, aux huiles, aux graisses et aux solvants traditionnels, non résistant aux alcalis pH > 11</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Nein <i>Non</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>		>500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	EN 16511 	32

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



Linoleum Select TD