

Brown
Dessin-Nr. 15700



Grey
Dessin-Nr. 15701




Light
Dessin-Nr. 15702




Natural
Dessin-Nr. 15703




White
Dessin-Nr. 15704

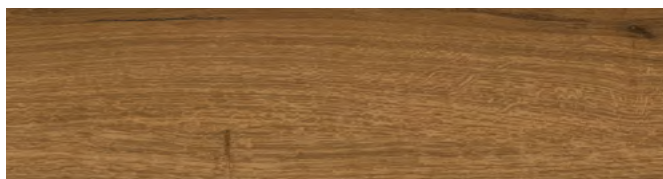

Dark
Dessin-Nr. 15750

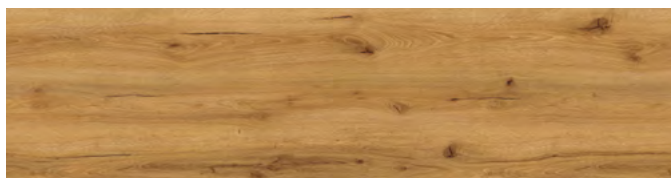


Honey
Dessin-Nr. 15751

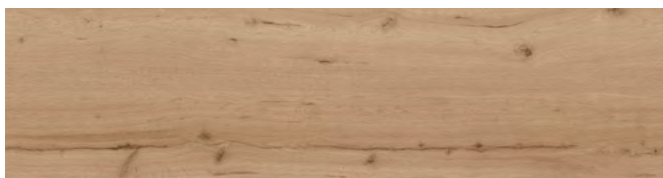

Sand
Dessin-Nr. 15752



Polar
Dessin-Nr. 15753

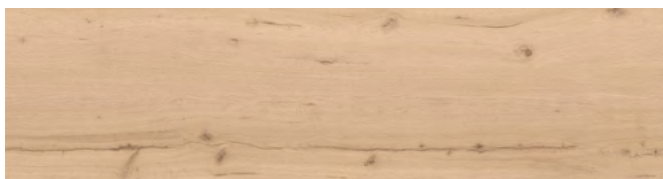

Sunlight
Dessin-Nr. 15754


Longus



Brown Longus
Dessin-Nr. 15700



Light Longus
Dessin-Nr. 15702

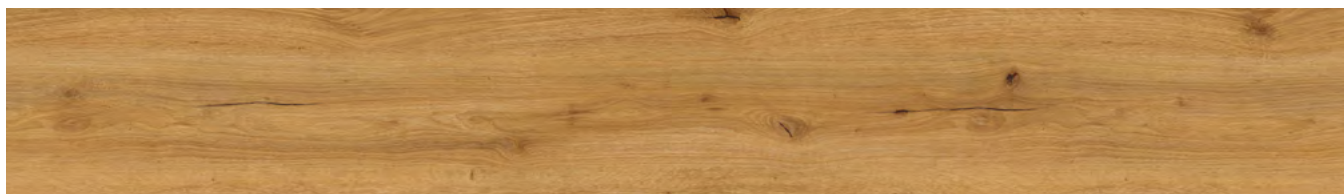

Honey Longus
Dessin-Nr. 15751

Aufbau Construction

Klebevariante

Couche à coller


gefast (Standard)

chanfreiné (standard)



Microfaser
micro chanfrein

Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

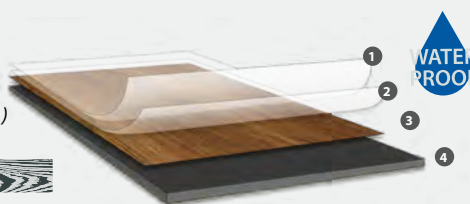

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*


HDF Click

ungefast

non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

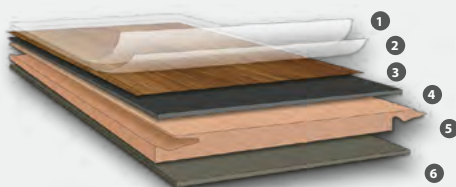

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Hydro Fix S

ungefast

non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage



- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Wasserfeste Hydro-Trägerplatte *Hydro plaque de support imperméable*
- 6 Wasserfester Trittschall *Isolation aux bruits d'impact*


Hydrowood Click

ungefast

non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

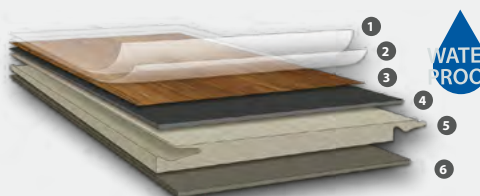

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Wasserfeste Holzwerkstoff Trägerplatte *Panneau support en bois imperméable*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Technische Daten siehe Seite 60 *Données techniques, voir page 60*

Ausführung Variantes	Format Format	Verkauf m ² Vente m ² unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
Klebevariante <i>Couche à coller</i>	Standard, gefast <i>chanfreiné</i>	1219 × 229 mm 38.00 Fr.
Klebevariante <i>Couche à coller</i>	Longus	1815 × 230 mm 52.00 Fr.
HDF Click	Standard	1235 × 229 mm 61.00 Fr.
HDF Click	Longus	1815 × 229 mm 80.00 Fr.
Hydro Fix Click S		1235 × 229 mm 60.00 Fr.
Hydrowood Click	Standard	1235 × 229 mm 71.00 Fr.
Hydrowood Click	Longus	1815 × 229 mm 89.00 Fr.

Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. *Collage: Veuillez vous informer de votre fournisseur de colle.*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante			Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	HDF Click <i>HDF Clic</i>
Format <i>Formats</i>	Standard		1219 × 229 mm	1235 × 229 mm
	Longus		1815 × 230 mm	1815 × 229 mm
			Weitere Formate auf Zuschnitt <i>D'autres formats à la coupe</i>	–
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>	Standard		2,5 mm / 2,0 mm*	9,8 mm / 9,5 mm*
	Longus		2,0 mm	10,0 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>	Standard		16 Platten <i>Plaques</i> = 4,47 m ² / 14 Platten <i>Plaques</i> = 3,91 m ² *	6 Platten <i>Plaques</i> = 1,70 m ²
	Longus		14 Platten <i>Plaques</i> = 5,84 m ²	5 Platten <i>Plaques</i> = 2,08 m ²
Palette <i>Palet</i>	Standard		56 Colis/Pal. = 250,32 m ² / 24 Colis/Pal. = 93,84 m ² *	48 Colis/Pal. = 81,60 m ²
	Longus		24 Colis/Pal. = 140,16 m ²	56 Colis/Pal. = 116,48 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>	Standard		0,3 mm PU vergütet <i>0,3 mm imprégné PU</i>	0,3 mm PU vergütet <i>0,3 mm imprégné PU</i>
	Longus		–	0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>			3600 g/m ² / 4600 g/m ^{2**}	9500 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>			max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>			Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>			Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>			< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>			-4 dB	-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>			0,019 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Masstabilität <i>Stabilité des mesures</i>			< 0,10%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>			sehr gut <i>Très adéquate</i>	sehr gut <i>Très adéquate</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>			> 6	> 6
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>			Ja	Ja
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>			Ja <i>Oui</i>	Nein <i>Non</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>			R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>				>500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i> EN 16511	Standard		33	
	Longus		33	

* 15751 Honey, 15752 Sand, 15753 Polar, 15754 Sunlight

** 15751 Honey, 15752 Sand, 15753 Polar, 15754 Sunlight, 15700 Brown Longus, 15702 Light Longus und 15751 Honey Longus


Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Ausführung Variante		Hydro Fix S		Hydrowood Click Hydrowood Clic
Format	Standard		1235 × 229 mm	1235 × 229 mm
Formats	Longus		–	1815 × 229 mm
Gesamtdicke	Standard		5,4 mm	9,8 mm / 9,5 mm*
Épaisseur total	Longus		–	10,0 mm
Verpackung Coli	Standard		7 Platten <i>Plaques</i> = 1,98 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> = 1,70 m ²
Emballage Colis	Longus		–	5 Platten <i>Plaques</i> = 2,08 m ²
Palette	Standard		60 Colis/Pal. = 118,80 m ²	48 Colis/Pal. = 81,60 m ²
Palet	Longus		–	56 Colis/Pal. = 116,48 m ²
Nutzschicht	Standard		0,3 mm PU vergütet 0,3 mm imprégné PU	0,3 mm PU vergütet 0,3 mm imprégné PU
Couche d'usure	Longus		–	0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU
Flächengewicht			9300 g/m ²	11000 g/m ²
Poids total				
Resteindruck			max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Résidu impression				
Stuhlrolleneignung			Typ W	Typ W
Indiqué pour la chaise à roulettes			Type W	Type W
Brandverhalten			Bfl-s1	Bfl-s1
Comportement au feu				
Aufladungsspannung			< 2 kV	< 2 kV
Décharge électrique				
Trittschallverbesserungsmass			-16 dB	-16 dB
Isolation bruit d'impact				
Wärmedurchgangswiderstand			0,050 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Coefficient d'isolation thermique				
Massestabilität			< 0,05%	< 0,05%
Stabilité des mesures				
Chemikalienbeständigkeit			sehr gut	sehr gut
Résistance aux produits chimiques			Très adéquate	Très adéquate
Lichtechtheit			> 6	> 6
Résistance à la lumière				
Treppeneignung			Ja	Ja
Pose en escalier			Oui	Oui
Feuchtraumeignung			Ja	Ja
Zone humide			Oui	Oui
Rutschhemmung			R10, sehr sicher	R10, sehr sicher
Valeur antidérapante			R10, très sûr	R10, très sûr
Querverzug Clickverbindung			>500 kg/lfm – kg/m	>650 kg/lfm – kg/m
Résistance à la traction				
Klassifikation	Standard		32	
Classification	Longus		–	


* 15751 Honey, 15752 Sand, 15753 Polar, 15754 Sunlight

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.




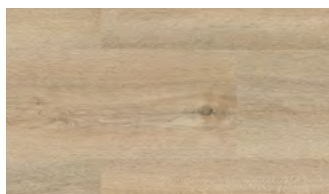


Eiche Rhein Sand
Dessin-Nr. 15800

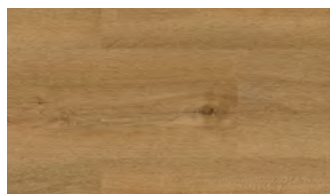


Eiche Rhein Braun
Dessin-Nr. 15801

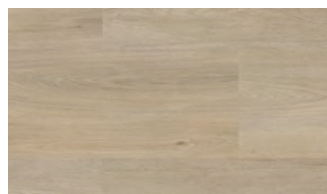

Eiche Aare Crème
Dessin-Nr. 15802




Eiche Aare Grau
Dessin-Nr. 15803

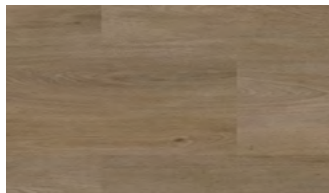

Eiche Aare Platin
Dessin-Nr. 15804



Eiche Aare Mocca
Dessin-Nr. 15805

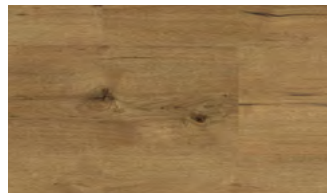

Eiche Verzasca Natur
Dessin-Nr. 15806



Eiche Verzasca Hell
Dessin-Nr. 15807

Wichtiger Hinweis zu den Swiss Selection Dessins:

Das Design dieser Kollektion ist an die natürliche Struktur des Holzes angepasst.

Daher ist ein Farbverlauf normal.

Remarque importante concernant les dessins Swiss Selection :

Le design de cette collection est adapté à la structure naturelle du bois.

Il est donc normal qu'il y ait un dégradé de couleurs.

Aufbau Construction

Klebevariante

Couche à coller

ungefast

non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage



1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung

Couche PU très durable

2 Vinyl-Nutzschicht

Couche d'usure en vinyle

3 Brillanter Dekorprint

Impression décorative

4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing

Support vinyle multicouche


HDF Click

ungefast

non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

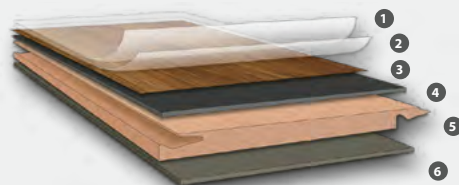

1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung

Couche PU très durable

2 Vinyl-Nutzschicht

Couche d'usure en vinyle

3 Brillanter Dekorprint

Impression décorative

4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing

Support vinyle multicouche

5 Quellarme HDF-Platte

Panneau HDF

6 Presskork-Trittschall

Contre-traction liège pressé


Hydro Top Sound

ungefast

non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

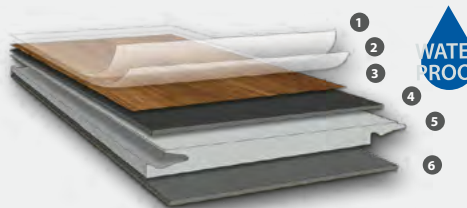

1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung

Couche PU très durable

2 Vinyl-Nutzschicht

Couche d'usure en vinyle

3 Brillanter Dekorprint

Impression décorative

4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing

Support vinyle multicouche

5 Wasserfeste Hydro-Trägerplatte

Hydro plaque de support imperméable

6 Wasserfester Trittschall

Isolation aux bruits d'impact

Ausführung

Variantes

Verkauf m²

Vente m²

unverlegt¹⁾

non-posée¹⁾

Klebevariante Couche à coller

44.00 Fr.

HDF Click

67.00 Fr.

Hydro Top Sound

69.00 Fr.

Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. Collage: Veuillez vous informer de votre fournisseur de colle.


¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante		Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	HDF Click <i>HDF Clic</i>	Hydro Top Sound
Format Formats		1235 × 230 mm Weitere Formate auf Zuschnitt <i>D'autres formats à la coupe</i>	1235 × 229 mm	1235 × 229 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		2,0 mm	10,0 mm	6,5 mm
Verpackung Coli Emballage Colis		14 Platten <i>Plaques</i> 3,97 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> 1,70 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> 1,70 m ²
Palette Palet		26 Colis/Pal. 103,22 m ²	48 Colis/Pal. 81,60 m ²	60 Colis/Pal. 102,00 m ²
Nutzschicht Couche d'usure		0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>	0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>	0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>
Flächengewicht Poids total		3600 g/m ²	10400 g/m ²	11500 g/m ²
Resteindruck Résidu impression		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung Indiqué pour la chaise à roulettes		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten Comportement au feu		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung Décharge électrique		< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass Isolation bruit d'impact		-5 dB	-16 dB	-20 dB
Wärmedurchgangswiderstand Coefficient d'isolation thermique		0,019 m ² K/W	0,088 m ² K/W	0,050 m ² K/W
Masstabilität Stabilité des mesures		< 0,10%	< 0,05%	< 0,10%
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques		gut <i>Adéquate</i>	gut <i>Adéquate</i>	gut <i>Adéquate</i>
Lichtechtheit Résistance à la lumière		> 6	> 6	> 6
Treppeneignung Pose en escalier		Ja	Ja	Ja
Feuchtraumeignung Zone humide		Ja <i>Oui</i>	Nein <i>Non</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung Valeur antidérapante		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Querverzug Clickverbindung Résistance à la traction			>500 kg/lfm – kg/m	>500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation Classification	EN 16511	33	33	33


Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



Design Vinyl • Eiche Select Fischgrat *Bâton rompu*




Brown*
Dessin-Nr. 15700



Grey
Dessin-Nr. 15701




Light*
Dessin-Nr. 15702




Natural
Dessin-Nr. 15703




White
Dessin-Nr. 15704




Dark
Dessin-Nr. 15750




Honey*
Dessin-Nr. 15751



Sand
Dessin-Nr. 15752



Polar
Dessin-Nr. 15753




Sunlight
Dessin-Nr. 15754

***Die Dessins 15700 Brown, 15702 Light und 15751 Honey sind auch in der Ausführung Fischgrat 900 erhältlich.**
***Les dessins 15700 Brown, 15702 Light et 15751 Honey sont également disponibles dans la version Bâton rompu.**


Ausführung Variantes	Format Format	Verkauf m ² Vente m ² unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
HDF Click Fischgrat 1235 Bâton rompu 1235	1235 × 229 mm	67.00 Fr.
HDF Click Fischgrat 610 Bâton rompu 610	610 × 175 mm	70.00 Fr.
HDF Click Fischgrat 900* Bâton rompu 900*	900 × 229 mm	76.00 Fr.

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Design Vinyl • Swiss Selection Fischgrat *Chevrons*

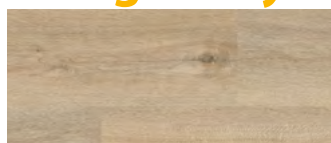

Eiche Rhein Sand
Dessin-Nr. 15800

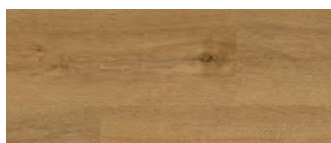


Eiche Rhein Braun
Dessin-Nr. 15801




Eiche Aare Crème
Dessin-Nr. 15802




Eiche Aare Grau
Dessin-Nr. 15803

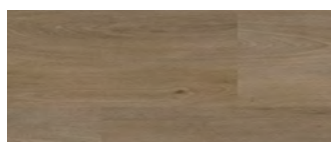


Eiche Aare Platin
Dessin-Nr. 15804

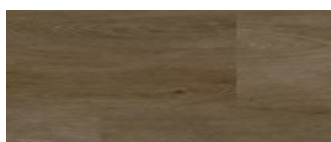

Eiche Aare Mocca
Dessin-Nr. 15805

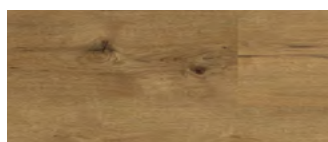

Eiche Verzasca Natur
Dessin-Nr. 15806

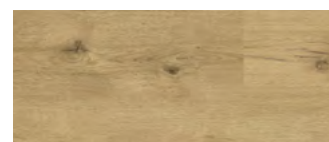

Eiche Verzasca Hell
Dessin-Nr. 15807

Ausführung Variantes	Format Format	Verkauf m ² Vente m ² unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
HDF Click Fischgrat 1235 Bâton rompu 1235	1235 × 229 mm	77.00 Fr.
HDF Click Fischgrat 610 Bâton rompu 610	610 × 175 mm	84.00 Fr.

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Fischgrat Klebevariante: Siehe Seite 89 Zuschnittformate

Variante à coller en bâton rompu : Voir page 89 formats de découpe



Aufbau Construction

HDF Click

ungefast
non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage



- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Version Version			Fischgrat 1235 <i>Bâton rompu 1235</i>	Fischgrat 610 <i>Bâton rompu 610</i>	*Fischgrat 900 * <i>Bâton rompu 900</i>
Format Formats			1235 × 229 mm	610 × 175 mm	900 × 229 mm
Gesamtdicke Épaisseur total	Eiche Select Swiss Selection		9,8 mm 10,0 mm	9,8 mm 10,0 mm	10,0 mm –
Verpackung Coli Emballage Colis			6 Platten <i>Plaques</i> 1,70 m ²	10 Platten <i>Plaques</i> 1,07 m ²	10 Platten <i>Plaques</i> 2,06 m ²
Palette Palet			48 Colis/Pal. 81,60 m ²	80 Colis/Pal. 85,60 m ²	56 Colis/Pal. 115,36 m ²
Nutzschicht Couche d'usure	Eiche Select Swiss Selection		0,3 mm PU vergütet 0,3 mm imprégné PU 0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,3 mm PU vergütet 0,3 mm imprégné PU 0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU –
Flächengewicht Poids total	Eiche Select Swiss Selection		9500 g/m ² 10400 g/m ²	9500 g/m ² 10400 g/m ²	9500 g/m ² –
Resteindruck Résidu impression			max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung Indiqué pour la chaise à roulettes			Typ W Type W	Typ W Type W	Typ W Type W
Brandverhalten Comportement au feu			Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung Décharge électrique			< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass Isolation bruit d'impact			-16 dB	-16 dB	-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand Coefficient d'isolation thermique			0,088 m ² K/W	0,088 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Massestabilität Stabilité des mesures			< 0,05%	< 0,05%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques			sehr gut Très adéquate	sehr gut Très adéquate	sehr gut Très adéquate
Lichtehtheit Résistance à la lumière			> 6	> 6	> 6
Treppeneignung Pose en escalier			Ja Oui	Ja Oui	Ja Oui
Feuchtraumeignung Zone humide			Nein Non	Nein Non	Nein Non
Rutschhemmung Valeur antidérapante			R10, sehr sicher R10, très sûr	R10, sehr sicher R10, très sûr	R10, sehr sicher R10, très sûr
Querverzug Clickverbindung Résistance à la traction			>500 kg/lfm – kg/m	>500 kg/lfm – kg/m	>500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation Classification	Eiche Select		32	32	33
EN 16511	Swiss Selection		33	33	–

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



Vinyl-Treppenkanten
 Nez de marche en vinyle
 Sockel
 Plinthes

Seite 90 page 90

Seite 88 page 88





Betonstein
Dessin-Nr. 15740



Kieselstein
Dessin-Nr. 15741




Marmorstein
Dessin-Nr. 15742




Schieferstein
Dessin-Nr. 15743



Beton Natural
Dessin-Nr. 15744



Travertin
Dessin-Nr. 15745



Kristall
Dessin-Nr. 15746



Beton Roh
Dessin-Nr. 15747




Schwarzbeton
Dessin-Nr. 15748

Aufbau Construction

Klebevariante Couche à coller ungefast non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

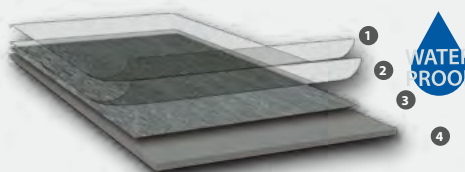


- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*

HDF Click ungefast non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

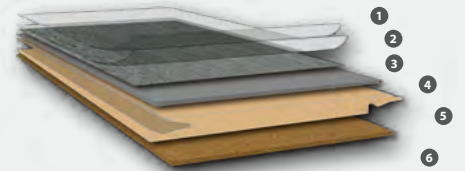


- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Hydro Fix S ungefast non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

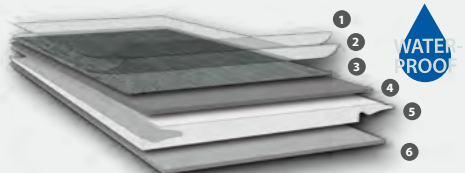


- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Wasserfeste Hydro-Trägerplatte *Hydro plaque de support imperméable*
- 6 Wasserfester Trittschall *Isolation aux bruits d'impact*

Hydrowood Click ungefast non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

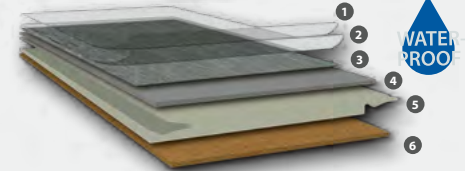

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Wasserfeste Holzwerkstoff Trägerplatte *Panneau support en bois imperméable*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Ausführung Variantes	Format Format	Verkauf m ² Vente m ² unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
Klebevariante <i>Couche à coller</i>	620 × 450 mm	44.00 Fr.
HDF Click	620 × 450 mm	73.00 Fr.
Hydro Fix Click S	620 × 450 mm	60.00 Fr.
Hydrowood Click	620 × 450 mm	82.00 Fr.

Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. *Collage: Veuillez vous informer de votre fournisseur de colle.*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante		Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	HDF Click <i>HDF Clic</i>	Hydro Fix S	Hydrowood Click <i>Hydrowood Clic</i>
Format <i>Formats</i>		620 × 450 mm*	620 × 450 mm	620 × 450 mm	620 × 450 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		2,0 mm	10,0 mm	5,4 mm	10,0 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		20 Platten <i>Plaques</i> 5,58 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> 1,67 m ²	7 Platten <i>Plaques</i> 1,95 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> 1,67 m ²
Palette <i>Palet</i>		48 Colis/Pal. 267,84 m ²	60 Colis/Pal. 100,20 m ²	60 Colis/Pal. 117,00 m ²	60 Colis/Pal. 100,20 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU
Flächengewicht <i>Poids total</i>		3600 g/m ²	10400 g/m ²	9300 g/m ²	11400 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung <i>Ind. pour la chaise à roulettes</i>		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-4 dB	-16 dB	-16 dB	-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coeff. d'isolation thermique</i>		0,019 m ² K/W	0,088 m ² K/W	0,050 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Massestabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,10%	< 0,05%	< 0,05%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résist. aux produits chimiques</i>		sehr gut <i>Très adéquate</i>	sehr gut <i>Très adéquate</i>	sehr gut <i>Très adéquate</i>	sehr gut <i>Très adéquate</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	> 6	> 6	> 6
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Nein <i>Non</i>	Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>			>500 kg/lfm – kg/m	>500 kg/lfm – kg/m	>650 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	EN 16511 	33	33	33	33

*Weitere Formate auf Zuschnitt *D'autres formats à la coupe*

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



Starke Böden
Sols forts




Vinyl-Treppenkanten
Nez de marche en vinyle


Seite 90 page 90

Sockel
Plinthes


Seite 88 page 88




Brown
Dessin-Nr. 15700

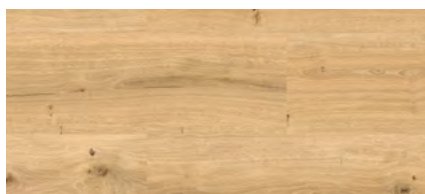


Light
Dessin-Nr. 15702

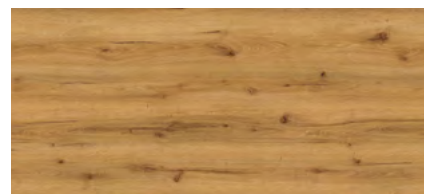


Honey
Dessin-Nr. 15751

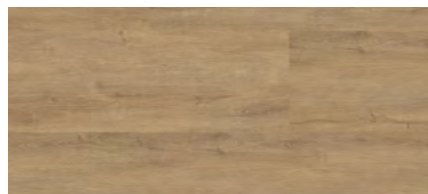

Steineiche
Dessin-Nr. 16827

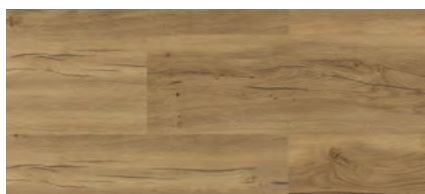

Caramel
Dessin-Nr. 15758

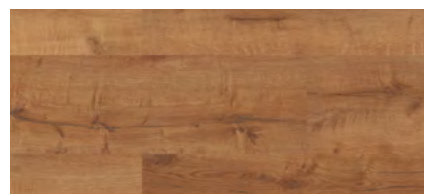

Coffee
Dessin-Nr. 15759

Neu Nouveau


Neu Nouveau




Bergkiefer Gekalkt
Dessin-Nr. 16821



Bergkiefer Natur
Dessin-Nr. 16820

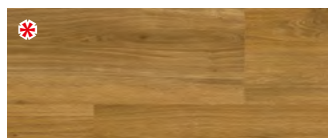

Eiche Deluxe
Dessin-Nr. 16824

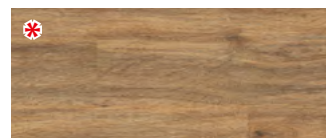

Flaumeiche Gekalkt
Dessin-Nr. 16822




Flaumeiche Weiss
Dessin-Nr. 16823




Räuchereiche
Dessin-Nr. 16831



Räuchereiche Grau
Dessin-Nr. 16825



Sandeiche
Dessin-Nr. 16829

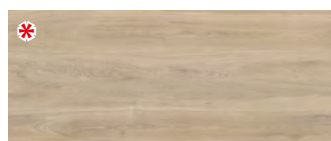

Sandeiche Gekalkt
Dessin-Nr. 16830

*** Solange Vorrat!
Jusqu'à épuisement du stock !**

Aufbau Construction

Klebevariante Couche à coller

microfase micro chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage




- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
Couche PU très durable
- 2 Vinyl-Nutzschicht
Couche d'usure en vinyle
- 3 Brillanter Dekorprint
Impression décorative
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing
Support vinyle multicouche

HDF Click

ungefast non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

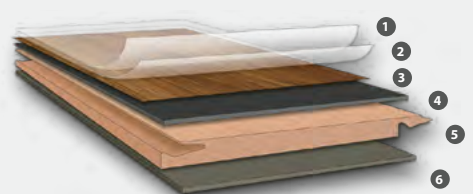

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
Couche PU très durable
- 2 Vinyl-Nutzschicht
Couche d'usure en vinyle
- 3 Brillanter Dekorprint
Impression décorative
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing
Support vinyle multicouche
- 5 Quellarme HDF-Platte
Panneau HDF
- 6 Presskork-Trittschall
Contre-traction liège pressé

Ausführung Variantes	Format Format	Verkauf m ² Vente m ² unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
Klebevariante Couche à coller	1815 × 230 mm	52.00 Fr.
HDF Click	1815 × 229 mm	80.00 Fr.

Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. Collage: Veuillez vous informer de votre fournisseur de colle.

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante		Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	HDF Click <i>HDF Clic</i>
Format <i>Formats</i>		1815 × 230 mm Weitere Formate auf Zuschnitt <i>D'autres formats à la coupe</i>	1815 × 229 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		2,0 mm	10,0 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		14 Platten <i>Plaques</i> 5,84 m ²	5 Platten <i>Plaques</i> 2,08 m ²
Palette <i>Palet</i>		24 Colis/Pal. 140,16 m ²	56 Colis/Pal. 116,48 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>	0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>		3600 g/m ²	10400 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-5 dB	-14 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,015 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,10%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		gut <i>Adéquate</i>	gut <i>Adéquate</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	> 6
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Nein <i>Non</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>			>500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	EN 16511	33	33

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



Starke Böden
Sols forts




Vinyl-Treppenkanten
Nez de marche en vinyle


Seite 90 page 90

Sockel
Plinthes


Seite 88 page 88




Kaltbad
Dessin-Nr. 15905




Rotstock
Dessin-Nr. 15906



First
Dessin-Nr. 15907



Staffel
Dessin-Nr. 15908



Kulm
Dessin-Nr. 15909

Aufbau Construction


Klebevariante

Couche à coller

gefast (Standard)
chanfreiné (standard)



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

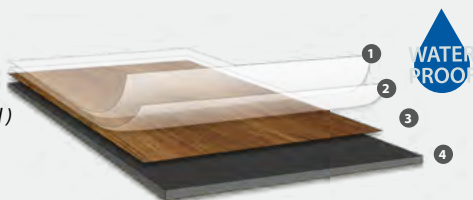


- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*

HDF Click

gefast (Standard)
chanfreiné (standard)



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

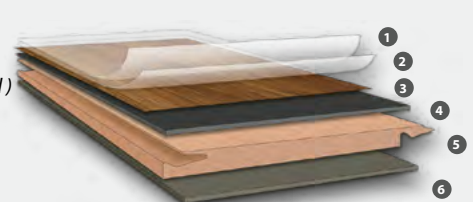


- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Hydrowood Click

gefast (Standard)
chanfreiné (standard)



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

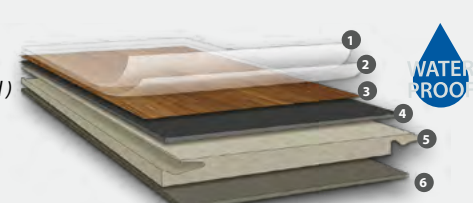

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Wasserfeste Holzwerkstoff Trägerplatte *Panneau support en bois imperméable*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Ausführung Variantes	Fase Chanfrein	Format Format	Verkauf m ² Vente m ² unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
Klebevariante <i>Couche à coller</i>	Mikrofase <i>micro chanfrein</i>	1235 × 230 mm	39.00 Fr.
HDF Click	Mikrofase <i>micro chanfrein</i>	1235 × 230 mm	62.00 Fr.
Hydrowood Click	Mikrofase <i>micro chanfrein</i>	1235 × 230 mm	72.00 Fr.

Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. *Collage: Veuillez vous informer de votre fournisseur de colle.*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante		Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	HDF Click <i>HDF Clic</i>	Hydrowood Click <i>Hydrowood Clic</i>
Format Formats		1235 × 230 mm Weitere Formate auf Zuschnitt <i>D'autres formats à la coupe</i>	1235 × 230 mm	1235 × 230 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		2,0 mm	10,0 mm	10,0 mm
Verpackung Coli Emballage Colis		14 Platten <i>Plaques</i> 3,97 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> 1,70 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> 1,70 m ²
Palette Palet		26 Colis/Pal. 103,22 m ²	48 Colis/Pal. 81,60 m ²	48 Colis/Pal. 81,60 m ²
Nutzschicht Couche d'usure		0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>	0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>	0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>
Flächengewicht Poids total		3600 g/m ²	10400 g/m ²	11400 g/m ²
Resteindruck Résidu impression		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung Indiqué pour la chaise à roulettes		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten Comportement au feu		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung Décharge électrique		< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass Isolation bruit d'impact		-5 dB	-16 dB	-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand Coefficient d'isolation thermique		0,019 m ² K/W	0,088 m ² K/W	0,090 m ² K/W
Massstabilität Stabilité des mesures		< 0,25%	< 0,10%	< 0,10%
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques		sehr gut <i>Très adéquate</i>	sehr gut <i>Très adéquate</i>	sehr gut <i>Très adéquate</i>
Lichtechtheit Résistance à la lumière		> 6	> 6	> 6
Treppeneignung Pose en escalier		Ja <i>oui</i>	Ja <i>oui</i>	Ja <i>oui</i>
Feuchtraumeignung Zone humide		Ja <i>Oui</i>	Nein <i>Non</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung Valeur antidérapante		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h Épaisseur de gonflage 24 h		0%	8%	1%
Querverzug Clickverbindung Résistance à la traction			>500 kg/lfm – kg/m	>650 kg/lfm – kg/m
Klassifikation Classification	EN 16511 	33	33	33

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.


Vinyl-Treppenkanten
Nez de marche en vinyle

Seite 90 page 90


Sockel
Plinthes

Seite 88 page 88


Eiche Rigi Elegance

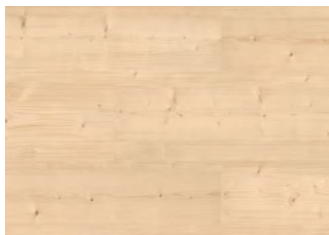

Fichte Gotthard
Dessin-Nr. 15850

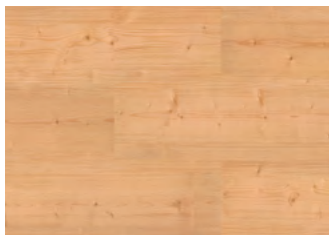


Fichte Brünig
Dessin-Nr. 15851

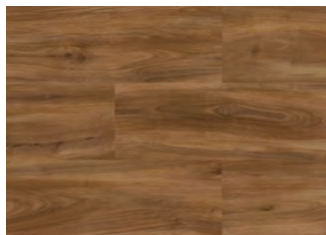


Walnuss Susten
Dessin-Nr. 15852



Lärche Grimsel
Dessin-Nr. 15853

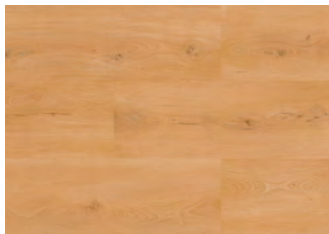

Buche Furka
Dessin-Nr. 15854

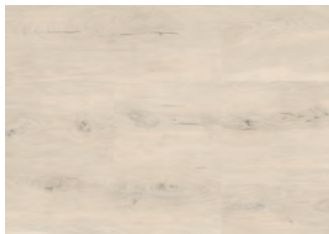

Buche Simplon
Dessin-Nr. 15855

Aufbau Construction

Klebevariante

Couche à coller

ungefast

non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage



- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*


HDF Click

ungefast

non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

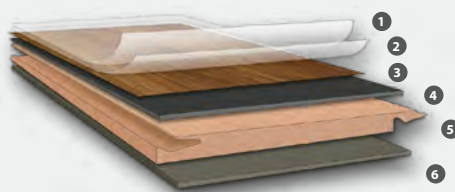

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*


Hydrowood Click

ungefast

non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

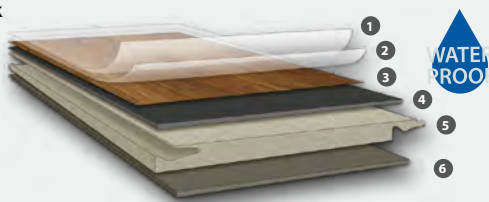

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Wasserfeste Holzwerkstoff Trägerplatte *Panneau support en bois imperméable*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Ausführung

Variantes

Verkauf m²

Vente m²

unverlegt¹⁾

non-posée¹⁾

Klebevariante *Couche à coller*

35.00 Fr.

HDF Click

58.00 Fr.

Hydrowood Click

69.00 Fr.

Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. *Collage: Veuillez vous informer de votre fournisseur de colle.*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante		Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	HDF Click <i>HDF Clic</i>	Hydrowood Click <i>Hydrowood Clic</i>
Format Formats		1235 × 230 mm Weitere Formate auf Zuschnitt <i>D'autres formats à la coupe</i>	1235 × 229 mm	1235 × 229 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		1,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
Verpackung Coli Emballage Colis		14 Platten <i>Plaques</i> 3,97 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> 1,70 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> 1,70 m ²
Palette Palet		26 Colis/Pal. 103,22 m ²	48 Colis/Pal. 81,60 m ²	48 Colis/Pal. 81,60 m ²
Nutzschicht Couche d'usure		0,3 mm PU vergütet <i>0,3 mm imprégné PU</i>	0,3 mm PU vergütet <i>0,3 mm imprégné PU</i>	0,3 mm PU vergütet <i>0,3 mm imprégné PU</i>
Flächengewicht Poids total		3000 g/m ²	9500 g/m ²	10400 g/m ²
Resteindruck Résidu impression		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung Indiqué pour la chaise à roulettes		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten Comportement au feu		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung Décharge électrique		< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass Isolation bruit d'impact		-4 dB	-16 dB	-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand Coefficient d'isolation thermique		0,019 m ² K/W	0,088 m ² K/W	0,090 m ² K/W
Massstabilität Stabilité des mesures		< 0,10%	< 0,05%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques		gut <i>Adéquate</i>	gut <i>Adéquate</i>	gut <i>Adéquate</i>
Lichtechtheit Résistance à la lumière		> 6	> 6	> 6
Treppeneignung Pose en escalier		Ja	Ja	Ja
Feuchtraumeignung Zone humide		Ja <i>Oui</i>	Nein <i>Non</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung Valeur antidérapante		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h Épaisseur de gonflage 24 h		0%	8%	1%
Querverzug Clickverbindung Résistance à la traction			>500 kg/lfm – kg/m	>650 kg/lfm – kg/m
Klassifikation Classification	EN 16511	23/32	32	32

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Swiss Alps


Vinyl-Treppenkanten
Nez de marche en vinyle

Seite 90 page 90

Sockel
Plinthes

Seite 88 page 88


Design Vinyl • Grande-Castello

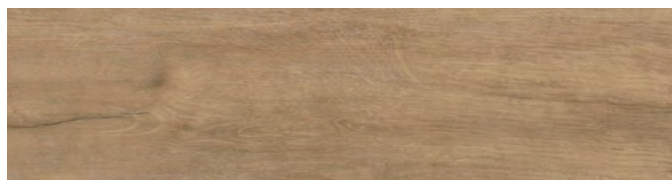

Schloss Eiche
Dessin-Nr. 70190




Gold Eiche
Dessin-Nr. 70191

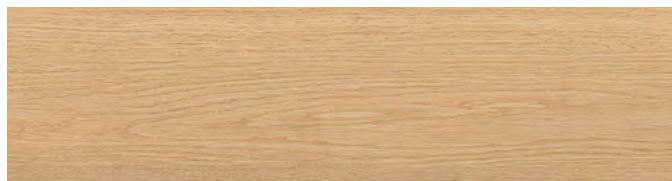

Palast Eiche
Dessin-Nr. 70192




Royal Eiche
Dessin-Nr. 70193

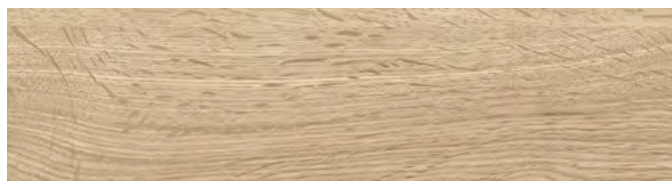


Kaiser Eiche
Dessin-Nr. 70194



Burg Eiche
Dessin-Nr. 70195

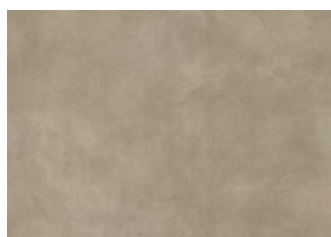

Titan Stein
Dessin-Nr. 70196

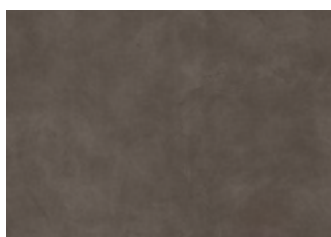

Sahara Stein
Dessin-Nr. 70197

Aufbau Construction

Pure


microfase
micro chanfreiné



- 1 PU-vergütete Absorberschicht *Couche absorbante revêtue de PU*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression de haute qualité*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*

Nautico Silent

microfase
micro-chanfreiné

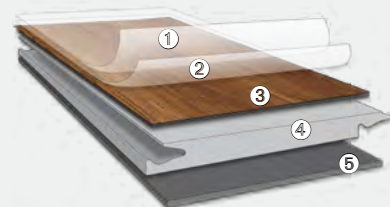

- 1 PU-vergütete Absorberschicht *Couche absorbante revêtue de PU*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression de haute qualité*
- 4 Hydrodur-Trägerplatte *Plaque de support Hydrodur*
- 5 Silent-Trittschalldämmung *Bruit d'impact Silent*

Ausführung Variantes

Verkauf m²
Vente m²
unverlegt¹⁾
non-posée¹⁾

Pure

43.00 Fr.

Nautico Silent

69.00 Fr.

Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. *Collage: Veuillez vous informer de votre fournisseur de colle.*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Design Vinyl • Grande-Castello

Ausführung Variante			Pure	Nautico Silent
Format	Wood		1830 × 230 mm	1830 × 230 mm
Formats	Stone		900 × 600 mm	900 × 600 mm
Gesamtdicke			3,0 mm	10,0 mm
Épaisseur total				
Verpackung Coli	Wood		10 Platten <i>Plaques</i> = 4,21 m ²	4 Platten <i>Plaques</i> = 1,68 m ²
Emballage Colis	Stone		6 Platten <i>Plaques</i> = 3,24 m ²	3 Platten <i>Plaques</i> = 1,62 m ²
Palette	Wood		36 Colis/Pal. = 151,56 m ²	36 Colis/Pal. = 60,48 m ²
Palet	Stone		36 Colis/Pal. = 116,64 m ²	36 Colis/Pal. = 58,32 m ²
Nutzschicht			0,7 mm	0,7 mm
Couche d'usure				
Flächengewicht			5700 g/m ²	14 080 g/m ²
Poids total				
Stuhlrolleneignung			Typ W	Typ W
Indiqué pour la chaise à roulettes			Type W	Type W
Brandverhalten			Bfl-s1	Bfl-s1
Comportement au feu				
Aufladungsspannung			< 2 kV	< 2 kV
Décharge électrique				
Trittschallverbesserungsmass			-5 dB	-19 dB
Isolation bruit d'impact				
Wärmedurchgangswiderstand			0,012 m ² K/W	0,052 m ² K/W
Coefficient d'isolation thermique				
Treppeneignung			Ja	Ja
Pose en escalier			Oui	Oui
Feuchtraumeignung			Ja	Ja
Zone humide			Oui	Oui
Rutschhemmung			R10, sehr sicher	R10, sehr sicher
Valeur antidérapante			R10, très sûr	R10, très sûr
Klassifikation	EN 16511		34	34
Classification				


Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



ULTRAMATT
ULTRAMAT



Klassifikation
Classification



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage



Phthalatfrei
sans phthalat



Starke Böden
Sols forts



Vinyl-Treppenkanten
Nez de marche en vinyle

Seite 90 page 90

Sockel
Plinthes

Seite 88 page 88

Design Vinyl • Königseiche *Chêne Royal*



Polargrau
Dessin-Nr. 70180



Gekalkt
Dessin-Nr. 70181



Rohholzoptik
Dessin-Nr. 70182



Nobless
Dessin-Nr. 70183





Antik
Dessin-Nr. 70184



Rustikal
Dessin-Nr. 70185

Aufbau Construction

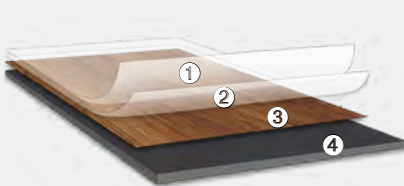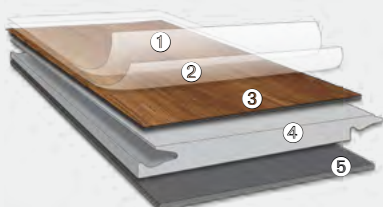Pure microfase <i>micro chanfreiné</i>			1 PU-vergütete Absorberschicht <i>Couche absorbante revêtue de PU</i> 2 Vinyl-Nutzschicht <i>Couche d'usure en vinyle</i> 3 Brillanter Dekorprint <i>Impression de haute qualité</i> 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing <i>Support vinyle multicouche</i>
Nautico Silent microfase <i>micro-chanfreiné</i>			1 PU-vergütete Absorberschicht <i>Couche absorbante revêtue de PU</i> 2 Vinyl-Nutzschicht <i>Couche d'usure en vinyle</i> 3 Brillanter Dekorprint <i>Impression de haute qualité</i> 4 Hydrodur-Trägerplatte <i>Plaque de support Hydrodur</i> 5 Silent-Trittschalldämmung <i>Bruit d'impact Silent</i>

Ausführung	Verkauf m ²
Variantes	Vente m ²
	unverlegt ¹⁾
	non-posée ¹⁾
Pure	31.00 Fr.
Nautico Silent	42.00 Fr.

Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. *Collage: Veuillez vous informer de votre fournisseur de colle.*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse


Design Vinyl • Königseiche *Chêne Royal*

Ausführung Variante		Pure	Nautico Silent
Format <i>Formats</i>		1235 × 230 mm	1220 × 230 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		2,5 mm	5,5 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		12 Platten <i>Plaques</i>	8 Platten <i>Plaques</i>
Palette <i>Palet</i>		3,41 m ²	2,24 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		80 Colis/Pal.	52 Colis/Pal.
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		272,80 m ²	116,73 m ²
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,3 mm PU vergütet 0,3 mm imprégné PU
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		Typ W Type W	Typ W Type W
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		Bfl-s1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		< 2 kV	< 2 kV
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		-5 dB	-19 dB
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		gut Adéquate	gut Adéquate
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		> 6	> 6
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		Ja Oui	Ja Oui
Klassifikation <i>Classification</i>	EN 16511	R10, sehr sicher R10, très sûr	R10, sehr sicher R10, très sûr
		33	32

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



ULTRAMATT
ULTRAMAT



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage



Phthalatfrei
sans phthalat

FastLoc® Smart



Starke Böden
Sols forts



Königseiche

Vinyl-Treppenkanten
Nez de marche en vinyle


Seite 90 page 90

Sockel
Plinthes


Seite 88 page 88

Design Vinyl • Samurai


Wood

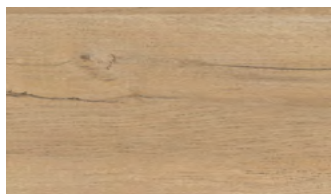

Eiche Natur
Dessin-Nr. 70160

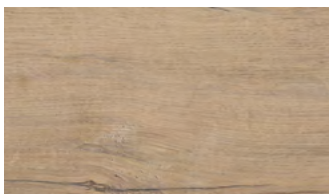

Eiche Sand
Dessin-Nr. 70161



Silbereiche
Dessin-Nr. 70162



Kernbuche
Dessin-Nr. 70163




Eiche Gekalkt
Dessin-Nr. 70164




Eiche Hell
Dessin-Nr. 70165

Stone

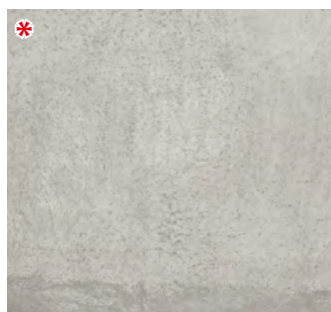



Beton Hell
Dessin-Nr. 70166

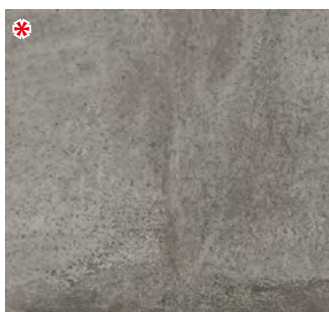

Beton Grau
Dessin-Nr. 70167

*** Solange Vorrat!**
Jusqu'à épuisement du stock !

Aufbau Construction

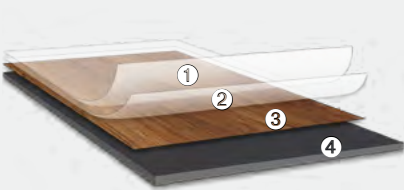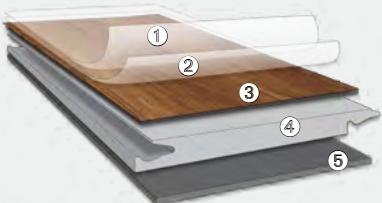Pure microfase <i>micro chanfreiné</i>				1 PU-vergütete Absorberschicht <i>Couche absorbante revêtue de PU</i> 2 Vinyl-Nutzschicht <i>Couche d'usure en vinyle</i> 3 Brillanter Dekorprint <i>Impression de haute qualité</i> 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing <i>Support vinyle multicouche</i>
Nautico Silent microfase <i>micro-chanfreiné</i>				1 PU-vergütete Absorberschicht <i>Couche absorbante revêtue de PU</i> 2 Vinyl-Nutzschicht <i>Couche d'usure en vinyle</i> 3 Brillanter Dekorprint <i>Impression de haute qualité</i> 4 Hydrodur-Trägerplatte <i>Plaque de support Hydrodur</i> 5 Silent-Trittschalldämmung <i>Bruit d'impact Silent</i>

Ausführung	Verkauf m ²
Variantes	Vente m ²
	unverlegt ¹⁾
	non-posée ¹⁾
Pure	33.00 Fr.
Nautico Silent	54.00 Fr.

Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. *Collage: Veuillez vous informer de votre fournisseur de colle.*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Design Vinyl • Samurai

Ausführung Variante		Pure	Nautico Silent
Format	Wood	 1235 × 230 mm	1220 × 225 mm
Formats	Stone	620 × 450 mm	600 × 300 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		 2,5 mm	5,2 mm
Verpackung Coli	Wood	12 Platten <i>Plaques</i> = 3,41 m ²	8 Platten <i>Plaques</i> = 2,20 m ²
Emballage Colis	Stone	10 Platten <i>Plaques</i> = 2,79 m ²	8 Platten <i>Plaques</i> = 1,44 m ²
Palette	Wood	40 Colis/Pal. = 136,40 m ²	52 Colis/Pal. = 114,40 m ²
Palet	Stone	48 Colis/Pal. = 133,92 m ²	78 Colis/Pal. = 112,32 m ²
Nutzschicht Couche d'usure		 0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU
Flächengewicht Poids total		 3600 g/m ²	6200 g/m ²
Stuhlrolleneignung Indiqué pour la chaise à roulettes		 Typ W Type W	Typ W Type W
Brandverhalten Comportement au feu		 Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung Décharge électrique		 < 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass Isolation bruit d'impact		 -5 dB	-19 dB
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques		 gut Adéquate	gut Adéquate
Lichtechtheit Résistance à la lumière		 > 6	> 6
Treppeneignung Pose en escalier		 Ja  Oui	Ja   Oui
Feuchtraumeignung Zone humide		 Ja Oui	Ja Oui
Rutschhemmung Valeur antidérapante		 R10, sehr sicher R10, très sûr	R10, sehr sicher R10, très sûr
Klassifikation Classification	EN 16511	 33	33

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



ULTRAMATT
ULTRAMAT



FastLoc® Smart



Starke Böden
Sols forts




Vinyl-Treppenkanten
Nez de marche en vinyle

Seite 90 page 90

Sockel
Plinthes

Seite 88 page 88


Design Vinyl • El Torro




Mooresche
Dessin-Nr. 70150




Bergwalnuss
Dessin-Nr. 70151




Terraeiche
Dessin-Nr. 70152




Walderle
Dessin-Nr. 70153



Wildeiche
Dessin-Nr. 70154



Marabellaeiche
Dessin-Nr. 70155

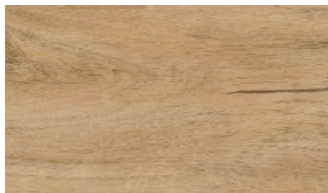

Saragossaeiche Rustik
Dessin-Nr. 70156



Basalteiche
Dessin-Nr. 70157



Cordobaeiche Grau
Dessin-Nr. 70158




Silbereiche
Dessin-Nr. 70159

Aufbau Construction

Pure

microfase
micro chanfreiné

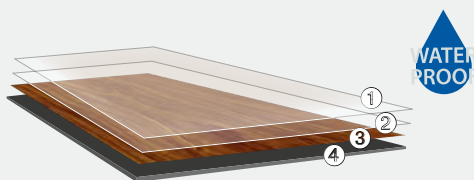

- 1 PU-vergütete Absorberschicht *Couche absorbante revêtue de PU*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Hochwertiger Vinyl-Dekorprint *Imprimé vinyle de haute qualité*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
Support vinyle multicouche avec réseau en fibre de verre renforcée

Ecoflex

microfase
micro-chanfreiné



- 1 PU-vergütete Absorberschicht *Couche absorbante revêtue de PU*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Hochwertiger Vinyl-Dekorprint *Imprimé vinyle de haute qualité*
- 4 Elastische Vinyl-Zwischenlage *Couche intermédiaire en vinyle élastique*
- 5 Ecoflex-Kern auf mineralischer Basis *Noyau Ecoflex à base minérale*
- 6 Elastische und trittschallmindernde Vinylschicht *Couche de vinyle élastique (ainsi que réduction du bruit d'impact)*

Ausführung

Variantes

Verkauf m²

Vente m²

unverlegt¹⁾

non-posée¹⁾

Pure

32.00 Fr.

Ecoflex

51.00 Fr.

Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. *Collage: Veuillez vous informer de votre fournisseur de colle.*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Design Vinyl • El Torro

Ausführung Variante		Pure	Ecoflex
Format <i>Formats</i>		1235 × 230 mm	1210 × 180 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		2,5 mm	4,5 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		12 Platten <i>Plaques</i> 3,41 m ²	12 Platten <i>Plaques</i> 2,61 m ²
Palette <i>Palet</i>		80 Colis/Pal. 272,80 m ²	45 Colis/Pal. 117,45 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,3 mm PU vergütet 0,3 mm imprégné PU
Flächengewicht <i>Poids total</i>		3800 g/m ²	10 680 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W Type W	Typ W Type W
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-4 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,023 m ² K/W	0,042 m ² K/W
Masstabstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,10%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		gut Adéquate	gut Adéquate
Lichteichtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	> 6
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja	Ja
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja Oui	Ja Oui
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher R10, très sûr	R10, sehr sicher R10, très sûr
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>			>205 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	EN 16511	33	32

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



Vinyl-Treppenkanten
 Nez de marche en vinyle


Seite 90 page 90

Sockel
 Plinthes


Seite 88 page 88

Starke Böden
 Sols forts


Design Vinyl • Hydro Fix Click / Top Sound

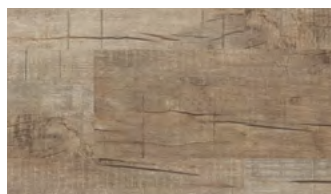

Eiche Gris
Dessin-Nr. 42211

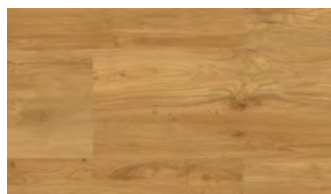

Eiche Muscat
Dessin-Nr. 42212

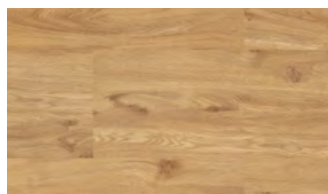

Eiche Noblesse
Dessin-Nr. 42216




Honigeiche
Dessin-Nr. 42202




Kernbuche
Dessin-Nr. 42203



Kernbuche Weiss
Dessin-Nr. 42204

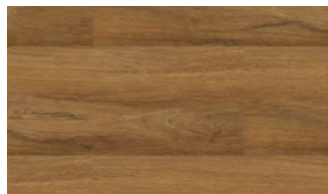

Rio Palisander
Dessin-Nr. 42205




Schindeleiche
Dessin-Nr. 42200



Weisseiche Polar
Dessin-Nr. 42208



Weisseiche Sand
Dessin-Nr. 42209



Walnuss
Dessin-Nr. 42201



Alte Fichte Geräuchert
Dessin-Nr. 42221




Alte Fichte Grau
Dessin-Nr. 42222




Alte Fichte Natur
Dessin-Nr. 42220



Berglärche Gekalkt
Dessin-Nr. 42218




Berglärche Natur
Dessin-Nr. 42219



Buscheiche Geräuchert
Dessin-Nr. 42207



Weisskiefer Rustikal
Dessin-Nr. 42217




Eiche Autumn
Dessin-Nr. 42215

*** Solange Vorrat!**
Jusqu'à épuisement du stock !

Aufbau Construction

Hydro Fix Click

ungefast
non-chanfreiné

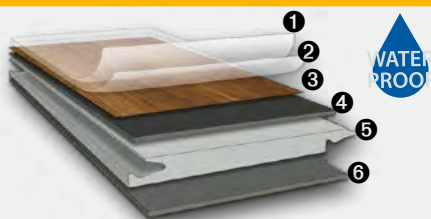

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Elastische Zwischenlage *Couche intermédiaire élastique*
- 5 Wasserfeste Hydro-Trägerplatte *Hydro plaque de support imperméable*
- 6 Wasserfester Trittschall *Isolation aux bruits d'impact*

Ausführung Variantes

Verkauf m²
Vente m²
unverlegt¹⁾
non-posée¹⁾

Hydro Fix Click

60.00 Fr.

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Design Vinyl • Hydro Fix Click / Top Sound



Ausführung Variante		Hydro Fix Click Hydro Fix Clic	Hydro Top Sound
Format <i>Formats</i>		1235 × 229 mm	1235 × 229 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		5,4 mm	6,0 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		7 Platten <i>Plaques</i>	7 Platten <i>Plaques</i>
Palette <i>Palet</i>		1,98 m ²	1,98 m ²
		60 Colis/Pal.	60 Colis/Pal.
		118,80 m ²	118,80 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		0,3 mm PU vergütet 0,3 mm imprégné PU	0,3 mm PU vergütet 0,3 mm imprégné PU
Flächengewicht <i>Poids total</i>		6000 g/m ²	10200 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W Type W	Typ W Type W
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-18 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,050 m ² K/W	0,050 m ² K/W
Masstabstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,05%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		gut Adéquate	gut Adéquate
Lichteichtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	> 6
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja Oui	Ja Oui
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja Oui	Ja Oui
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher R10, très sûr	R10, sehr sicher R10, très sûr
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>		>500 kg/lfm – kg/m	>500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	EN 16511 	32	32

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



Vinyl-Treppenkanten
 Nez de marche en vinyle

Seite 90 page 90

Sockel
 Plinthes


Seite 88 page 88

Starke Böden
 Sols forts

Wood




Lärche Aries
Dessin-Nr. 42253

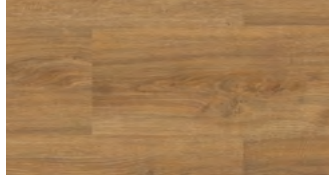

Eiche Aquarius
Dessin-Nr. 42251



Eiche Pisces
Dessin-Nr. 42252

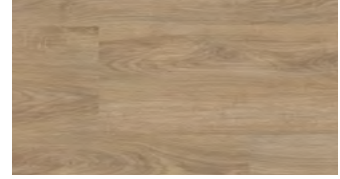

Eiche Cancer
Dessin-Nr. 42256



Altholz Leo
Dessin-Nr. 42257



Eiche Libra
Dessin-Nr. 42259



Eiche Scorpio
Dessin-Nr. 42260



Eiche Gemini
Dessin-Nr. 42255




Altholz Virgo
Dessin-Nr. 42258




Eiche Capricornus
Dessin-Nr. 42250


Stone

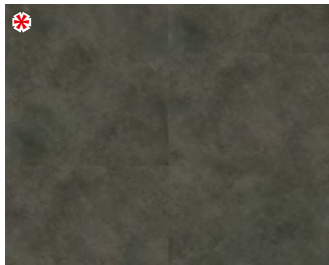


Beton Anthrazit
Dessin-Nr. 42270

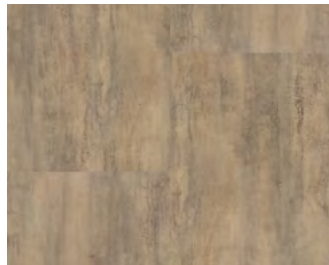


Beton Creme
Dessin-Nr. 42271

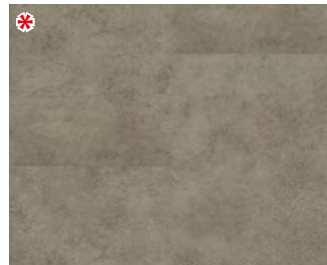

Beton Grau
Dessin-Nr. 42272

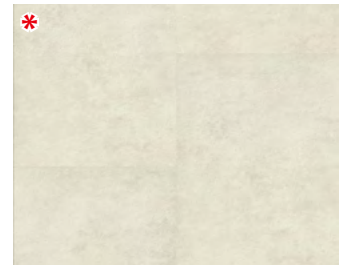


Beton Light
Dessin-Nr. 42273

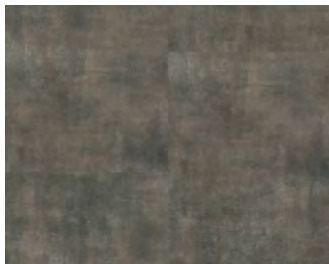

Beton Iron
Dessin-Nr. 42275



Marmor Calacatta
Dessin-Nr. 42276

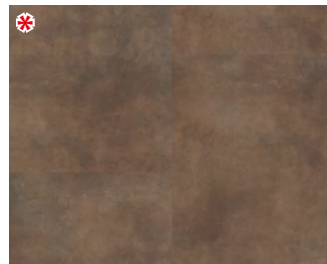


Beton Kupfer
Dessin-Nr. 42274

*** Solange Vorrat!
Jusqu'à épuisement du stock !**

Aufbau Construction

Hydro Fix Click Objekt

ungefast
non-chanfreiné

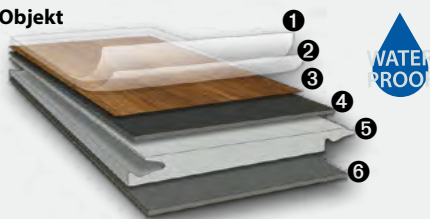

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Elastische Zwischenlage *Couche intermédiaire élastique*
- 5 Wasserfeste Hydro-Trägerplatte *Hydro plaque de support imperméable*
- 6 Wasserfester Trittschall *Isolation aux bruits d'impact*

Ausführung
Variantes

Verkauf m²
Vente m²
unverlegt¹⁾
non-posée¹⁾


Hydro Fix Click Objekt


64.00 Fr.

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse


Ausführung Variante			Hydro Fix Objekt Click Hydro Fix Objet Clic	Hydro Top Sound
Format	Wood		1235 × 229 mm	1235 × 229 mm
Formats	Stone		620 × 450 mm	620 × 450 mm
Gesamtdicke Épaisseur total			5,7 mm	6,5 mm
Verpackung Coli Emballage Colis	Wood		7 Platten Plaques = 1,98 m ²	7 Platten Plaques = 1,98 m ²
	Stone		7 Platten Plaques = 1,95 m ²	7 Platten Plaques = 1,95 m ²
Palette Palet	Wood		60 Colis/Pal. = 118,78 m ²	60 Colis/Pal. = 118,78 m ²
	Stone		60 Colis/Pal. = 117,18 m ²	60 Colis/Pal. = 117,18 m ²
Nutzschicht Couche d'usure			0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU
Flächengewicht Poids total			6200 g/m ²	10200 g/m ²
Resteindruck Résidu impression			max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung Indiqué pour la chaise à roulettes			Typ W Type W	Typ W Type W
Brandverhalten Comportement au feu			Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung Décharge électrique			< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass Isolation bruit d'impact			-18 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand Coefficient d'isolation thermique			0,050 m ² K/W	0,050 m ² K/W
Massstabilität Stabilité des mesures			< 0,05%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques			gut Adéquate	gut Adéquate
Lichtechtheit Résistance à la lumière			> 6	> 6
Treppeneignung Pose en escalier			Ja Oui	Ja Oui
Feuchtraumeignung Zone humide			Ja Oui	Ja Oui
Rutschhemmung Valeur antidérapante			R10, sehr sicher R10, très sûr	R10, sehr sicher R10, très sûr
Querverzug Clickverbindung Résistance à la traction			>500 kg/lfm – kg/m	>500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation Classification	EN 16511		33	33

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



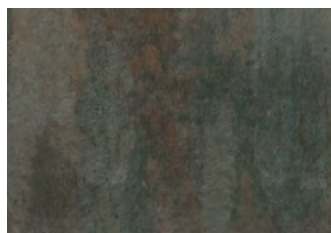

Metallic Black
Dessin-Nr. 16920




Neve
Dessin-Nr. 16922




Cement Dark
Dessin-Nr. 16923




Cement Steel
Dessin-Nr. 16925

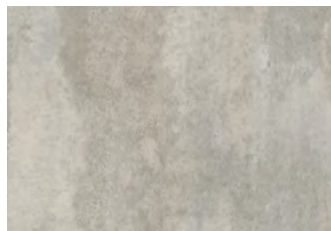


Cement White
Dessin-Nr. 16926

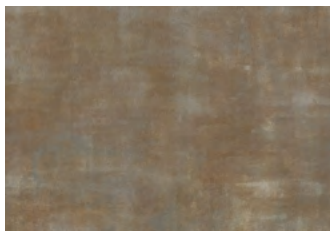

Metallic Gold
Dessin-Nr. 16927

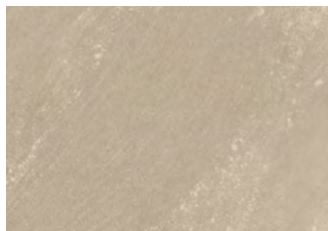


Sandstone Grey
Dessin-Nr. 16929

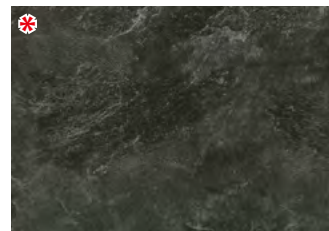

Slate Silver
Dessin-Nr. 16921



Traverto
Dessin-Nr. 16924



Cotto
Dessin-Nr. 16928

*** Auslaufend!**
Fin de série !

Aufbau Construction


Klebevariante

Couche à coller

ungefast
non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

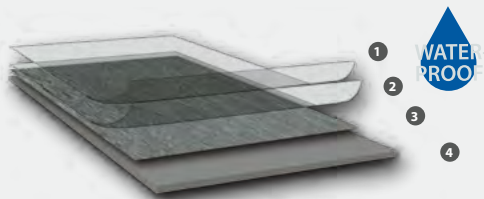


- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
Couche PU très durable
- 2 Vinyl-Nutzschicht
Couche d'usure en vinyle
- 3 Brillanter Dekorprint
Impression décorative
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing
Support vinyle multicouche

HDF Click

ungefast
non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

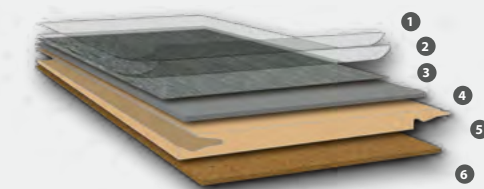


- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
Couche PU très durable
- 2 Vinyl-Nutzschicht
Couche d'usure en vinyle
- 3 Brillanter Dekorprint
Impression décorative
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing
Support vinyle multicouche
- 5 Quellarme HDF-Platte
Panneau HDF
- 6 Presskork-Trittschall
Contre-traction liège pressé

Hydro Top Sound

ungefast
non-chanfreiné



Mikro-Prägung
Micro-gaufrage

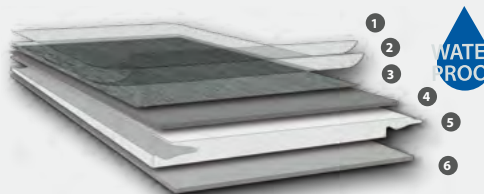

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
Couche PU très durable
- 2 Vinyl-Nutzschicht
Couche d'usure en vinyle
- 3 Brillanter Dekorprint
Impression décorative
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing
Support vinyle multicouche
- 5 Wasserfeste Hydro-Trägerplatte
Hydro plaque de support imperméable
- 6 Wasserfester Trittschall
Isolation aux bruits d'impact

Ausführung

Variantes

Verkauf m²

Vente m²

unverlegt¹⁾

non-posée¹⁾

Klebevariante *Couche à coller*

44.00 Fr.

HDF Click

73.00 Fr.

Hydro Top Sound

65.00 Fr.

Verklebung: Informieren Sie sich bei Ihrem Klebstoff-Lieferanten betr. geeignetem Klebstoff. *Collage: Veuillez vous informer de votre fournisseur de colle.*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante		Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	HDF Click <i>HDF Clic</i>	Hydro Top Sound
Format Formats		620 × 450 mm*	620 × 450 mm	620 × 450 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		2,0 mm	10,0 mm	6,5 mm
Verpackung Coli Emballage Colis		20 Platten <i>Plaques</i> 5,58 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> 1,67 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> 1,67 m ²
Palette Palet		48 Colis/Pal. 267,84 m ²	60 Colis/Pal. 100,20 m ²	60 Colis/Pal. 100,20 m ²
Nutzschicht Couche d'usure		0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU
Flächengewicht Poids total		3600 g/m ²	10400 g/m ²	11000 g/m ²
Resteindruck Résidu impression		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung Indiqué pour la chaise à roulettes		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten Comportement au feu		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung Décharge électrique		< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass Isolation bruit d'impact		-5 dB	-14 dB	-20 dB
Wärmedurchgangswiderstand Coefficient d'isolation thermique		0,019 m ² K/W	0,088 m ² K/W	0,050 m ² K/W
Masstabilität Stabilité des mesures		< 0,10%	< 0,05%	< 0,10%
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques		gut <i>Adéquate</i>	gut <i>Adéquate</i>	gut <i>Adéquate</i>
Lichtehtheit Résistance à la lumière		> 6	> 6	> 6
Treppeneignung Pose en escalier		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Feuchtraumeignung Zone humide		Ja <i>Oui</i>	Nein <i>Non</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung Valeur antidérapante		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Querverzug Clickverbindung Résistance à la traction			>500 kg/lfm – kg/m	>500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation Classification	EN 16511	33	33	33

*Weitere Formate auf Zuschnitt *D'autres formats à la coupe*

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



Starke Böden
Sols forts



Vinyl-Treppenkanten
Nez de marche en vinyle

Seite 90 page 90

Sockel
Plinthes

Seite 88 page 88

Design Vinyl • Sockel *Plinthes*

Artikel Article	Format	Ausführungen Variantes	Verkauf m ¹ Vente m ¹
Click-Sockel konisch <i>Plinthes clic conique (HDF)</i>			
 Standard 21026	Paneelenlänge <i>Longueur du panneau</i> × 45 × 14/1,5 mm	Kork Click, Design Vinyl <i>Liège clic, Design Vinyl</i>	15.00 Fr.
 Premium 21019	Paneelenlänge <i>Longueur du panneau</i> × 45 × 16/3 mm	Kork Click, Design Vinyl <i>Liège clic, Design Vinyl</i>	22.00 Fr.

* Auf Wunsch auch in **Sonderhöhe 40 – 75 mm** erhältlich
Sur demande aussi disponible en hauteur spéciale de 40 – 75 mm.

Siehe unten
Voir ci-dessous

Click-Sockel parallel <i>Plinthes clic parallèle</i>			
 Parallel <i>Parallèle</i> 21040	Paneelenlänge <i>Longueur du panneau</i> × 45 × ~10 mm	Design Vinyl (HDF), Hydrowood	20.00 Fr.

* Auf Wunsch auch in **Sonderhöhe und -dicke** erhältlich
Sur demande aussi disponible en hauteur et épaisseur spéciale.

Siehe unten
Voir ci-dessous

Click-Sockel aufgedoppelt <i>Plinthes clic doublée</i>			
 21041 Parallel <i>Parallèle</i> 20018	Paneelenlänge <i>Longueur du panneau</i> × 45 × ~10 mm	Hydro Fix Click, Hydro Fix Click Objekt, Grande-Castello, Königseiche, El Torro, Samurai	22.00 Fr.
		Hydro Top Sound	26.00 Fr.
 Konisch <i>Conique</i> 21031	Paneelenlänge <i>Longueur du panneau</i> × 45 × 14/1,5 mm	Hydro Fix Click, Hydro Fix Click Objekt, Grande-Castello, Königseiche, El Torro Samurai	19.00 Fr.

*Zusatzleistungen <i>Travaux complémentaires</i>			
21200	Zuschlag Ausführung Hydrowood <i>Supplément version Hydrowood</i> (Sockel konisch und parallel <i>Plinthe conique et parallèle</i>)	m ¹	2.90 Fr.
21201	Zuschlag Veränderung Höhe <i>Supplément pour changement « hauteur »</i> (Sockel konisch und parallel <i>Plinthe conique et parallèle</i>)		2.90 Fr.
21202	Zuschlag Veränderung Dicke <i>Supplément pour changement « épaisseur »</i> (Sockel parallel <i>Plinthe et parallèle</i>)		4.70 Fr.
 21203	Zuschlag Aufdoppelung HDF-Sockel <i>Supplément bois de remplissage</i> (Sockel parallel <i>Plinthe et parallèle</i>)		3.70 Fr.
 21204	Zuschlag Kabelkanal-Einfräsung <i>Supplément pour fraisage du chemin de cables</i> (Sockel parallel <i>Plinthe et parallèle</i>)		3.30 Fr.
21205	Zuschlag für Fremdmaterial <i>Supplément pour produit externe</i> Die Eignung von Fremdmaterial wird von uns getestet! <i>Nous testons la qualité et l'adéquation du produit !</i>		

Design Vinyl • Zuschnittformate *Formats à couper*

Klebevarianten *Couche à coller*

Sortiment Assortiment		Dicke Épaisseur mm	Standardformat Formats standards mm	Originalformat Formats originale mm	Mögliche Zuschnitte Coupes standards possibles mm
alle ungefast <i>touts non-chanfreiné</i>					
Eiche Select		1,8 mm	1235 × 230	~1245 × 950	1235 × 230 / 1235 × 180 / 1235 × 150
Stone Select		2,0 mm	620 × 450	~ 925 × 628	915 × 200 / 915 × 150 / 915 × 120 / 915 × 305
Swiss Selection		2,0 mm	1235 × 230	~1245 × 950	1235 × 230 / 1235 × 180 / 1235 × 150
Longus 2 Eiche Select Longus		2,0 mm	1815 × 230	~1826 × 950	1815 × 230 / 1815 × 180 / 1815 × 150
Eiche Rigi Elegance		2,0 mm	1235 × 305	~1245 × 950	1235 × 230 / 1235 × 180 / 1235 × 150

Weitere Dessins gemäss entsprechenden Kollektionen:

Zuschnitte für alle Design Vinyl-Deckschichten erhältlich – bei Nicht-Lagerware > **Liefertermin auf Anfrage**

Des autres dessins selon des collections correspondantes :

*Suppléments disponible pour toutes les couches à coller design vinyl – assortiment pas en stock > **délai de livraison sur demande***

Spezialzuschnitte Coupes spéciales	Verkauf m ² Vente m ²
Zuschnittformate Klebevariante <i>Formats de découpe Variantes de collage</i>	m ² Gemäss Sortiment <i>Selon l'assortiment</i>
Zuschlag Zuschnitt Grössen ausserhalb der oben aufgeführten Masstabelle <i>Supplément coupe mesures à part de la liste de dimensions au-dessous</i>	m ² auf Anfrage <i>sur demande</i>

Klebevarianten Fischgrat *Couche à coller en bâton rompu*

Sortiment Assortiment	Klasse Classe	Fischgrat Bâton rompu	Dessins	VE UE	Verkauf m ² Vente m ² unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
--------------------------	------------------	--------------------------	---------	----------	--

Eiche Select

Fischgrat Bâton rompu 1219 gefast <i>chanfreiné</i>		1219 1219 × 229 × 2,5 mm	siehe Seite 58 <i>voir page 58</i>	16 Platten <i>Plaques</i> = 4,47 m ²	38.00 Fr.
Fischgrat Bâton rompu 900 ungefast <i>non-chanfreiné</i>		900 900 × 230 × 2,0 mm	15700 Brown 15702 Light 15751 Honey	Einzelne Platten <i>Lames seules</i>	52.00 Fr.
Fischgrat Bâton rompu 610 ungefast <i>non-chanfreiné</i>		610 610 × 175 × 1,8 mm	siehe Seite 58 <i>voir page 58</i>	Einzelne Platten <i>Lames seules</i>	38.00 Fr.

Swiss Selection

Fischgrat Bâton rompu 1235 ungefast <i>non-chanfreiné</i>		1235 1235 × 229 × 2,0 mm	siehe Seite 62 <i>voir page 62</i>	14 Platten <i>Plaques</i> = 3,97 m ²	44.00 Fr.
Fischgrat Bâton rompu 610 ungefast <i>non-chanfreiné</i>		610 610 × 175 × 2,0 mm	siehe Seite 62 <i>voir page 62</i>	Einzelne Platten <i>Lames seules</i>	44.00 Fr.

Spezialzuschnitte Coupes spéciales	Verkauf m ² Vente m ²
Zuschlag Zuschnitt Grössen ausserhalb der oben aufgeführten Masstabelle <i>Supplément coupe mesures à part de la liste de dimensions au-dessous</i>	auf Anfrage <i>sur demande</i>

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Starke Böden
Sols forts

Design Vinyl • Treppenkanten *Nez de marche*

Treppenkanten Standard *Types de nez de marche standard*

Artikel <i>Article</i>	Treppenstufen (Originallänge, Innenmasse nach Angabe) <i>Nez de marche (Longueur originale, dimensions intérieures selon indication)</i>	Verkauf Stk. unverlegt <i>Vente pc. non-posée</i>	
20004	1 Typ 1: gerade mit/ohne Stirnschnitt (mit Nut und Kamm) <i>Type 1 : droite avec/sans coupe contre marche (avec Rainure et crête)</i>	115.00 Fr.	
20115	1 Typ 1: gerade Klebevariante 90° (Fräsen + Kleben) <i>Type 1 : droite couche à coller 90° (fraisage + collage)</i>	50.00 Fr.	
	6 Anschluss: Originalpaneele <i>Connexion : droite panneau originale</i>		
20005	2 Typ 2: gerade mit seitlichem Abschluss mit/ohne Stirnschnitt <i>Type 2 : droite avec achèvement latéral avec/sans coupe contre marche</i>	156.00 Fr.	
20009	7 Anschluss: zum Anklicken mit seitlichem Abschluss <i>Connexion : à cliquer avec une terminaison latéral</i>	61.00 Fr.	
20006	3 Typ 3: gerade mit U-Profil und Rückzug <i>Type 3 : droit avec profil en U et rétraction</i>	171.00 Fr.	
20116	3 Typ 3: gerade mit U-Profil und Rückzug Klebevariante (Fräsen + Kleben) <i>Type 3 : droit avec profil en U avec achèvement latéral couverte de couche à coller et rétraction (fraisage + collage)</i>	64.50 Fr.	
20007	4 Typ 4: gerade mit U-Profil und seitlichem Abschluss um Materialstärke und Rückzug <i>Type 4 : droit avec profil en U avec achèvement latéral couverte de couche à coller et rétraction</i>	277.00 Fr.	
20008	5 Typ 5: gerade mit U-Profil mit seitlichem Abschluss um Nase-/Stirnhöhe <i>Type 5 : droit avec profil en U avec achèvement latéral couverte de nez/contre-marche</i>	300.00 Fr.	
20010	8 Anschluss: zum Anklicken mit seitlichem Abschluss U-Profil <i>Connexion : à cliquer avec une terminaison latéral profil en U</i>	86.00 Fr.	

Design Vinyl • Treppenkanten *Nez de marche*

Treppenkanten Zuschläge *Nez de marche complémentaires*



Treppenkante mit
Stirnschnitt
*Nez de marche avec
coupe contre
marche*



Treppenkante ohne
Stirnschnitt
*Nez de marche sans
coupe contre
marche*



U-Treppenkante mit
Füllholz
*Nez de marche «U»
avec bois de
remplissage*



Anzug bis max.
80 – 89° möglich
*angle jusqu'à max.
80 – 89° possible*

Artikel Article			Verkauf ¹⁾ Vente ¹⁾
20101	Zuschlag Füllholz <i>Supplément bois de remplissage</i>	Stk. pc.	62.00 Fr.
20102	Zuschlag Abkanten 80 – 89° Anzug <i>Supplément chanfreiner angle 80 – 89°</i>	Stk. pc.	31.00 Fr.
20103	Zuschlag Zuschnitt genau auf Treppenbreite <i>Supplément coupe exacte à la largeur d'escaliers</i>	Stk. pc.	31.00 Fr.
20104	Zuschlag Stossen bei Überbreite <i>Supplément pour assemblage dépassant le format original</i>	Stk. pc.	31.00 Fr.
20105	Zuschlag zusätzlicher seitlicher Abschluss (Typ 2, Typ 4 und Typ 5) <i>Supplément terminaison latérale supplémentaire (type 2, type 4 et type 5)</i>	Stk. pc.	47.00 Fr.
20110	Zuschlag für grossformatige Kollektionen <i>Supplément pour les collections grand format</i> Castello-Grande, Longus 2, Eiche Select Longus	Stk. pc.	auf Anfrage <i>sur demande</i>
20111	Zuschlag Fräsen Klebevariante Vinyl 90° <i>Supplément fraisage couche à coller vinyle 90°</i>	Stk. pc.	31.00 Fr.
20114	Zuschlag Fräsen Klebevariante Vinyl 80 – 89° <i>Supplément fraisage couche à coller vinyle 80 – 89°</i>	Stk. pc.	36.00 Fr.
90107	Montagekleber <i>Colle de montage</i> 20 Tuben/Karton 20 tubes/carton	Stk. pc.	14.00 Fr.

Gültig für alle Vinyl-Produkte
Valable pour tous les produits en vinyle

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse



Starke Böden
Sols forts

Design Vinyl • Treppenkanten




Design Vinyl • Treppenkanten



Starke Böden
Sols forts



Design Vinyl • Nez de marche


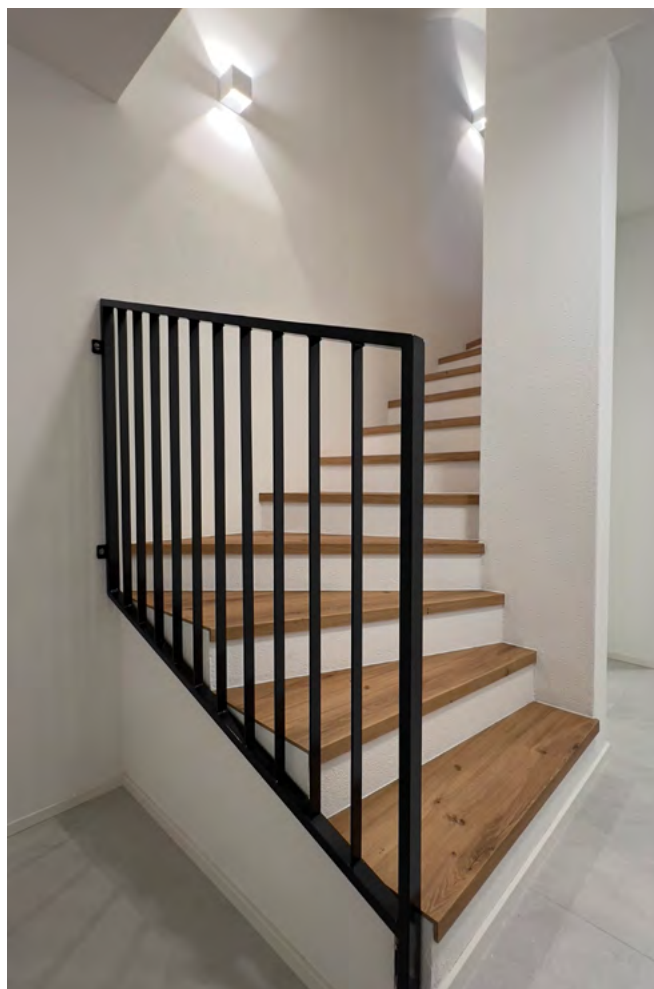


Starke Böden
Sols forts

Design Vinyl • *Nez de marche*



Design Vinyl • Nez de marche

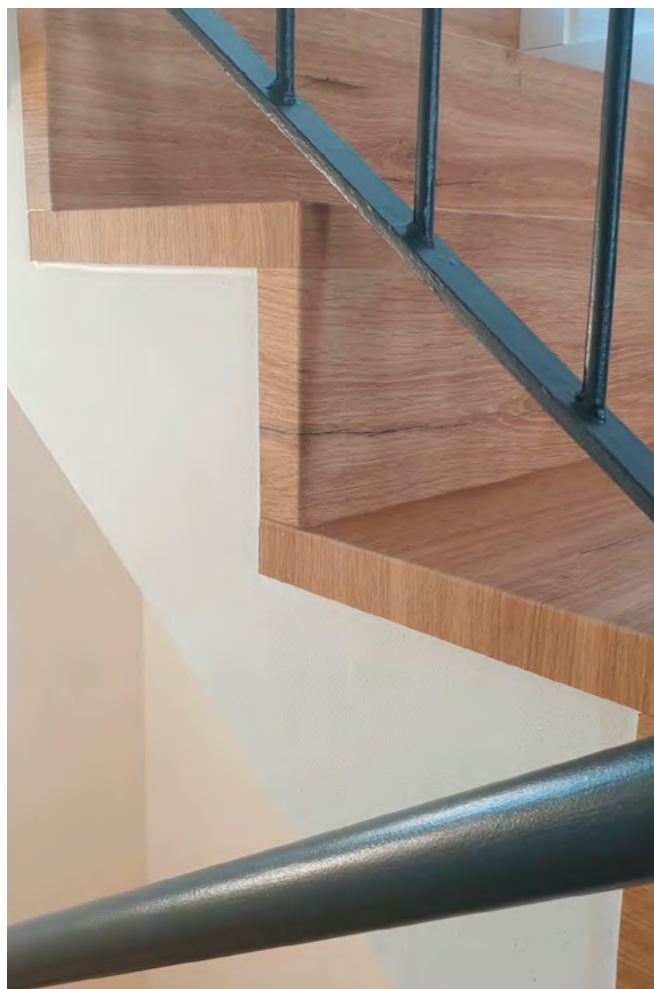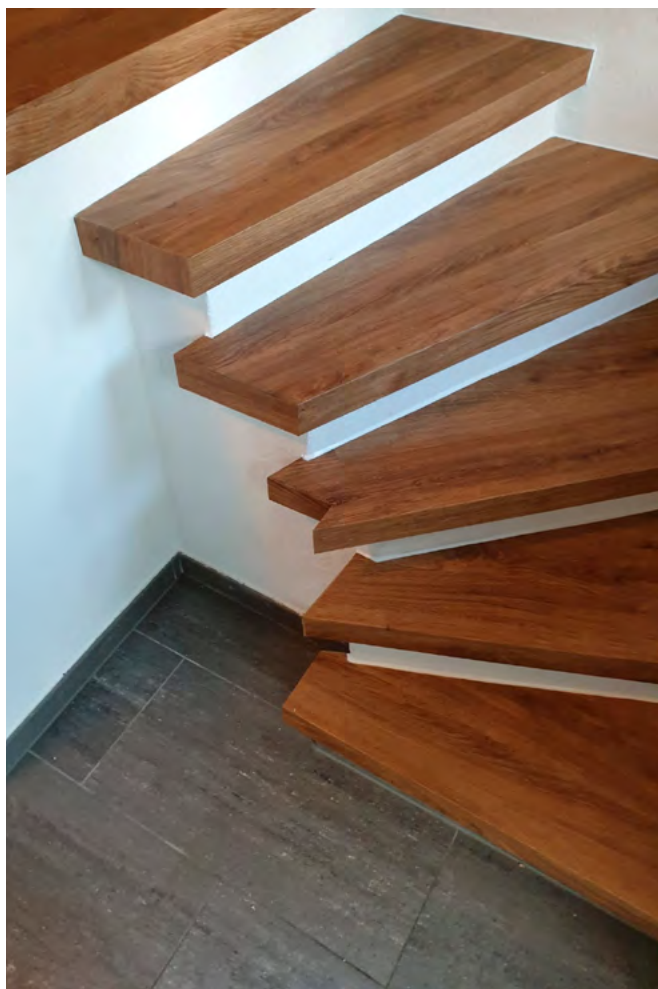

Starke Böden
Sols forts