

windschutz
ombra
sichtschutz balkonschutz



WINDSCHUTZ SICHTSCHUTZ BALKONSCHUTZ

Schützen Sie sich vor Wind und neugierigen Blicken –
Mit unseren maßgeschneiderten
Seitenmarkisen und Sichtschutzlösungen!

Inhalt

Kontakt Daten	5
Preisliste	6
Preisliste Zubehör / Sonderzubehör	7
Preisliste Übergrößen	9
Auszugs mass	11
Zubehör	13
Spezialzubehör	17
Spezialzubehör	19
Spezialanfertigungen	26
Spezialanfertigungen	27
Bestellformular Wind-/Sichtschutz u. Zubehör	28
Bestellformular Spezialzubehör	29
Bestellformular Spezialanfertigungen	30
Sockel	31
Bestellformular Sockel	35
Detailskizze zu Mast S/S1/S2	36
Detailskizze zu Mast S1 und S2 - mit Gehäuse	36
Produktskizze	37
Optimale Position des Bodenankers	37
Sockel RAL 9006	38
Sockel «Granit» 70 kg	39
Eigenschaften Soltis 86/92 und JM	40
Farben Stoff - Soltis 86	41
Farben Stoff - Soltis 92	42
Farben Stoff - JM	43
Bestellformular Schrägschnitt	44
Montageanleitung «Stüpper»	45
Info zu Gehäusehöhen	46
Mitliefern von Montageschrauben	47
Montageanleitung	48
Bedienungsanleitung / Pflegeanleitung	49
Übersicht Windwiderstandsklassen	50
Info Stoffersatz	51
Stoffersatz für Markisen	52
Bedruckbare Stoffe	54
Richtpreis Druck	54
Infos Print/Druck auf Gewebe	55
Bestellformular Druck	56
Preisliste Stoff mit Ösen	57
Preisliste Befestigungsmaterial	58
Vorgehen bei Balkenschutz	59
Bestellformular Stoff	60
Besonderes	61
Sonderanfertigungen /	63
Planungskosten	63
Senkrechtmarkise «SERAINA»	64
Senkrechtmarkise «JANNA»	66
Senkrechtmarkise «SERAINA»	68
Senkrechtmarkise «JANNA»	69
Gewebe Soltis 86 / 92 / JM	69
Bestellformular «SERAINA»	70
Bestellformular «JANNA»	71
Neu: Motorisierte Senkrechtmarkisen	72
Bilder	72

Bilder.....	73
Neu: Isoliermatten Wohnwagen	74
Bilder.....	74
Datenblatt	75
Neu: Individuelle PVC Terrassenplane.....	76
Werbung.....	78
Bestellformular Werbematerial für Händler.....	79
Garantie, Info, Versandkosten	80
Bezug von Ausstellungsmaterial	81
Bilder.....	82
Bilder.....	83
Bilder.....	84
Bilder.....	85



Kontakt Daten

Administration / Auftragsabwicklung /

Produktion / Lieferadresse

ombra ag
Industriestrasse 2A
7208 Malans

081 328 25 11
info@ombra.ch
werbetechnik@ombra.ch
www.ombra.ch

Produktion: Silvio Disch
Administration: Martin Vetsch

Abholung: Nur nach Terminvereinbarung möglich.

Abholzeiten Mo. - Do. : 08:00 bis 11:30 Uhr
13:00 bis 16:00 Uhr

Abholzeiten Fr.: 08:00 bis 11:30 Uhr
13:00 bis 15:00 Uhr

Besuche: Nur gegen Voranmeldung.



Preisliste

Gewebe Soltis 86 / 92 / JM

Preise: Gehäuse komplett mit Gewebe
1 Paar Halter «D»+«E» und 1 Stk. Zuggriff «F» - ohne Montage
Zwischenhöhe: gilt der nächst höhere Preis zzgl. 10% Aufpreis
Zwischenlänge: gilt der nächst höhere Preis ohne Zuschlag

Gehäuse Alle Preise exkl. MwSt.

Höhe Gehäuse	Höhe Stoff	Auszug 1500 mm	Auszug 2000 mm	Auszug 2500 mm	Auszug 3000 mm	Auszug 3500 mm	Auszug 4000 mm
1245 mm	1170 mm	1181.-	1239.-	1286.-	1344.-	1391.-	1449.-
1445 mm	1370 mm	1229.-	1297.-	1355.-	1423.-	1481.-	1544.-
1645 mm	1570 mm	1281.-	1355.-	1428.-	1502.-	1565.-	1649.-
1845 mm	1770 mm	1334.-	1412.-	1491.-	1575.-	1654.-	1733.-
2045 mm	1970 mm*	1381.-	1470.-	1565.-	1654.-	1743.-	1832.-
2245 mm	2170 mm*	1428.-	1528.-	1628.-	1722.-	1827.-	1927.-

**Soltisstoff teils mit senkrechter Naht*

Preisliste Zubehör / Sonderzubehör

Farben



Gehäuse/Masten: farblos eloxiert, RAL 9010 weiss, IGP 5803 E 70210 anthrazit

Zubehör: RAL 9006 grau, RAL 9010 weiss, IGP 5803 E 70210 anthrazit

Spezialfarbe: nach RAL / Aufpreis CHF 580.- (Preis kann abweichen)

Lieferfrist +3 Wochen

Gewebe: Soltis 86 transparent / Soltis 92 halbtransparent / JM blickdicht
andere Stoffe auf Anfrage

Zubehör/Sonderzubehör

Alle Preise exkl. MwSt.

Artikel	Menge	Preis
Griffalter «G»	Stk.	42.-
Hilfs-Zuggriff	Stk.	42.-
Zuggriff «F»	Stk.	42.-
zusätzliche Halter «D» an Hauswand	Paar	26.-
zusätzliche Halter «E» an Gehäuse	Paar	26.-
Winkel «W» zu Griffhalter	Stk.	53.-
Winkel «V» zu Gehäuse	Paar	106.-
Mast «R» inkl. Griffhalter	Stk.	158.-
Mast «S» zu Gehäuse inkl. Montageplatten	Stk.	205.-
Mast «S1» zu Gehäuse inkl. 4 Montageplatten	Stk.	263.-
Mast «S2» zu Gehäuse inkl. 2 Montageplatten 90°	Stk.	263.-
Umlenkmast «Q»	Stk.	158.-
Bodenanker «P» zum Einbetonieren	Stk.	105.-
Bodenanker «PS» mit Schnellverschluss zum Einbetonieren	Stk.	126.-
Bodenhülse «T» mit Bajonettverschluss zum Einbetonieren	Stk.	140.-



Preisliste Übergrößen

Gewebe Soltis 86 / 92 / JM

Preise: Gehäuse komplett mit Gewebe,
1 Paar Halter "D"+"E" und 1 Stk. Zuggriff "F" - ohne Montage
Zwischenhöhe: gilt der nächst höhere Preis zzgl. 10% Aufpreis
Zwischenlänge: gilt der nächst höhere Preis ohne Zuschlag
Überlänge: Auszug ab 400 cm

Alle Preise exkl. MwSt.

Höhe Gehäuse	Höhe Stoff	Auszug 4500 mm	Auszug 5000 mm
1245 mm	1170 mm	1507.-	1575.-
1445 mm	1370 mm	1607.-	1680.-
1645 mm	1570 mm	1727.-	1817.-
1845 mm	1770 mm	1817.-	1911.-
2045 mm	1970 mm*	1922.-	x

**Soltisstoff teils mit senkrechter Naht*

Überhöhen: Höhe ab 224.5 cm
Hinweis: Anlagen mit JM Stoff gibt es nur bis max.
Gehäusehöhe 230 cm

Höhe Gehäuse	Höhe Stoff	Auszug 1500 mm	Auszug 2000 mm	Auszug 2500 mm
2445 mm	2370 mm	1486.-	1591.-	1701.-
2645 mm	2570 mm	1544.-	1654.-	1769.-

Hinweise: Bei Übergrößen und Anlagen mit Auszug von mehr als 4000 mm sind Faltenbildung, einhängen und erhöhtes «Bauchbilden» des Stoffes kein Reklamationsgrund!

Achtung: Auf Grund der Doppelbeschichtung ab Fabrik, vom Stoff 86-2048, 92-2048 (Aluminium) 86-2043, 92-2043 (Bronze) kann es zu Faltenbildung, einhängen und erhöhtem «Bauchen» des Stoffes führen. Dies ist kein Reklamationsgrund!


Einfach nur ziehen.

Auszugsmass

Richtiges Messen.

Achtung: Das Mass «Hinterkante Gehäuse bis Hinterkante Griffhalter» entspricht der bestellten Auszugslänge und darf nicht überschritten werden.

Das Auszugsmass sollte genau gemessen werden. Wenn noch zuviel Stoff auf der Tuchwelle bleibt, kann es zu erhöhtem Bauchen führen.

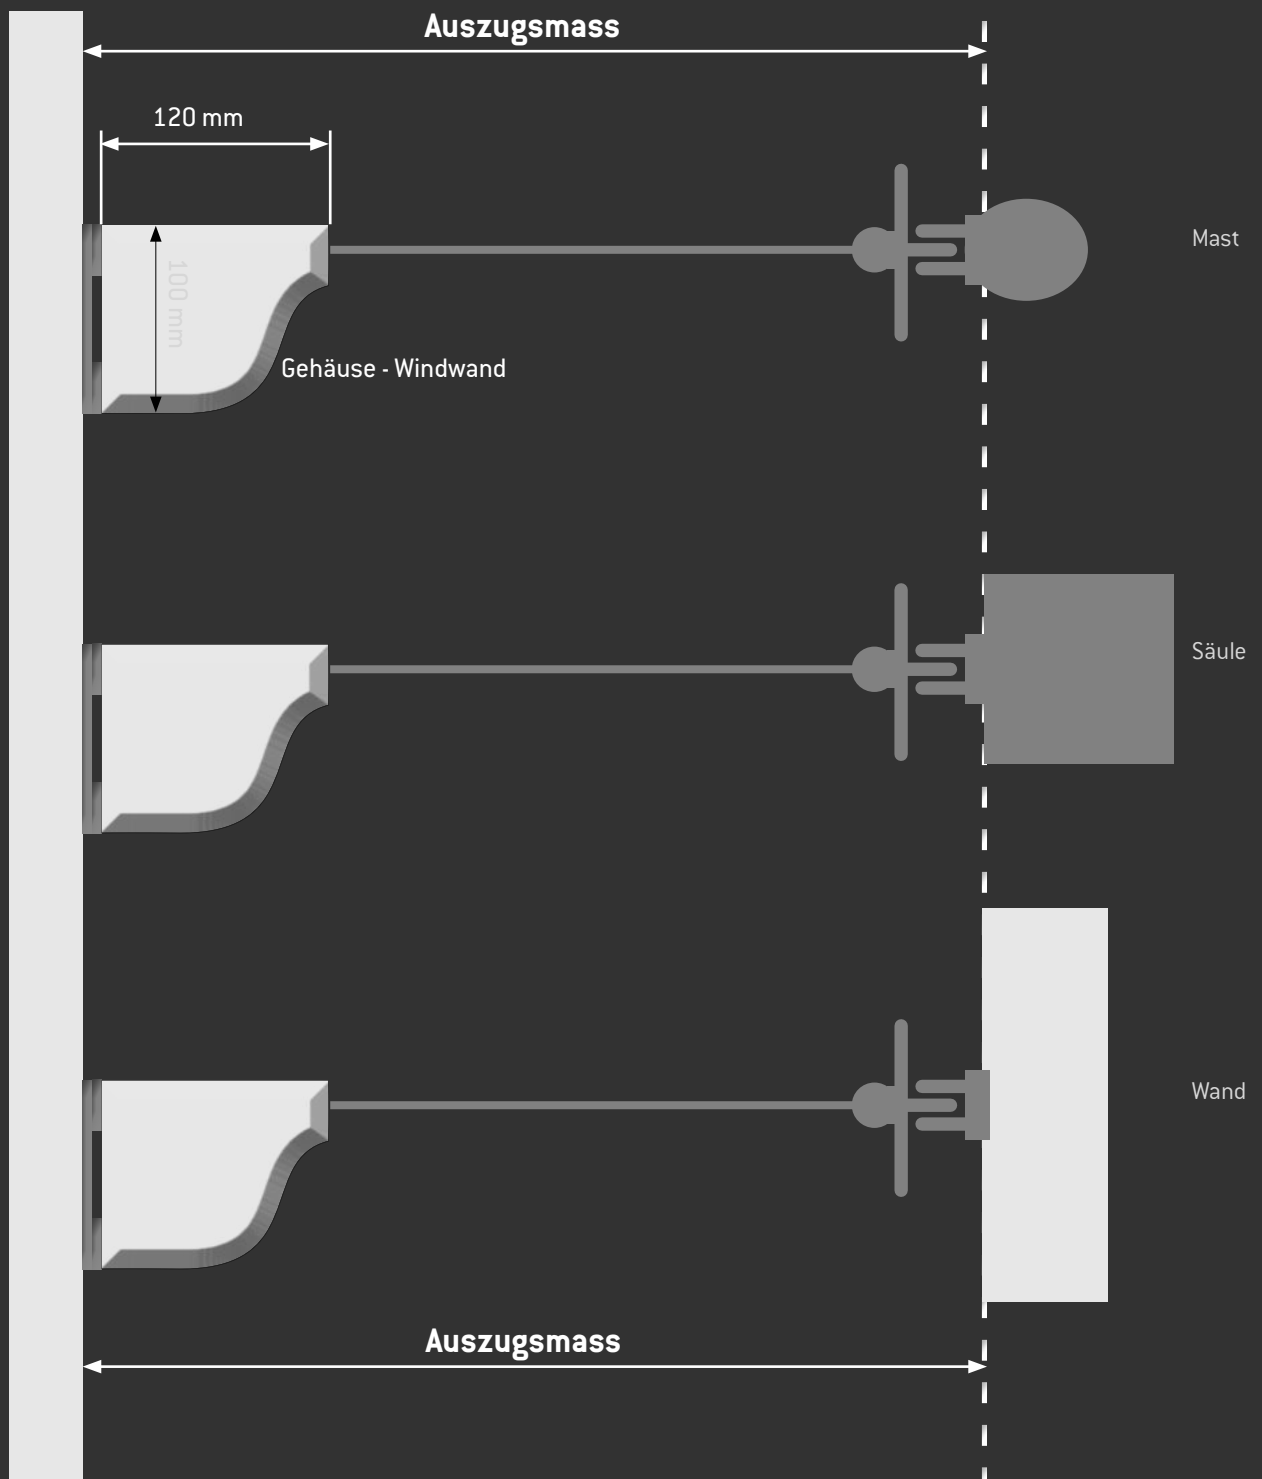




Zubehör

Griffe / Halter und Winkel		
	Griffhalter «G» Artikel: GH 1-5 / 71 Nr. 1: RAL 9006 grau Nr. 2: RAL 9010 weiss Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5: Sonderfarbe	42.- / Stk.
	Hilfs-Zuggriff Artikel: HZG 1-5 / 100 Nr. 1: RAL 9006 grau Nr. 2: RAL 9010 weiss Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5: Sonderfarbe	42.- / Stk.
	Zuggriff «F» Artikel: ZG 1-5 / 470 Nr. 1: RAL 9006 grau Nr. 2: RAL 9010 weiss Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5: Sonderfarbe	42.- / Stk.
	Halter «D» an Hauswand Artikel: HAanHW 1-5 / 91 Nr. 1: RAL 9006 grau Nr. 2: RAL 9010 weiss Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5: Sonderfarbe	26.- / Paar
	Halter «E» an Gehäuse, Paar Artikel: HAanGE 1-5 / 88 Nr. 1: RAL 9006 grau Nr. 2: RAL 9010 weiss Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5: Sonderfarbe	26.- / Paar
	Spezialanfertigungen Artikel: Spezialanfertigung Nr. 1: RAL 9006 grau Nr. 2: RAL 9010 weiss Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5: Sonderfarbe Beispielbild: Mast «R» abnehmbar, montiert an Betonmauer, Stirnseitig	Nach Aufwand

Zubehör

Masten

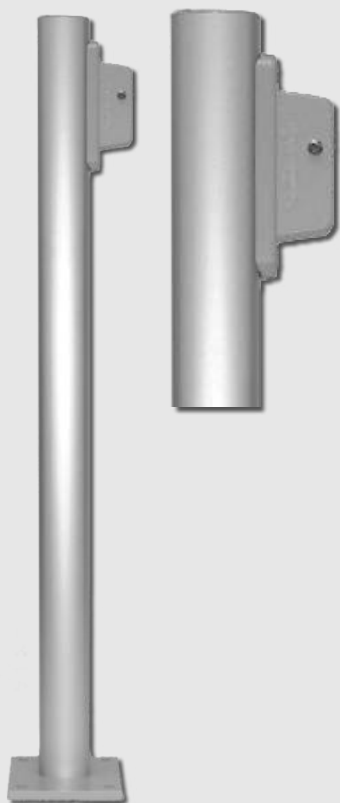

Mast «R» inkl. Griffhalter

Standardhöhe: 1170 mm

Artikel: MAR 1-5 / 169

158.- / Stk

Nr. 1: RAL 9006 grau

Nr. 2: RAL 9010 weiss

Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit

Nr. 5: Sonderfarbe



Mast «S» inkl. 2 Montageplatten

Artikel: MAGES 1-5 / 161

205.- / Stk

Nr. 1: RAL 9006 grau

Nr. 2: RAL 9010 weiss

Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit

Nr. 5: Sonderfarbe

Zubehör

Masten		
	Mast «S1» inkl. 4 Montageplatten Artikel: MAGES1 1-5 / 128 Nr. 1: RAL 9006 grau Nr. 2: RAL 9010 weiss Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5: Sonderfarbe	263.- / Stk
	Mast «S2» inkl. 2 Montageplatten 90° Artikel: MAGES2 1-5 / 150 Nr. 1: RAL 9006 grau Nr. 2: RAL 9010 weiss Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5: Sonderfarbe	263.- / Stk

Zubehör

Masten



Umlenkmast «Q»

Standart Gehäusehöhe
Artikel: UMAQ 1-5 / 427

158.- / Stk

Nr. 1: RAL 9006 grau
Nr. 2: RAL 9010 weiss
Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit
Nr. 5: Sonderfarbe

Bodenanker



Bodenanker «P» zum Einbetonieren

Standart, grau
Artikel: BAP / 4

105.- / Stk.

Masse:
Platte: 120 x 120 mm
Höhe: 340 mm

Zubehör

Bodenanker



Bodenhülse «T» mit Bajonettverschluss

Artikel: BohüBj passend zu Mast

inkl. Abdekkappe gelb

Artikel: 7

Für Anlagen mit Auszug über 3000 mm und Höhe über 1845 mm nicht geeignet.

Passend dazu:

Abschlusskappe, schwarz (siehe Spezialzubehör)

Artikel: 467



140.- / Stk

22.- / Stk.

Spezialzubehör



Bodenanker «PS» mit Schnellverschlussplatte zum Einbetonieren

Artikel: BAPS / 5


Passend zu allen Masttypen

Schnellverschluss aus Chromstahl

126.- / Stk



Spezialzubehör

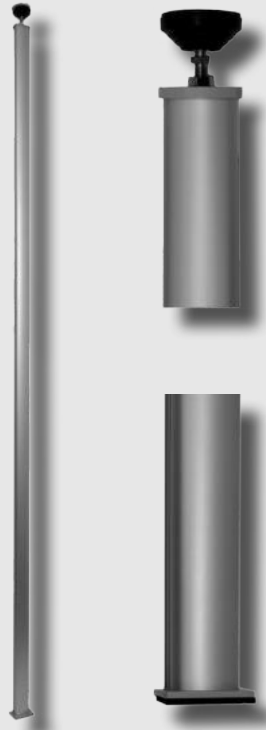Spezialzubehör / Platten		
	Stüpper «T» Artikel: STÜP 1-5 / 405 Nr. 1: RAL 9006 grau Nr. 2: RAL 9010 weiss Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5: Sonderfarbe Immer Lichtmass angeben. Montage nur zwischen festem Untergrund und festem Deckenmaterial Max. Länge 3000 mm	221.- / Stk.
	Zuggriff schmal Artikel: ZGs 1-5 / 456 Nr. 1: RAL 9006 grau Nr. 2: RAL 9010 weiss Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5: Sonderfarbe	42.- / Stk.
	Montageplatte Standard zu Mast, Paar Artikel: MPLS 1-5 / 182 Nr. 1: RAL 9006 grau Nr. 2: RAL 9010 weiss Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5: Sonderfarbe	63.- / Paar
	Montageplatte Universal zu Mast / Stk. Artikel: MPLU 1-5 / 186 Nr. 1: RAL 9006 grau Nr. 2: RAL 9010 weiss Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5: Sonderfarbe	26.- / Stk.

Spezialzubehör

Montagehilfen / Platten



Montageplatte 90° zu Mast, Paar

Artikel: MPL90 1-5 / 178

Nr. 1: RAL 9006 grau
Nr. 2: RAL 9010 weiss
Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit
Nr. 5: Sonderfarbe

105.- / Paar



Montageplatte 45° für Griffhalter zu Mast

Artikel: MPL45 1-5 / 174

Nr. 1: RAL 9006 grau
Nr. 2: RAL 9010 weiss
Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit
Nr. 5: Sonderfarbe

42.- / Stk.




Montageplatte zu Griffhalter versetzt

Artikel: MPLzGHv 1-5 / 190

Nr. 1: RAL 9006 grau
Nr. 2: RAL 9010 weiss
Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit
Nr. 5: Sonderfarbe


84.- / Paar

Verwendung

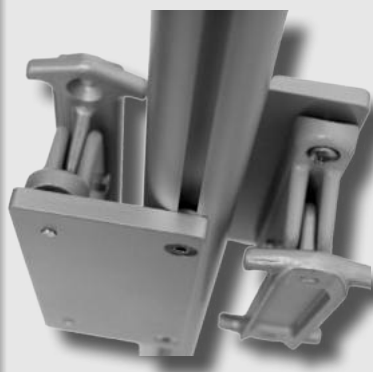

Spezialzubehör

Montagehilfen

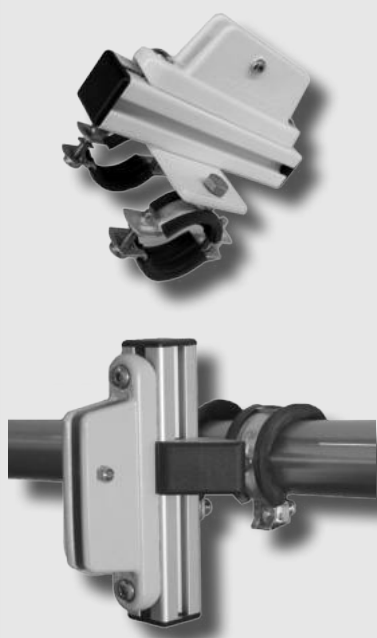

Rohrschellenset inkl. Griffhalter Handlauf 42 mm oder nach Angaben

Artikel: ROSet 1-5 / 211
Standard 42 mm
andere Masse auf Anfrage

Nr. 1: RAL 9006 grau
Nr. 2: RAL 9010 weiss
Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit
Nr. 5: Sonderfarbe

126.- / Stk.



Rohrschellenset parallel inkl. Griffhalter Handlauf 42 mm

Artikel: ROSetp 1-5 / 215

Standard 42 mm
andere Masse auf Anfrage

Nr. 1: RAL 9006 grau
Nr. 2: RAL 9010 weiss
Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit
Nr. 5: Sonderfarbe

126.- / Stk.



Montageplatte zu Balkensprosse für Gehäuse, exkl. Halter «D»

Artikel: MPLzuGEBS 1-5 / 194

Standard Sprossenbreite 40 mm
erhältlich auch in 50 und 60 mm

Nr. 1: RAL 9006 grau
Nr. 2: RAL 9010 weiss
Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit
Nr. 5: Sonderfarbe

126.- / Paar

Spezialzubehör

Montagehilfen



Montageplatte zu Balkonsprosse für Griffhalter, inkl. Griffhalter

Artikel: MPLZuGHBS 1-5 / 198

Standard Sprossenbreite 40 mm
erhältlich auch in 50 und 60 mm

Nr. 1: RAL 9006 grau
Nr. 2: RAL 9010 weiss
Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit
Nr. 5: Sonderfarbe

126.- / Stk.



Montageplatte zu Balkonsprosse für Griffhalter horizontal (liegend) inkl. Griffhalter

Artikel: MPLZuGHBSH 1-5 / 202


Standard Sprossenbreite 40 mm
erhältlich auch in 50 und 60 mm

Nr. 1: RAL 9006 grau
Nr. 2: RAL 9010 weiss
Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit
Nr. 5: Sonderfarbe

158.- / Stk.

Spezialzubehör

Montagehilfen

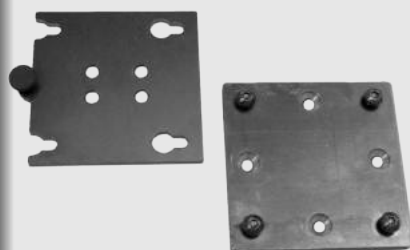

Grundplatte mit Schnellverschluss Passend zu allen Mastentypen


Artikel: GPLSV / 75

Nr. 1: RAL 9006 grau
Nr. 2: RAL 9010 weiss
Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit
Nr. 5: Sonderfarbe
Nr. 6: Aluminium roh


Masse:
Platte 12x12 cm
Höhe 3 cm inkl. Schrauben
Abstand ab Boden 1 cm
Untere Platte 1cm

Schnellverschlussplatte inkl. Schraubenkopf 1 cm
Schnellverschlussplatte an Mast unten wird immer in Chromstahl geliefert

Neu auch 45°



84.- / Stk.



Gelenkset mit Klemmschraube für Wandhalter «D»

nur in silber erhältlich


Artikel: GLKK90 / 73

Nur silber erhältlich





195.- / Paar.


Spezialzubehör

2er und 4er Schraubenset		
	2er Schraubenset für Griffhalter «G» in Aussenisolation Artikel: SchS2GA / 219 Achtung: Immer Isolationstiefe angeben!	33.- / Set
	2er Schraubenset für Griffhalter «G» in Holz Artikel: SchS2GH / 231	5.- / Set
	2er Schraubenset für Griffhalter «G» in Metall Artikel: SchS2GM / 232	5.- / Set
	2er Schraubenset für Griffhalter «G» in Backstein u. Beton Artikel: SchS2GB / 230	6.- / Set
	2er Schraubenset Griffhalter «G» an Mastprofil Artikel: SchS2GzMP / 233	5.- / Paar
	2er Schraubenset Zuggriff «F» an Zugstange Artikel: SchS2ZGFzZ / 234	5.- / Stk.
	4er Schraubenset für Halter «D» an Hauswand in Aussenisolation Artikel: SchS4DA / 235 Achtung: Immer Isolationstiefe angeben!	54.- / Paar

Spezialzubehör

2er und 4er Schraubenset		
	4er Schraubenset für Halter «D» an Hauswand in Holz Artikel: SchS4DH / 248	8.- / Set
	4er Schraubenset für Halter «D» an Hauswand in Backstein u. Beton Artikel: SchS4DB / 247	10.- / Set
	4er Schraubenset für Halter «D» an Hauswand in Metall Artikel: SchS4DM / 249	8.- / Set
	4er Schraubenset zu Mast «R»/ «S»/ «Q» in Beton Artikel: SchS4MB / 250	8.- / Set
	Abschlusskappe, schwarz, zu Bodenhülse «T» mit Bajonettverschluss Artikel: 467	22.- / Stk
	Winkel «W» zu Griffhalter Artikel: WlzuGH 1-5 / 448 Nr. 1: RAL 9006 grau Nr. 2: RAL 9010 weiss Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5: Sonderfarbe	53.- / Stk.
	Winkel «V» zu Gehäuse, Paar Artikel: WlzuGE 1-5 / 444 Nr. 1: RAL 9006 grau Nr. 2: RAL 9010 weiss Nr. 4: IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5: Sonderfarbe	106.- / Paar

Spezialanfertigungen

Montagehilfen		
	Grundplatte zu Mast 45° Standardfarben oder Sonderfarbe Kann anstelle normaler Platte gewählt werden Artikel: 505	
	Schnellverschluss zu Mast 45° Chromstahl für Montage in Ecke	94.-
	Montageplatte zu Griffhalter einfach inkl. Rohrschellen und Griffhalter Artikel: 500 Kann auch als Grundplatte auf Aussenisolation verwendet werden Standardfarben oder Sonderfarbe	112.-
	Montageplatte für Balkensprosse inkl. Griffhalter einfach 40, 50, 60 mm Artikel: 495 Standardfarben oder Sonderfarbe	105.-
	Grundplatte zu stirnseitiger Montage Mast Artikel: 494 Aluminium guss. Mast kann auf alle Seiten gedreht werden. Standardfarben oder Sonderfarbe	112.-
	Winkel «W2» breit zu Griffhalter auch mit Rohrschellen erhältlich, ohne Griffhalter Artikel: 501 Kann mit normalem Zuggriff bedient werden. Standardfarben oder Sonderfarbe	68.-
	Halter für Stirnseitige Montage von Masten, parallel Artikel: 502 Chromstahl, nur parallel verwendbar	145.-

Spezialanfertigungen

Montagehilfen



Halter für Chromstahlror zu Mast

auf Anfrage

Beispielbilder



Bestellformular Wind-/Sichtschutz u. Zubehör

Adresse Händler:
.....
.....
.....

Lieferung:
Bestelldatum:.....
Kommision:.....
Referenz:.....

Lieferadresse:
.....
.....
.....

- ☐ Abholung (in Karton verpackt) + CHF 15.-
- ☐ Abholung nicht verpackt

Windwand inkl. 1 Paar Halter «D»/«E» und Zuggriff «F»

Gehäuse Stoff- Nr.	☐ farblos eloxiert	☐ weiss RAL 9010	☐ anthrazit IGP5803 E70210	☐ Spezialfarbe RAL.....				
.....								
Andere Masse						Anzahl	Preis/Stk.	Total
Höhe Gehäuse								
Höhe Gehäuse/mm	☐ 1245	☐ 1445	☐ 1645	☐ 1845	☐ 2045	☐ 2245		
Höhe Stoff/mm	1170	1370	1570	1770	1970	2170		
Auszug Stoff/mm	☐ 1500	☐ 2000	☐ 2500	☐ 3000	☐ 3500	☐ 4000		

Zubehör

Bezeichnung	grau RAL 9006	weiss RAL 9010	anthrazit IGP5803	Spezialfarbe	Anzahl	Preis/Stk.	Total
Griffhalter «G»	☐	☐	☐	RAL.....		42.-	
Hilfs-Zuggriff	☐	☐	☐	RAL.....		42.-	
Zuggriff «F» zusätzlich	☐	☐	☐	RAL.....		42.-	
Halter «D» an Hauswand zusätzlich	☐	☐	☐	RAL.....		Paar/26.-	
Halter «E» an Gehäuse zusätzlich	☐	☐	☐	RAL.....		Paar/26.-	
Mast «R» inkl. Griffhalter	☐ farblos elox.	☐	☐	RAL.....		158.-	
Mast «S» zu Gehäuse inkl. 2 Montageplatten	☐ farblos elox.	☐	☐	RAL.....		205.-	
Mast «S1» zu Gehäuse inkl. 4 Montageplatten	☐ farblos elox.	☐	☐	RAL.....		263.-	
Mast «S2» zu Gehäuse inkl. 2 Montageplatten 90°	☐ farblos elox.	☐	☐	RAL.....		263.-	
Umlenkmast «Q»	☐ farblos elox.	☐	☐	RAL.....		158.-	
Bodenanker «P»	zum Einbetonieren					105.-	
Bodenhülse «T» mit Bajonettverschluss	zum Einbetonieren					140.-	
Total							

Bemerkungen: Alle Preise exkl. MwSt.
.....
.....
.....

Bestellformular Spezialzubehör

Adresse Händler:

.....
.....
.....

Lieferung: ☐ Zustellung

Bestelldatum:.....
Kommision:.....
Referenz:.....

Lieferadresse:

.....
.....
.....

☐ Abholung (in Karton verpackt) + CHF 15.-

☐ Abholung nicht verpackt

Spezialzubehör								
Bezeichnung	grau RAL 9006	weiss RAL 9010	anthrazit IGP5803E70210	Spezialfarbe	Anz.	Einheit	Preis	Total
Stüpper «T» Länge/Lichtmass max. 3m.....	☐ farblos elox.	☐	☐	RAL.....		Stk.	221.-	
Zuggriff schmal	☐	☐	☐	RAL.....		Stk.	42.-	
Montageplatte Standard zu Mast	☐	☐	☐	RAL.....		Paar	63.-	
Montageplatte Universal zu Mast	☐	☐	☐	RAL.....		Stk.	26.-	
Montageplatte 90° zu Mast	☐	☐	☐	RAL.....		Paar	105.-	
Montageplatte 45° für Griffhalter zu Mast	☐	☐	☐	RAL.....		Stk.	42.-	
Montageplatte zu Griffhalter versetzt	☐	☐	☐	RAL.....		Paar	84.-	
Montageplatte zu Balkensprosse für Gehäuse exkl. Halter «D» 40/50/60 mm	☐ farblos elox.	☐	☐	RAL.....		Paar	126.-	
Montageplatte zu Balkensprosse für Griffhalter inkl. Griffhalter «G» 40/50/60 mm	☐ farblos elox.	☐	☐	RAL.....		Stk.	126.-	
Montageplatte zu Balkensprosse inkl. Griffhalter «G» horizontal 40/50/60 mm	☐ farblos elox.	☐	☐	RAL.....		Stk.	158.-	
Rohrschellenset inkl. Griffhalter «G» Handlauf DM 42 mm	☐ farblos elox.	☐	☐	RAL.....		Stk.	126.-	
Rohrschellenset parallel inkl. Griffhalter «G» Handlauf DM 42 mm	☐ farblos elox.	☐	☐	RAL.....		Stk.	126.-	
Grundplatte mit Schnellverschluss	Chromstahl / Alu					Stk.	84.-	
Gelenkset mit Klemmschraube	nur Grau					Paar	195.-	
2er Schraubenset zu Griffhalter «G» in Aussenisolation			Isolationstiefe.....			Set	33.-	
4er Schraubenset zu Halter «D» in Aussenisolation			Isolationstiefe.....			Set	54.-	
Winkel «W» zu Griffhalter	☐ grau	☐ weiss	☐ anthrazit	RAL.....		Stk.	53.-	
Winkel «V» zu Gehäuse	☐ grau	☐ weiss	☐ anthrazit	RAL.....		Paar	106.-	
Abschlusskappe zu Bodenhülse - Bajonettverschluss						Stk.	22.-	
Bodenanker «PS» mit Schnellverschluss zum Einbetonieren						Stk.	126.-	
Zeichnungskosten für Schrägschnitt: 45.- pro Zeichnung. Kann auch geliefert werden (DXF- Datei)						Stk.	45.-	
Andere:								
Endtotal								

Bemerkungen: Alle Preise exkl. MwSt.

.....
.....
.....

Bestellformular Spezialanfertigungen

Adresse Händler:
.....
.....
.....

Lieferadresse:
.....
.....
.....

Lieferung:
Bestelldatum:.....
Kommision:.....
Referenz:.....

- ☐ Abholung (in Karton verpackt) + CHF 15.-
- ☐ Abholung nicht verpackt

Spezialzubehör								
Bezeichnung	grau RAL 9006	weiss RAL 9010	anthrazit IGP5803E70210	Spezialfarbe	Anz.	Einheit		
Montageplatte zu Griffhalter einfach inkl. Rohrschellen und Griffhalter	☐	☐	☐	RAL.....		Stk.	112.-	
Montageplatte zu Balkonsprosse für Griffhalter einfach 40, 50, 60 mm inkl. Griffhalter	☐	☐	☐	RAL.....		Stk.	105.-	
Grundplatte zu stirnseitiger Montage Mast	☐	☐	☐	RAL.....		Paar	112.-	
Winkel «W2» breit auch mit Rohrschellen erhältlich, ohne Griffhalter	☐	☐	☐	RAL.....		Stk.	68.-	
Halter für stirnseitige Montage von Masten, parallel	☐	☐	☐	RAL.....		Stk.	145.-	
Halter für Chromstahlror zu Mast	☐	☐	☐	RAL.....		Stk.		
	☐	☐	☐	RAL.....				
	☐	☐	☐	RAL.....				
	☐	☐	☐	RAL.....				
	☐	☐	☐	RAL.....				
	☐	☐	☐	RAL.....				

Bemerkungen:
.....
.....
.....

Sockel

Artikel	Farbe	-Gewicht	Preis
Fahrbare Grundplatte ohne Mast, Artikel: 397	anthrazit / grau	30 kg	515.-
Zusatzplatte «1» Artikel: 398	anthrazit / grau	25 kg	410.-
Zusatzplatte «2» Artikel: 399	anthrazit / grau	11.4 kg	180.-
Versandkosten			Speditör / auf Anfrage



Fahrbare Grundplatte



Zusatzplatte «1»



Zusatzplatte «2»

Ermittlung Zusatzgewicht

Siehe Dokument «Sockel - mögliche Gewichtkombination»

Hinweis:

Entsprechen die bestellten Zusatzgewichte nicht dem errechneten Mindestgewicht für die Anlage, welche mit Sockel ausgestattet wird, übernimmt die ombra ag keine Haftung u. Garantie.

Nachbestellung Zusatzplatten

Schraubenlänge ändert sich. Für die richtige Länge bitte ombra ag kontaktieren.

Auswahl Masten auf Grundplatte

Artikel	Farbe	Höhe	Preis
Mast «R» Artikel: 169	farblos eloxiert / weiss /anthrazit	Standard	158.-
Mast «S» Artikel: 161	farblos eloxiert / weiss /anthrazit	auf Anlage abgestimmt	205.-
Mast «S1» Artikel: 128	farblos eloxiert / weiss /anthrazit	auf Anlage abgestimmt	263.-

Alle Preise exkl. MwSt.

Sockel - Gewichtskombination

Die Ombra-Anlage ist keine «Sturmwand»

Den Kunden darauf hinweisen, dass die Anlage bei Abwesenheit von Personen geschlossen bzw. eingerollt werden muss.

- Entsprechen die bestellten Zusatzgewichte nicht dem unten angegebenen Mindestgewicht für die Anlage, welche mit Sockel ausgestattet wird, übernimmt die ombra ag keine Haftung und Garantie.
- Die in der Tabelle angegebenen Gewichte sind Richtwerte und müssen bei jeder Standortsituation individuell geklärt werden.
- Zusatzplatten werden auf die fahrbare Grundplatte gelegt/geschraubt.

Anlage Indoor:



Auszug	Kippkraft	Grundplatte	Zusatzplatte 1	Zusatzplatte 2 (Montage hinten)
1 m	8 kg	1 Stk.	-	-
1,5 m	10 kg	1 Stk.	-	1 Stk.
2 m	11 kg	1 Stk.	-	1 Stk.
2,5 m	12 kg	1 Stk.	-	2 Stk.
3 m	14 kg	1 Stk.	-	2 Stk.
3,5 m	15 kg	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
4 m	17 kg	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.

Anlage Outdoor:

Achtung: max. Höhe Gehäuse: 184.5 cm

Auszug	Kippkraft	Grundplatte	Zusatzplatte 1	Zusatzplatte 2 (Montage hinten)
1 m	11 kg	1 Stk.	-	1 Stk.
1,5 m	13 kg	1 Stk.	-	2 Stk.
2 m	14 kg	1 Stk.	-	2 Stk.
2,5 m	16 kg	1 Stk.	-	3 Stk.
3 m	17 kg	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
3,5 m	19 kg	1 Stk.	1 Stk.	2 Stk.
4 m	20 kg	1 Stk.	1 Stk.	2 Stk.

Beispiel mit Sockel

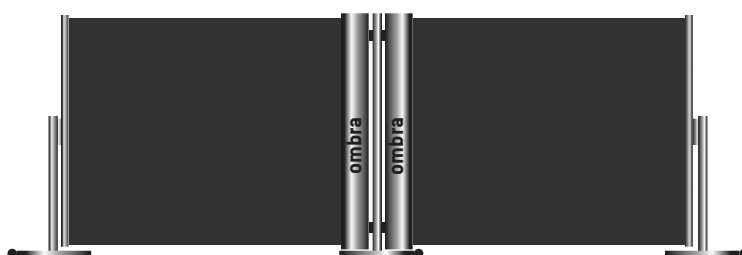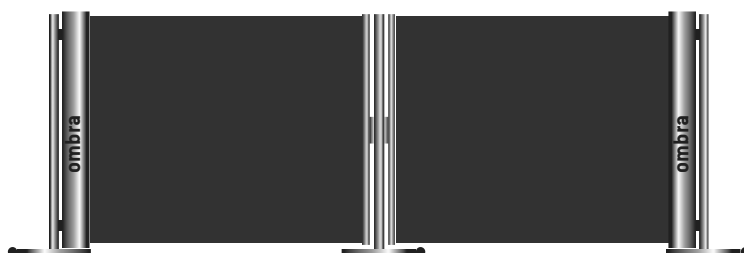

Sockel



Grundplatte mit Mast «R»



Grundplatte / Zusatzplatte 1 und 2



Grundplatte 30 kg



Zusatzplatte 1 / 25 kg



Zusatzplatte 2 / 11,4 kg

Bestellformular Sockel

Adresse Händler:

.....
.....
.....

Lieferung: ☐ Zustellung

Bestelldatum:.....
Kommision:.....
Referenz:.....

Lieferadresse:

.....
.....
.....

☐ Abholung (in Karton verpackt) + CHF 15.-

☐ Abholung nicht verpackt

Sockel / Zusatzplatten					
Bezeichnung	Farbe	Gewicht	Anzahl	Preis	Total
Fahrbare Grundplatte ohne Mast	anthrazit / grau / weiss	30 kg		515.--	
Zusatzplatte 1	anthrazit / grau / weiss	25 kg		410.--	
Zusatzplatte 2	anthrazit / grau / weiss	11.4 kg		180.--	
Endtotal					

Auf Wunsch auch in Sonderfarbe erhältlich.

Mehrpreis auf Anfrage

Masten zu Sockel					
Bezeichnung	Farbe	Höhe	Anzahl	Preis	Total
Mast «R»	☐ farblos elox. ☐ weiss ☐ anthrazit	Standard		158.--	
Mast «S»	☐ farblos elox. ☐ weiss ☐ anthrazit	auf Anlage abgestimmt		205.--	
Mast «S1»	☐ farblos elox. ☐ weiss ☐ anthrazit	auf Anlage abgestimmt		263.--	
Endtotal					

Zusatzinformationen:

Lieferkosten auf Anfrage.

Bitte beachten Sie zur Ermittlung der benötigten Zusatzplatten die Richtwert-Tabelle.

Entsprechen die bestellten Zusatzgewichte nicht dem errechneten Mindestgewicht (Tabelle/Katalog) für die Anlage, welche mit Sockel ausgestattet wird, übernimmt ombra ag keine Haftung und Garantie.


ACHTUNG: Bei Nachbestellung von Zusatzplatten ändert sich die Schraubenlänge! Rücksprache mit ombra ag nehmen!

Lieferfrist ca. 3 Wochen


Bemerkungen: Alle Preise exkl. MwSt.

.....
.....
.....


Detailsskizze zu Mast S/S1/S2

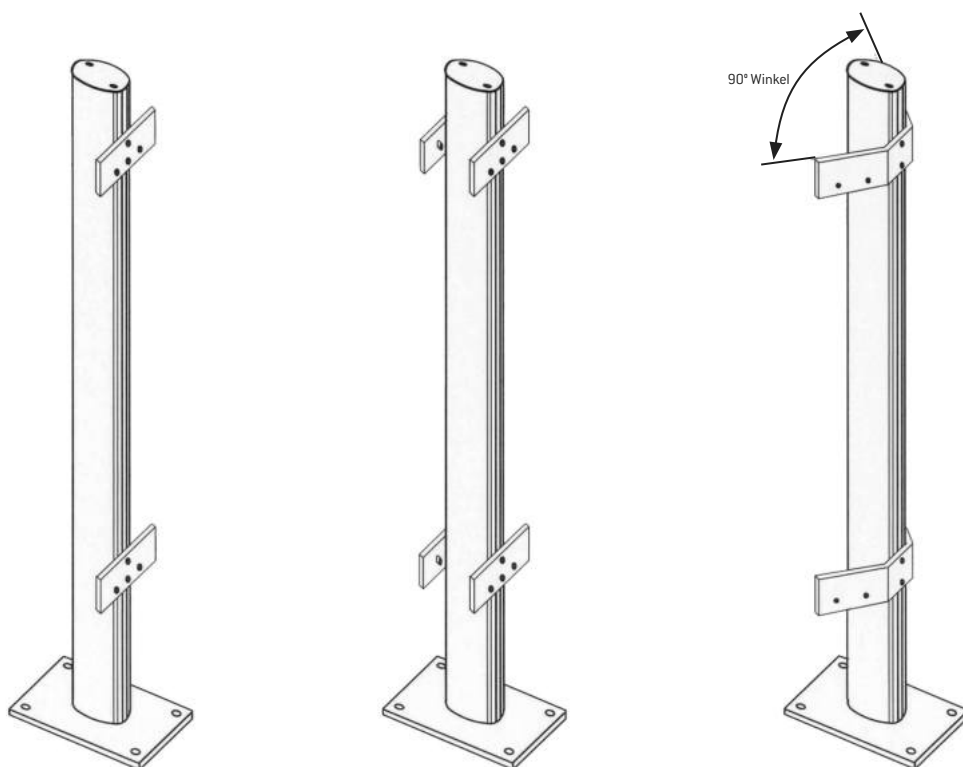

Detailsskizze zu Mast S1 und S2 - mit Gehäuse

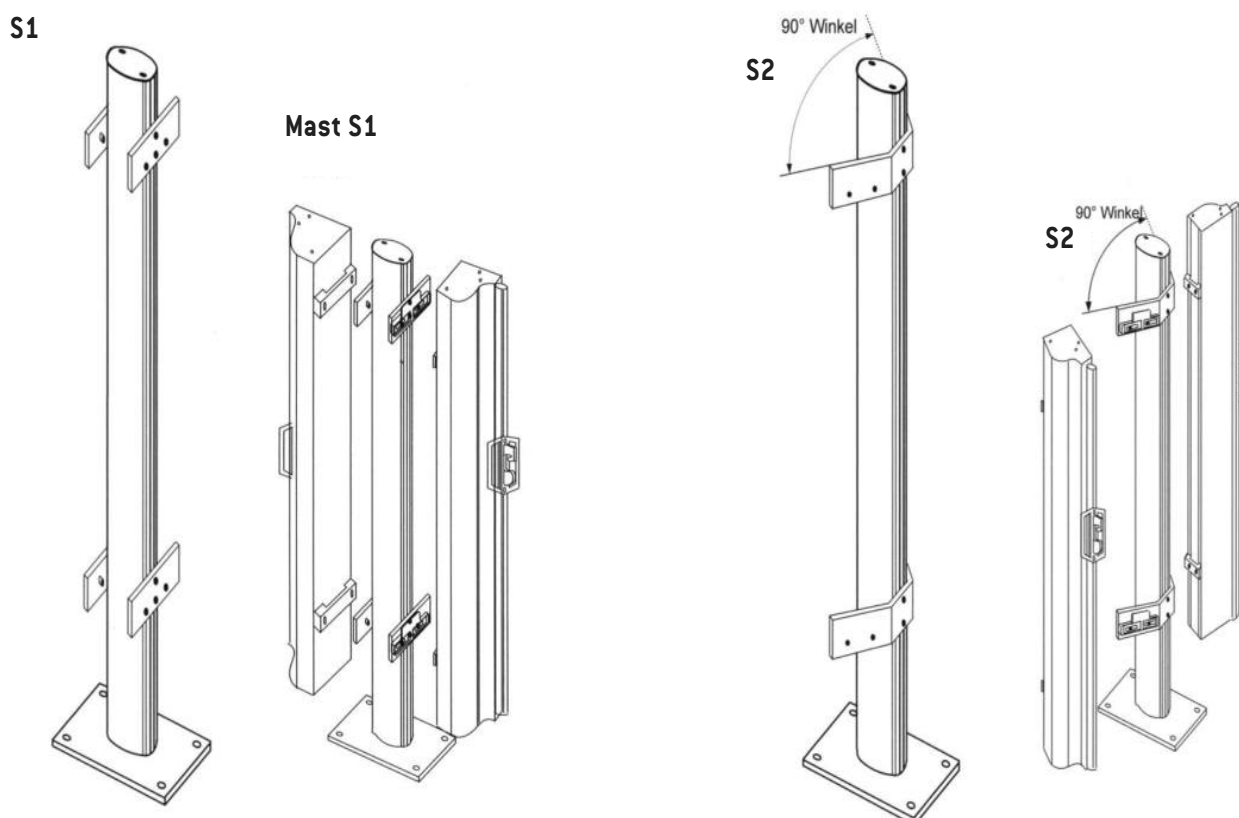


Produktskizze

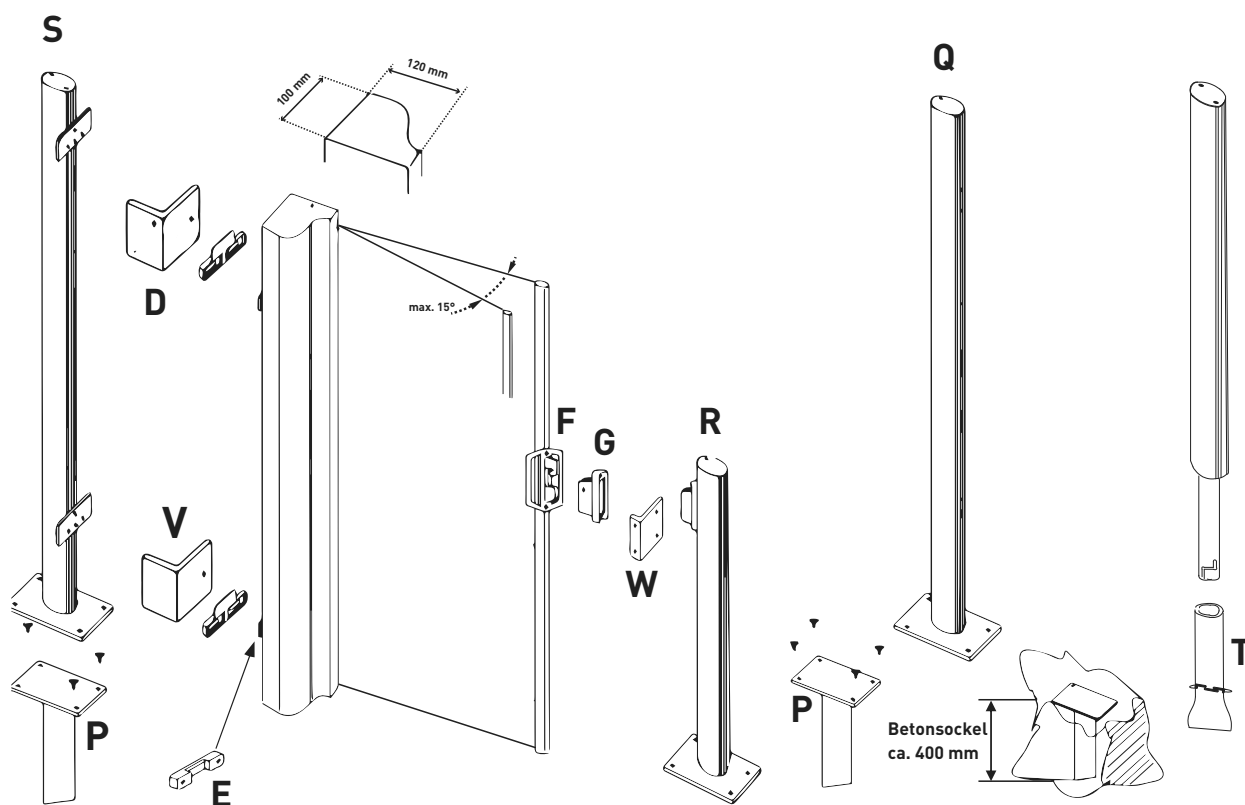



Optimale Position des Bodenankers

Mast «R» / «S»

Umlenkmast «Q»

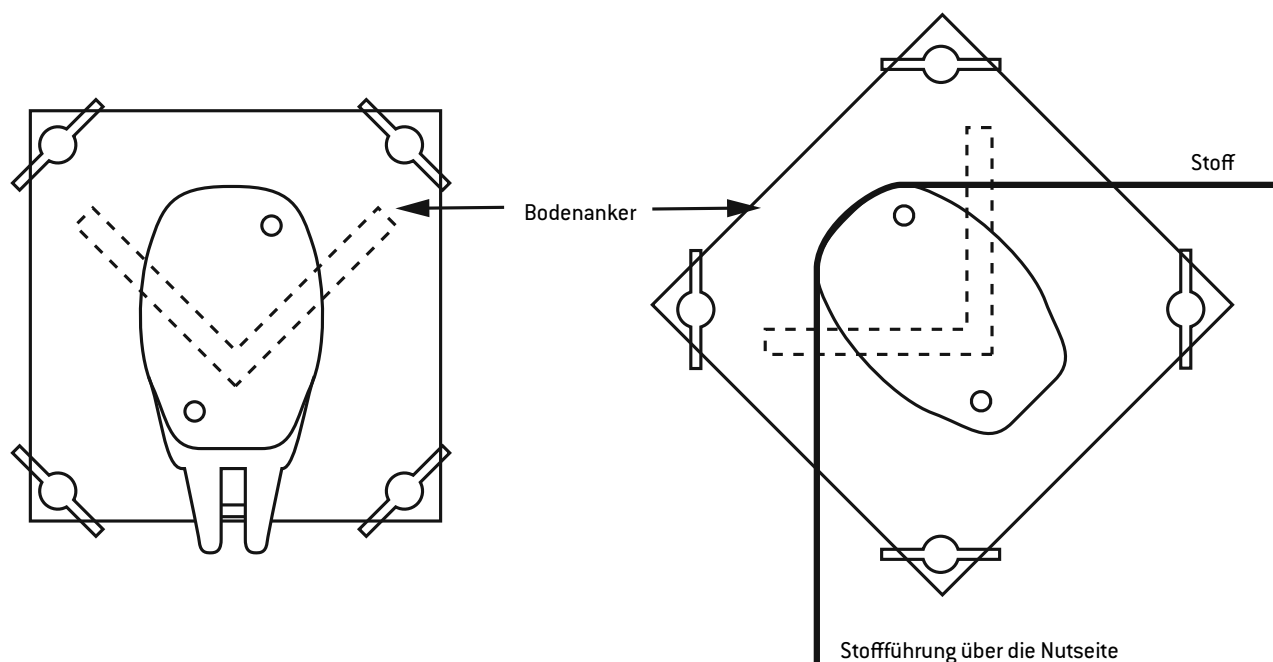

Sockel RAL 9006

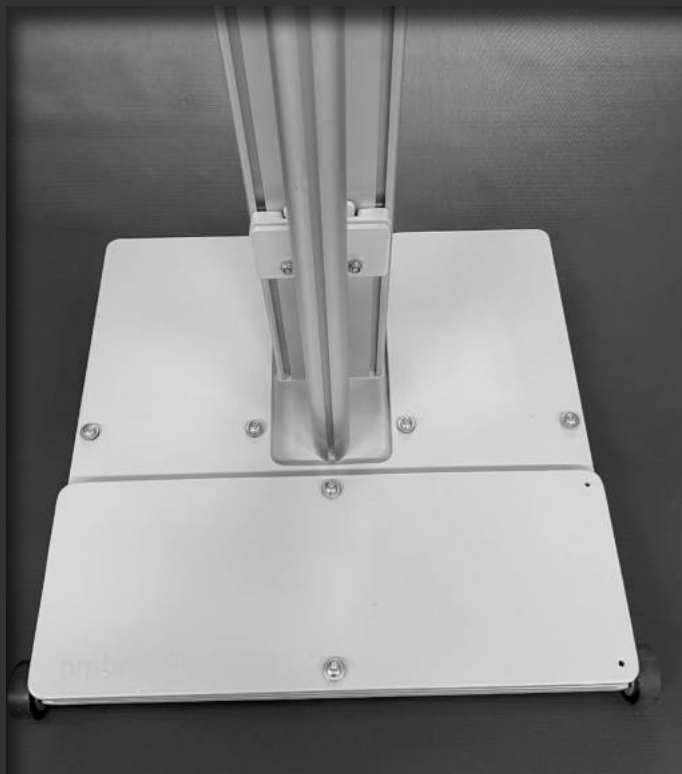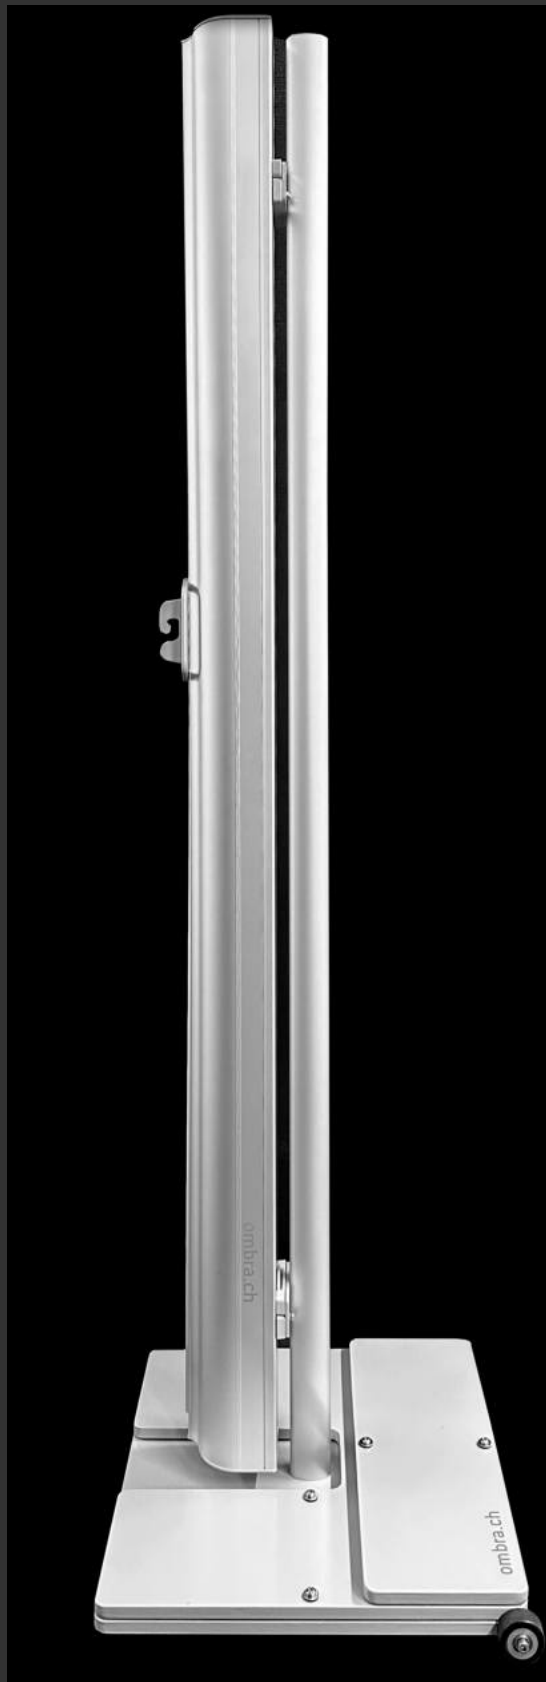

Sockel «Granit» 70 kg



Unser kostengünstiger Alternativsockel kann ebenfalls abgekippt und gerollt werden.

Anlage Indoor:

Achtung: max. Höhe Gehäuse: 184.5 cm

Auszug max. 4 m	Kosten Sockel	Kosten Grundplatte spezialanfertigung		
4 m Artikel: 498	400.-	85.- Artikel: 499		<i>alle Preise exkl. MwSt.</i>

Anlage Outdoor:


Achtung: max. Höhe Gehäuse: 184.5 cm

Auszug max. 3 m				
3 m				


Eigenschaften Soltis 86/92 und JM

	Soltis 86	Soltis 92	JM
Windschutz	Ja	Ja	Ja
Sichtschutz	transparent	blickdichter	komplett blickdicht
Wasserdichte	wasserabweisend	wasserabweisend	komplett wasserdicht
Schmutzabweisung (Öl, Fett, Vogelkot)	Ja	Ja	Ja
Beständigkeit gegen Schimmelpilze	Ja	Ja	Ja
UV-Beständigkeit	Ja	Ja	Ja
Pflegehinweis	Abwaschbar mit weichem Schwamm oder Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser (ca. 30°) und handelsüblichen Feinwaschmitteln. Material muss nach gründlichem Nachspülen getrocknet werden.	Abwaschbar mit weichem Schwamm oder Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser (ca. 30°) und handelsüblichen Feinwaschmitteln. Material muss nach gründlichem Nachspülen getrocknet werden.	Abwaschbar mit weichem Schwamm oder Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser (ca. 30°) und handelsüblichen Feinwaschmitteln. Material muss nach gründlichem Nachspülen getrocknet werden.
	Soltis - Reinigungsmittel		CHF 35.-


Farben Stoff - Soltis 86




86-2166 Butterblume




86-8204 Orange




86-51180 Ziegelstein




86-51181 Tiefrot




86-8255 Rot




86-51182 Tiefblau




86-2158 Moosgrün




86-2157 Anis




86-2135 Sandbeige




86-2012 Pfeffer




86-2043 Bronze




86-2044 Weiss




86-2175 Champagner




86-2171 Kieselstein



86-2167 Beton



86-2047 Anthrazit



86-51176 Tiefschwarz

Farben Stoff - Soltis 92



92-2166 Butterblume



92-8204 Orange



92-51180 Ziegelstein



92-51181 Tiefrot




92-8255 Rot




92-51182 Tiefblau




92-51178 Himmelgrau




92-2158 Moosgrün




92-2157 Anis




92-50271 Dunkeltürkis



92-2135 Sanbeige




92-2012 Pfeffer




92-2043 Bronze




92-2044 Weiss



92-2175 Champagner



92-2171 Kieselstein



92-2167 Beton




92-2047 Anthrazit




92-51176 Tiefschwarz

Farben Stoff - JM



JM-10097 Weiss



JM-10151 Champagner



JM-10099 Sandbeige



JM-10098 Kieselstein



JM-10152 Beton



JM-10308 Schwarz

Die wiedergabe der Farben sind nicht, oder nur bedingt verbindlich.

Die Bilder dienen lediglich zur Voransicht.

Bestellformular Schrägschnitt

Adresse Händler:

.....
.....
.....

Lieferadresse:

.....
.....
.....

Lieferung: ☐ Zustellung ☐ Abholung


Bestelldatum:.....

Kommision:.....

Referenz:.....



☐ Abholung (in Karton verpackt) + CHF 15.-

☐ Abholung nicht verpackt

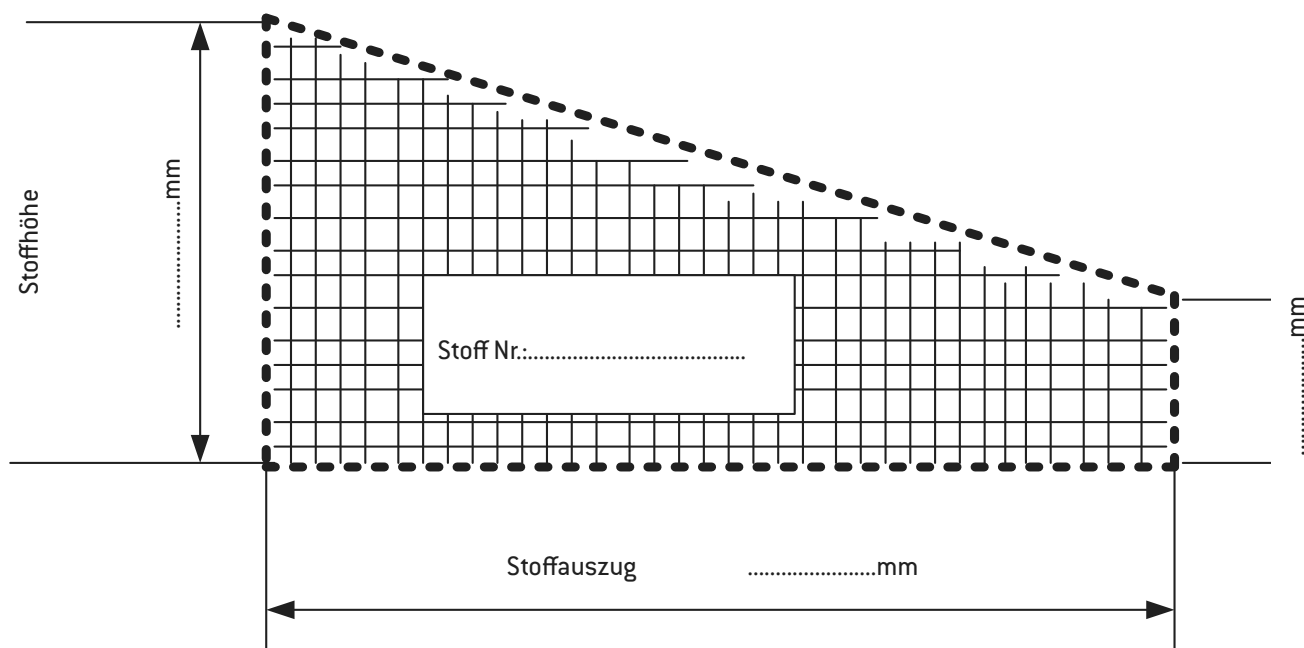

Variante A ☐

Variante B ☐



Zeichnungskosten für Schrägschnitt: 45.- pro Zeichnung.
Kann auch geliefert werden (DXF- Datei)

Bemerkungen

.....
.....
.....

Montageanleitung «Stüpper»



Achtung

Der «Stüpper» muss zwischen festem Untergrund und festem Deckenmaterial montiert werden.

Ist das nicht gewährleistet, muss damit gerechnet werden, dass der Stüpper an Spannung verliert und umkippen kann.

Maximale Länge 3.00 m

Info zu Gehäusehöhen

Minimal Höhe Gehäuse 75 cm

kurze Feder - Auszug max. bis 300 cm

Gehäusehöhe ab 93 cm

normale Feder - max. Stoffauszug bis 400 cm

Wichtig:

Wenn die Gehäusehöhe sehr genau sein muss.

Beispiel: Für den Einbau in eine Nische, muss 4 cm Luft

berücksichtigt werden, damit man das Gehäuse in den Halter «D»
einhängen kann.

Rechnungsbeispiel:

In eine Nische soll ein Gehäuse möglichst ausfüllend montiert werden.

Nischenhöhe:	210 cm
--------------	--------

Luft zum Ein- und Aushängen:	– 4 cm
------------------------------	--------

Benötigte Gehäusehöhe:	206 cm
------------------------	--------

(Diese Höhe auf dem Bestellformular angeben)	
--	--



Mitliefern von Montageschrauben

Wir liefern, sofern keine Spezialbestellung vorliegt,
standardmässige Montageschrauben wie folgt mit:

- | | |
|---|---------|
| - Gehäuse mit Halter «D» und Zugriff «F»
[in Backstein / Beton / ohne Dübel in Holz] | SchS4DB |
| - Griffhalter «G» einzeln
[in Backstein / Beton / ohne Dübel in Holz] | SchS2GB |
| - Masten «S»/«R» oder «Q» SchS4MB
[in Beton - entfallen bei Montage auf Bodenanker] | |
| - Winkel «W» zu Griffhalter SchS2GB
[in Backstein / Beton / ohne Dübel in Holz] | |
| - Winkel «V» zu Gehäuse SchS4DB
[in Backstein / Beton / ohne Dübel in Holz] | |
| - Gelenkset mit Klemmschraube
[in Backstein / Beton / ohne Dübel in Holz] | SchS4DB |



Montageanleitung

Achtung: Das Gehäuse niemals öffnen - Verletzungsgefahr!
Die inliegende Mechanik steht unter starker Federspannung!



1. Gehäuse

ca. 1.5 cm ab Boden montieren

Es spielt keine Rolle, welche Seite oben oder unten ist.

Halter «E» (2 Stk.) auf Gehäuse Rückseite, je ca. 20-30 cm entfernt von den Gehäuseenden, festschrauben.

2. Halter «D» an Hauswand festschrauben

Zuggriff «F» an die in der Zugstange vormontierten Nutensteine schrauben. Gehäuse an den Halter «E» einhängen.



3. Montage von Griffhalter «G» oder Mast «R»

Achtung: Das Mass «Hinterkante Gehäuse bis Hinterkante Griffhalter» entspricht der bestellten Auszuglänge und darf nicht überschritten werden.

Variante Griffhalter «G» senkrecht montieren - mit Querbolzen nach oben.


Variante Mast «R» ist nur für festen Untergrund und/oder Bodenanker geeignet

Einbetonieren vom Bodenanker «P»: Loch von 40x40 cm und einer Tiefe von 40 cm ausgraben und Mast mit Bodenanker einbetonieren. Mast mit Bodenanker immer wieder mit Wasserwaage senkrecht ausrichten!

4. Die beiden Schrauben am Zuggriff «F» leicht lösen


Windwand/Stoff ausziehen und am Griffhalter «G» einhängen

Zugstange ausrichten bis keine Falten mehr im Stoff sind, dann Schrauben wieder festziehen


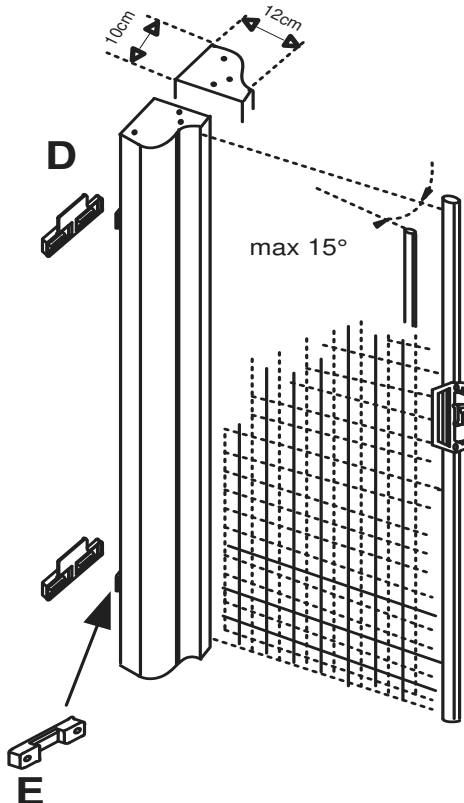


Montagevideo unter folgendem Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=jJTTPWCUoo>



ca 40cm
Betonsockel

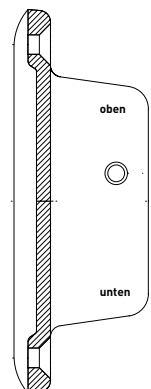

Bedienungsanleitung / Pflegeanleitung

Öffnen:

Zuggriff «F» gerade ausziehen und im Griffhalter «G» einhängen

Schliessen:

Zuggriff «F» ca. 5 mm zu Griffhalter «G» ziehen und aushängen

Beim Einfahren die Windwand gerade führen, damit beim Aufrollen keine Falten gebildet werden

Achtung:

Der Stoff darf nicht am oberen oder unteren Gehäusedeckel streifen!

Pflege:

Reinigung der Anlage mit Mikrofasertuch oder weichem Schwamm und konventionellem Abwaschmittel aus dem Haushalt und lauwarmem Wasser. Material muss nach gründlichem Nachspülen getrocknet werden.

Achtung:

Keine scheuernde Putzmaterialien und keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden

Haftung



ALLGEMEINE HINWEISE

Die Funktion des ombra Wind- und Sichtschutzes besteht in der Abschirmung von Freiflächen bei unerwünschtem Wind (bis 38 km/h – siehe Tabelle am Ende des Dokumentes*), als Sichtschutz oder/und Sonnenschutz indem die Anlagen ausgefahren werden.

Sicherstellen, dass es zu keiner Gefahrensituation für Personen und Produkt kommt.

Den ombra Wind- und Sichtschutz nicht unbeaufsichtigt geöffnet halten!

Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu Gefährdungen kommen. Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung muss vor der ersten Verwendung durch den Endnutzer gelesen und beachtet werden.



ALLGEMEINGÜLTIGE GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Sach- und Personenschäden durch unsachgemässe Handhabung oder Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder der Begleitdokumente verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

Für Folgeschäden übernimmt die ombra ag keine Haftung.



Verletzungsgefahr durch mangelnde Wartung

Produkte regelmässig auf Anzeichen von Verschleiss überprüfen.

Reparaturbedürftige Produkte nicht verwenden.

Störungen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften behoben werden.



Nur ombra Original Ersatzteile verwenden

Produktschaden durch unsachgemässe Bedienung.

Kein gewaltsames Ein- oder Ausfahren bei manueller Bedienung.

Produkt nicht über die mechanische Begrenzung hinaus bedienen.

Behang vor Überschreitung der zulässigen Windlast rechtzeitig einfahren.



Produkteschäden durch Vereisung

Produkte im Winter vor der Bedienung auf Vereisung prüfen und bei Vereisung nicht bedienen.

Übersicht Windwiderstandsklassen

Klasse	Windstärke Beaufort	Windgeschwindigkeit	Auswirkung
0	1 - 3	bis 19 km/h	Blätter und dünne Zweige bewegen sich
1	4	20 - 28 km/h	Zweige und dünne Äste bewegen sich loses Papier wird vom Boden gehoben
2	5	29 - 38 km/h	Äste bewegen sich und kleine Laubbäume schwanken
3	6	39 - 49 km/h	Starke Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten



Info Stoffersatz

1. Bitte folgende Angaben an ombra ag:

- Kommission
- Datum Baujahr oder Foto
- Masse / Stoffnummer

2. Transport durch Händler an:

ombra ag
Industriestrasse 2A
7208 Malans
Anlieferung – bitte vorab informieren

3. Kosten

Stoffpreis: CHF 83.- / m²
Tuchwelle: CHF 95.- per lm wird auf Wunsch umgerüstet auf Aluminium
je nach Jahrgang der Anlage
Zugstange: CHF 93.- per lm wird auf Wunsch umgerüstet auf Aluminium
je nach Jahrgang der Anlage
Klemmprofil: CHF 56.50 per lm wird auf Wunsch umgerüstet auf Aluminium
je nach Jahrgang der Anlage
Arbeit: h à CHF 120.-
Transport: Auf Anfrage



Stoffersatz für Markisen

Ist Ihr alter Markisenstoff verdreckt, grau oder ausgebleicht?

Kein Problem, wir erstellen auch Stoffersatz für Markisen.

Bitte Durchmesser Keder angeben.

Messen:

Breite genau messen vom bestehendem Stoff.

Länge vom Profil bis mitte Tuchwelle, plus ca. 200 mm Zugabe.





Bedruckbare Stoffe



92-2044 Weiss



Mesh-Banner / Gitternetzgewebe

Richtpreis Druck

Achtung Richtpreise / Bitte vorgängig Angebot anfordern

Anlage gemäss Soltis Preisliste

Druckkosten +/- CHF 55.- / m² (Richtpreis)

Achtung, kann Schweissnähte enthalten

Datenverarbeitungs- & Auftragspauschale: Fr. 65.00 pro Druck

Daten erstellen: CHF 120.00 à h

Rechnungsbeispiel:

Anlage 1845 mm / 3000 mm	Fr.	1` 575.00
Druckfläche 1.77 x 3.0 m = 5.31 m ² x CHF 55.- (Richtpreis)	Fr.	292.05
Datenverarbeitungs- & Auftragspauschale	Fr.	65.00
Total	Fr.	<u>1` 932,05</u>

Bemerkungen: Alle Preise exkl. MwSt.

Infos Print/Druck auf Gewebe

1. Trägermaterial

Mesh weiss (Gitternetz), PVC-beschichtetes Polyestergewebe, einseitig bedruckt, Soltis 92- 2044 / weiss
Hinweis: Mesh hat nicht die Wind- und Sichtschutzqualität wie Soltis.

2. Daten

Auflösung Bild: 150 dpi auf Endformat
Daten als: eps, ai, pdf, jpg, psd
Schriften / Logos: müssen vektorisiert sein
Sonderfarben: Angabe in Pantone, RAL, cmyk
Auf «Massblatt Print» genaue Platzierung
und Vermassung des Druckbereiches angeben
Bild kann Randabfallend sein

3. Gut zum Druck

Layout, Grafik und «Gut zum Druck» erstellen, h à CHF 120.- exkl. MwSt.
Wird als PDF- Datei versendet
Toleranz Massabweichungen bei Bildposition +/- 1 cm

4. Lieferfrist

Ab Eingang der Bestätigung «Gut zum Druck» ca. 5 Wochen

5. Garantie UV-Beständigkeit

Bei sachgerechter Handhabung 1 Jahre
Hinweis: Auftretende Grauschleier durch umweltbedingte Verschmutzung (Abgase etc.)
gelten nicht als Garantiefall

6. Reinigung

Nur seifenhaltige Mittel verwenden
Keine lösungsmittelhaltigen Reiniger und scheuernden Putzhilfen benutzen
*Teilausdruck auf Stoff auf Anfrage und Aufpreis



Bestellformular Druck

Adresse Händler

.....
.....
.....

Lieferadresse

.....
.....
.....

Lieferung: ☐ Zustellung ☐ Abholung

Bestelldatum:.....

Kommission:.....

Referenz:.....

☐ Abholung (in Karton verpackt) + CHF 15.-


☐ Abholung nicht verpackt

Vorgehen


1. Variante «A» oder «B» wählen.
2. Genaues Mass Druckfläche und Platzierung in Skizze angeben.
3. Druckdaten gemäss Infoblatt Händlerordner angeben.

Hinweise: Stoff Mesh oder Soltis 92 weiss, Druck nur einseitig, Toleranz Massabweichung bei Bildposition +/- 1 cm

Variante A

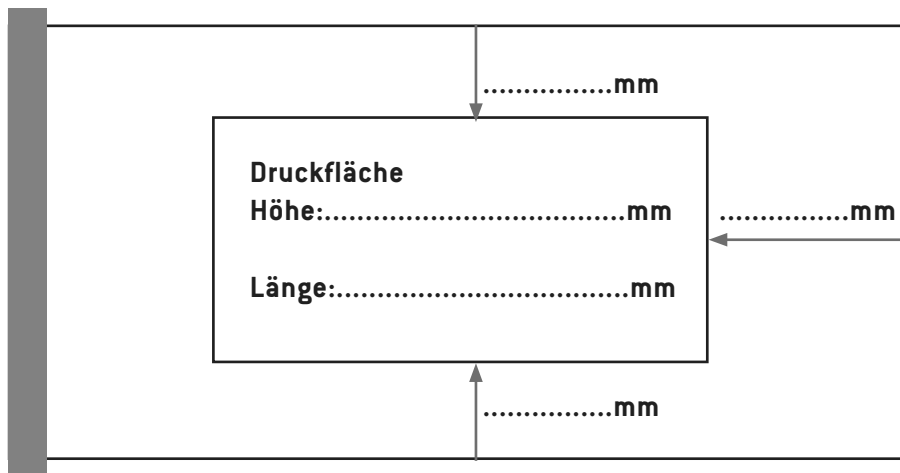

Variante B

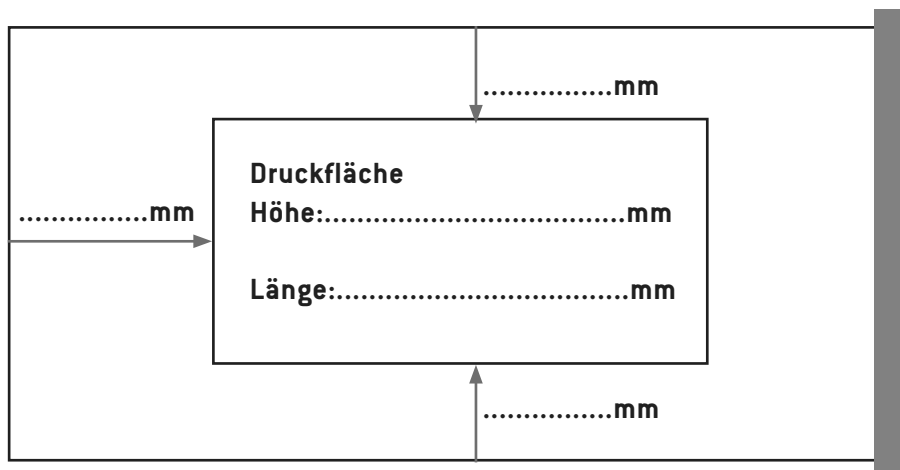

Bemerkungen

.....
.....
.....

Preisliste Stoff mit Ösen

Gewebe Soltis 86 / 92 / JM		
Artikel	Menge	Preis
Gewebe Soltis 86/92 u. JM	m ²	CHF 83.-
Flachsaum 4 cm wird als Verstärkung auf den Seiten benötigt, wo Ösen platziert werden	pro Seite von 0 bis 4 lm pro Seite von 4 bis 8 lm pro Seite von 8 bis 12 lm	CHF 16.- CHF 32.- CHF 48.-
Hohlsaum max. DM 5.4 cm	pro Seite von 0 bis 4 lm pro Seite von 4 bis 8 lm pro Seite von 8 bis 12 lm	CHF 16.- CHF 32.- CHF 48.-
Ösen Durchmesser 12 mm, vernickelt/silber empfohlener Ösenabstand 30-40 cm	Stk.	CHF 2.70

Einsatzmöglichkeiten

- Balkonschutz (einflechten)
- Carport
- Wind-, Sicht- und Sonnenschutz
- Werbeblache
- Abdeckung von Sandkasten/Pool
- Stoffersatz für Markisen
- und vieles mehr...

Bemerkungen: Alle Preise exkl. MwSt.



Markisenstoff



Balkonschutz



Balkonschutz



Carport



Balkonschutz



fixer Sonnenschutz

Preisliste Befestigungsmaterial

Für Stoff mit Ösen		
Artikel	Menge	Preis
Expanderseil schwarz, Durchmesser 6 mm	lm	CHF 2.50
Expanderlaschen schwarz Laschen können gekürzt werden	DM = 6 mm / Länge 10 cm DM = 6 mm / Länge 14 cm DM = 6 mm / Länge 16 cm	CHF 4.10

Bemerkungen: Alle Preise exkl. MwSt.

Einsatzmöglichkeiten Expanderlaschen

Für Geländermontage Balkonschutz

Montage Carport

Werbebanner



Vorgehen bei Balkonschutz

«In nur 3 Schritten zum individuellen Balkonschutz»

1. Länge messen – Lichtmass (Innenmass) abzüglich 3 cm

Massband in Staketen einflechten, analog wie später das Gewebe eingeflochten wird.

Für ein optimales Spannen des Gewebes muss bei dem Längenmass mind. 3 cm abgezogen werden, damit dieses mit dem Befestigungsmaterial richtig gespannt werden kann.

2. Höhe messen – Lichtmass (Innenmass) abzügl. 1 cm

Bei der Höhe wird das Innenmass des Geländers gemessen.

Die Staketen werden meistens angeschweisst. So bleibt unten und oben eine Schweissnaht zurück.

Das Gewebe soll nicht über diese Schweissnaht ragen. Meistens genügt es, in der Höhe 1 cm abzuziehen.

3. Befestigungsmaterial

Ösen:

Wird das Gewebe beim Balkongeländer eingeflochten genügen je 3 Ösen am Anfang und Ende.

Flachsaum:

Wird auf den Gewebeseiten benötigt, auf denen Ösen vorgesehen sind.

Expanderlaschen:

Diese sind in 3 verschiedenen Längen erhältlich.

Vorteile Balkonschutz:

Sehr stabil auch bei sehr starkem Wind

Es wird wenig Befestigungsmaterial benötigt

Kann dezent in die Umgebung eingebunden werden

Kann als Farbtupfer verwendet werden

Kann das ganze Jahr draussen gelassen werden



Bestellformular Stoff

Adresse Händler:

.....
.....
.....

Lieferadresse:

.....
.....
.....

Lieferung: ☐ Zustellung

Bestelldatum:.....

Kommission:.....

Referenz:.....

☐ Abholung (in Karton verpackt) + CHF 15.-

☐ Abholung nicht verpackt

Vorgehen – in Skizze eintragen

- 1. Fertigmasse Stoff
- 2. Platzierung von Flachsaum/Hohlsaum
- 3. Ösen-Platzierung
- 4. Stoff Name/Nr. und Quadratmeter

Stoff Name/Nr.:.....

m2:.....

Höhe / Fertigmass.....mm

Länge / Fertigmass.....mm

Stoff mit Ösen / Balkonschutz						
Artikel	Beschrieb	Anzahl		Einheit	Preis	Total
Stoff	Soltis 86 / Soltis 92 / JM		à.....m2	m2	83.-	
Flachsaum	pro Seite 0 bis 4 m		-----	Seite	16.-	
	pro Seite ab 4 bis 8 m		-----	Seite	32.-	
	pro Seite ab 8 bis 12 m		-----	Seite	48.-	
Hohlsaum max. DM 5.4 cm	pro Seite 0 bis 4 m		-----	Seite	16.-	
	pro Seite ab 4 bis 8 m		-----	Seite	32.-	
	pro Seite ab 8 bis 12 m		-----	Seite	48.-	
Ösen	Messing vernickelt/silber		-----	Stk.	2.70	
Expanderseil	Gummiseil DM 6 mm schwarz		à.....lm	lm	2.50	
Expanderlaschen	DM 6 mm / Länge 10 cm		-----	Stk.	4.10	
	DM 6 mm / Länge 14 cm		-----	Stk.	4.10	
	DM 6 mm / Länge 16 cm		-----	Stk.	4.10	
Zeichnungskosten [Schnittmuster können auch geliefert werden als DXF- Datei]				Stk.	45.-	
Endtotal						

Flachsaum für Ösen, wenn möglich nur auf zwei gegenüberliegenden Seiten, gibt weniger Falten als beim 4-seitigen Flachsaum.

Bemerkungen: Alle Preise exkl. MwSt.

.....
.....
.....

Besonderes



**Haben Sie einen
ausgefallenen Wunsch?**

**Kein Problem, wir folieren
auch Ihr Gehäuse oder
bedrucken Ihren Stoff.**



Sonderanfertigungen / Planungskosten

Anfertigung von Spezialteilen

Jede Baustelle hat andere Anforderungen.



Deshalb passen wir uns den Bedürfnissen an und fertigen
auf Anfrage auf Ihre Anforderungen abgestimmte Produkte her.

Bitte legen Sie bei der Anfrage Fotos und einen detaillierten Plan
oder eine Skizze bei.


Wir kreieren für Sie gerne eine Lösung.

Sollte die Planung durch die ombra ag erfolgen, erlauben wir für die
Zeichnungskosten 120.- pro Std. zu verrechnen


Senkrechtmarkise «SERAINA» mit Federwalze

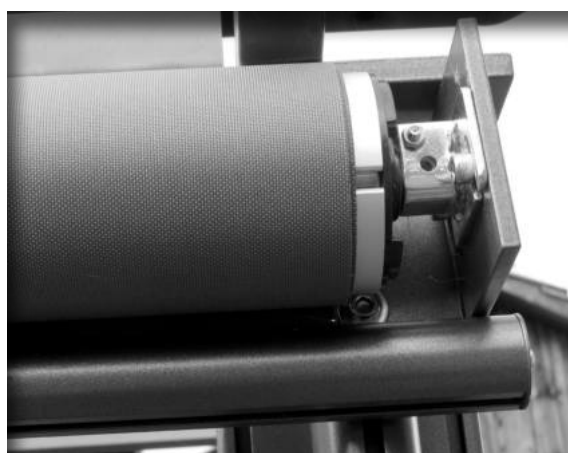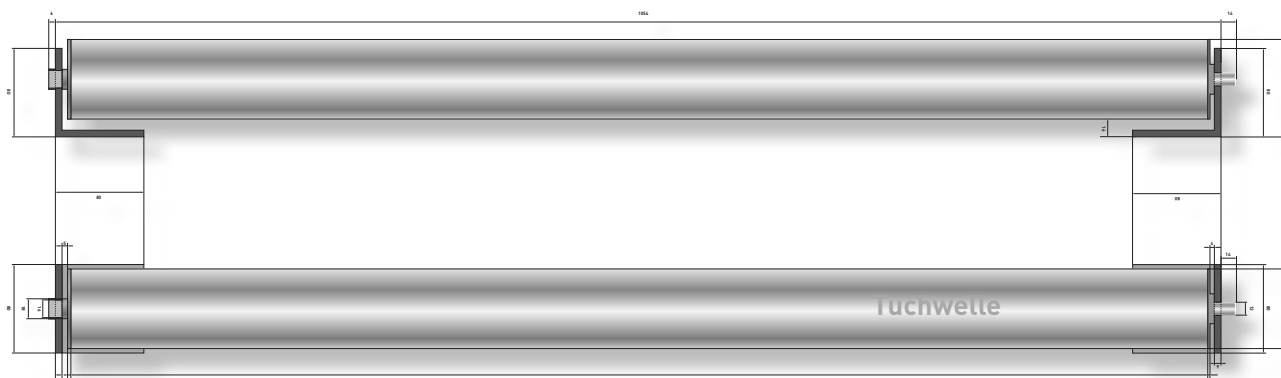


Konsole

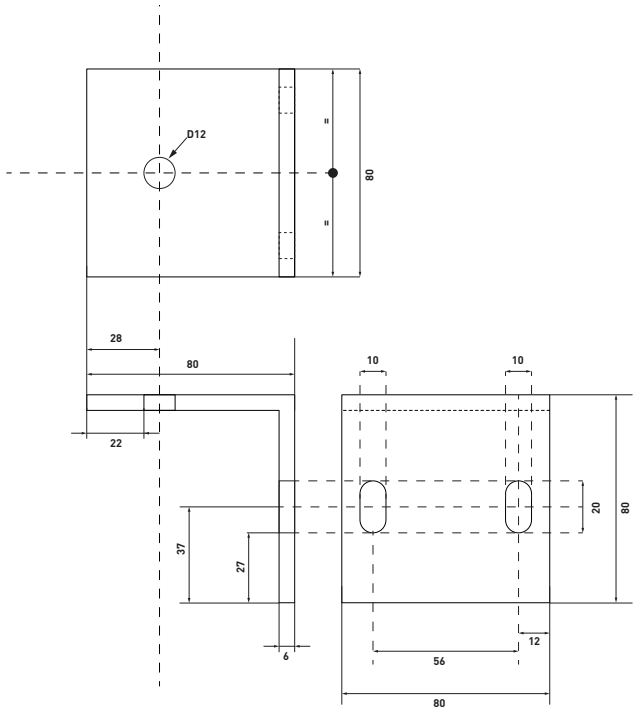


Konsole Federseite

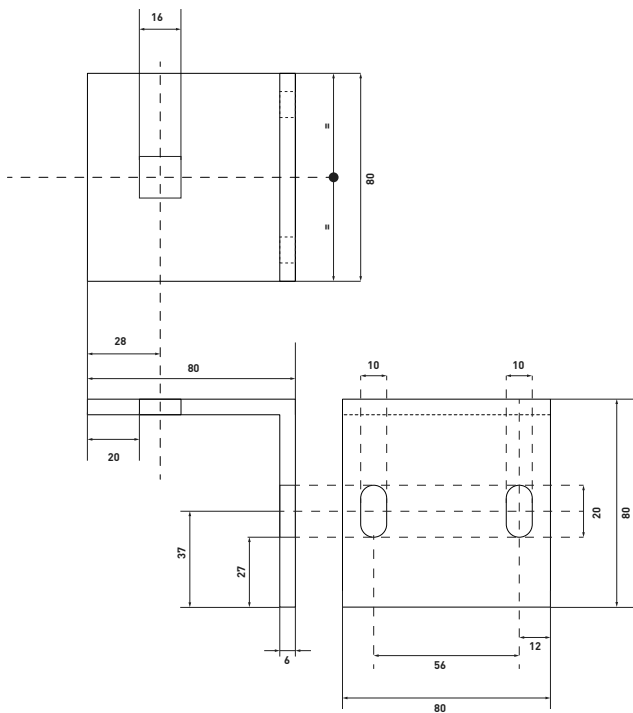



Senkrechtmarkise «JANNA» mit Kurbelgetriebe

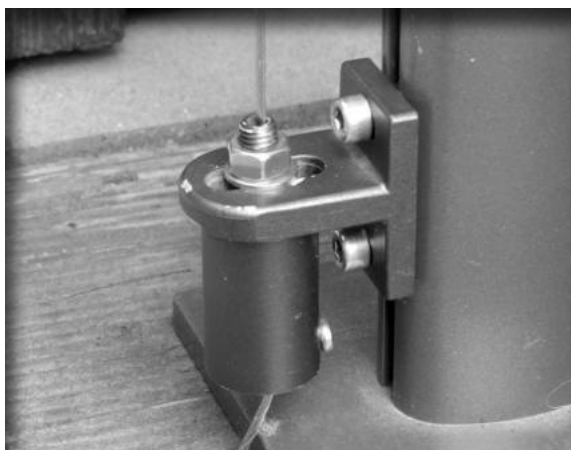

Konsole

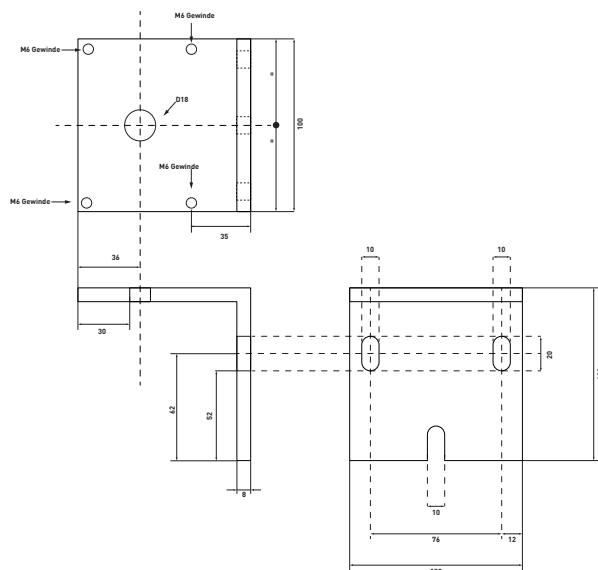

Konsole Getriebeseite

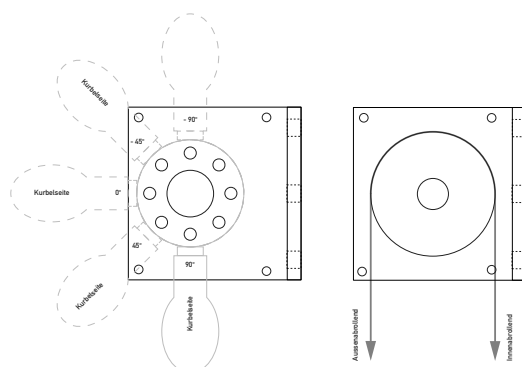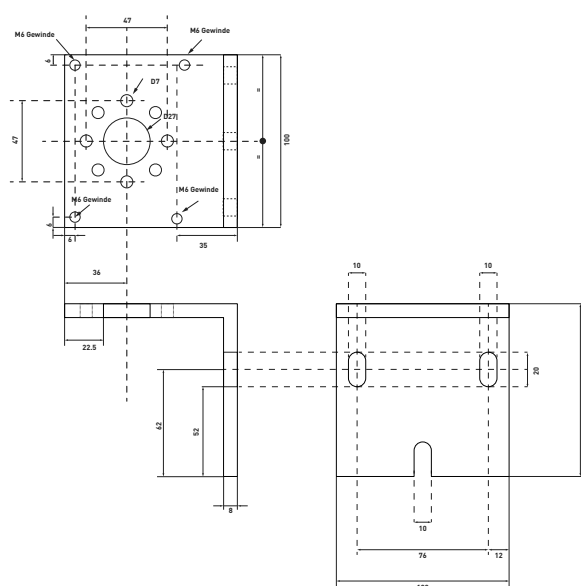

Senkrechtmarkise «SERAINA»

mit Federwalze

Gewebe Soltis 86 / 92 / JM

Preise: komplett mit Gewebe

Zwischenlänge: gilt der nächst höhere Preis ohne Zuschlag

Höhe	Breite			
cm	200	300	400	
100				
150				
200				
250				
300				
350				
400				

Hinweis: Anlagen mit JM Stoff gibt es nur bis max.
Anlagenbreite 2300 mm / oder Höhe 2300 mm

Senkrechtmarkise «JANNA»

mit Kurbelgetriebe und Seilführung

Gewebe Soltis 86 / 92 / JM

Preise: komplett mit Gewebe und Handkurbel

Zwischenlänge: gilt der nächst höhere Preis ohne Zuschlag

Höhe	Breite			
cm	200	300	400	
100				
150				
200				
250				
300				
350				
400				

Hinweis: Anlagen mit JM Stoff gibt es nur bis max.
Anlagenbreite 230 mm / oder Höhe 2300 mm

Bestellformular «SERAINA»

.....

.....

.....

Projekt:.....

Abholung:

Versand:

86-.....

92.....

JM.....

Weiss: RAL 9010.....

Grau: RAL 9006.....

Anthrazit: IGP 5803 E 70210.....

Sonderfarbe:.....

[illegible]

Bestellformular «JANNA»

Besteller:.....

Projekt:.....

Lieferung:
 Abholung:.....
 Versand:.....

Farbe Stoff:
 86-.....
 92-.....
 JM.....

Farbe Konsole:
 Weiss: RAL 9010.....
 Grau: RAL 9006.....
 Anthrazit: IGP 5803 E 70210.....
 Sonderfarbe:.....

Konsole UD (unter Dach)	UD (unter Dach)		
Konsole AF (an Fassade)	AF (an Fassade)		
Untergrund	Holz, Beton		
Getriebeseite	rechts		
Getriebeseite	links		
Getriebeposition	aussen		
Getriebewinkel	90° 45° 0° -45° -90°		
Konstruktionsbreite	[BK] mm		
Konstruktionsbreite	[BK] mm -25 mm		
Konstruktionshöhe	mm		
Ausladung Spannwinkel	20 - 40 mm		
Ausladung Spannwinkel	50 - 80 mm		
Abrollung	innen		
Abrollung	aussen		
Kurbelfarbe	weiss		
Kurbellänge	0.80 m		
Kurbellänge	1.20 m		
Kurbellänge	1.40 m		
Kurbellänge	1.50 m		
Kurbellänge	1.60 m		
Kurbellänge	1.80 m		
Kurbellänge	2.00 m		
Kurbellänge	2.20 m		
Kurbellänge	2.40 m		

Neu: Motorisierte Senkrechtmarkisen

Zipscreen Sonnenschutz außen

Außen liegender Sonnenschutz für Pergola, Fenster, Türen und Überdachungen

Außen liegende heroal Textilscreens sind vielseitig einsetzbar. Neben Blend- und Hitzeschutz können heroal Screens auch als Sichtschutz oder Vollverdunkelung eingesetzt werden. Durch die große Auswahl an Sonnenschutz Geweben, Farben und Einbauvarianten haben Sie mit einem außen liegenden Sonnenschutz von heroal höchste Gestaltungsfreiheit und können diesen perfekt an die Optik Ihres Hauses anpassen.





Neu: Isoliermatten Wohnwagen

Eine Thermomatte für deinen Wohnwagen schützt vor Kälte & Wärme


Ganz gleich ob du deinen Caravan-Urlaub im Sommer oder im Winter verbringst, Camping ist in allen Jahreszeiten einzigartig. Thermomatten für den Wohnwagen sind einfach befestigt und halten auch bei Wind und Wetter stand. Isoliere deinen Caravan gegen Hitze und Kälte und schütze dich vor neugierigen Blicken.

Kosten: CHF 89.- per m²



Passendes Kederprofil

Kosten: CHF 12.- per lm

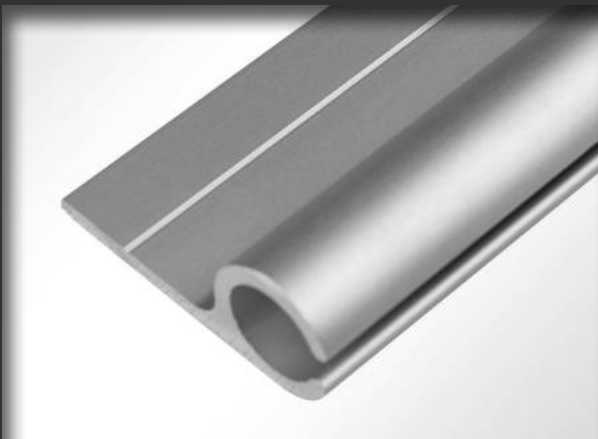

Protect Foam dB 4802

Leicht zu installieren, dünnes Produkt für
optimale Isolierung

Hauptvorteile

- Effiziente thermische und akustische Isolierung
- Hohe Flexibilität
- Einfach zu verschweißen
- Gute Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und UV-Strahlung
- Schimmelresistente Behandlung

Hauptanwendungen

- Flexible Türen und Tore
- Isolierung, Trennwände
- Schallschutz
- Isolationsmembran für den Zeltbau

Technische Daten	
Trägergewebe	PES
Beschichtung	PVC
Gewicht EN ISO 2286-2	1550 g/m ²
Breite	250 cm
Dicke	5 mm
Rollenlänge	Jumbos: 50 lfm - Rollos: 25 lfm
Physikalische Eigenschaften	
Reißkraft (Kette/Schuss) EN ISO 1421	280/260 daN/5 cm
Weiterreißkraft (Kette/Schuss) DIN 53.363	32/30 daN
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)	3,6 W/m ² .K
Schalldämmung je nach Frequenzen	Frequenz
	125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
	Stam dB 4802 10 dB 11 dB 15 dB 18 dB 19 dB 24 dB
Brennverhalten	
Brandklasse	M2/NF P 92-507 Euroclass E/EN 13501-1 VKF 5.3/SN 198898
Managementsysteme	
Qualität: ISO 9001 • Umwelt: ISO 14001	
Zertifizierungen, Labels	



¹ Fasst das CSR-Projekt der Gruppe zusammen, das sich auf den Menschen konzentriert, um wirtschaftliche Leistung und positive Auswirkungen in Einklang zu bringen.

Bei den obenstehenden Daten handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 10%.
Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext. Die in diesem Dokument angegebenen Werte sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen.
Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.
Die gezeigten Farben und Texturen sind als Hinweis gegeben und können auf Bildschirmen leicht abweichen.

Neu: Individuelle PVC Terrassenplane

Sie sind auf der Suche nach einer maßgefertigten Terrassenplane?

Dann sind Sie bei der ombra ag, genau richtig.

Wir fertigen für Sie maßgefertigte PVC Terrassenplanen nach Ihren individuellen Wünschen. Unsere Planen bestehen aus professionellem Hochfestgewebe, wie es auch bei LKW Planen eingesetzt wird. Dadurch ist die Terrassenplane nicht nur unheimlich stabil, sondern halten auch lange. Jede PVC Plane (Terrassenplane) kann auf Wunsch mit einem ca. 4 cm breiten verschweißten Saum gefertigt werden. Dieser bietet die Möglichkeit auch Ösen aufzunehmen. Hierbei können Sie zwischen Rundösen und Ovalösen mit Drehwirbeln wählen. Die Ösen können Sie in Edelstahl bekommen. Alle PVC Terrassenplanen sind UV-stabilisiert und somit auch beständig gegen Verrottung und Sonneneinstrahlung.





Aufrollbar



Ovalöse



Werbung

Digital

Filme (Image & Anwender (D/F/E)

Fotos professionell (Image & Anwender)

Logos ombra

Hinweis: Die Digitalwerbung ist im Händlerlogin zum herunterladen hinterlegt.
Fotos dürfen nur in Kombination mit ombra verwendet werden.

Verkaufshilfen

Kleine Musterwand

Stoffmuster Soltis 86/92/JM

ombra Katalog

Layout und Grafik

Auf Wunsch, erstellen wir Ihnen auch gerne ein Layout / Grafik
für Ihr Werbeprojekt.

Bestellformular Werbematerial für Händler

Adresse Händler

.....

Lieferadresse

.....

Lieferung: ☐ Zustellung ☐ Abholung

Bestelldatum:.....

Kommission:.....

Referenz:.....

Verkaufshilfen		Ausstellung	
 Kleine Musterwand	Preis auf Anfrage Stk.....	 Musterwand	Musterwindwand für Ausstellung, (Bsp. «A» im Bild) Ausführung: nach Absprache Layout und Grafik gem. Absprache Preis auf Anfrage Stk.....
 Stoffmuster Soltis 86 / 92 / JM	Kosten pro Büchlein CHF 35.- Soltis 86 / Stk..... Soltis 92/JM/Stk.....	Ihr Firmenkleber mit Logo und Text. Format nach Ihren Angaben. Auf ca. A4- Bogen Ihr LOGO	Preis auf Anfrage Stk.....
 Katalog	1 Stk. gratis weitere auf Anfrage Stk.....	 Flyer	Gratis Stk.....

Bemerkungen:

Bitte um frühzeitige Bestellung - Beschaffungszeit kann variieren.....

.....

Garantie, Info, Versandkosten

Die ombra ag gibt auf folgende Produkte 2 Jahre Garantie:

ombra Wind- und Sichtschutz

Zubehör

Spezialzubehör

Stoffe Meterware mit und ohne Ösen

Von der Garantieleistung/Haftung ausgeschlossen sind:

Unsachgemässe Handhabung der Produkte

Defekte durch Fremdeinwirkung

Sockel: Wenn die bestellten Zusatzgewichte nicht den von der ombra ag errechneten Vorgaben/Mindestgewichten oder der Situation am

Einsatzort entsprechen. (Bsp. Tabelle im Händlerordner)

Für n icht Verwendung von Originalteilen der ombra übernimmt die

ombra ag keine Garantie und Haftung.

Info Versandkosten (Richtpreis)

Unsere Pakete werden mit grösster Sorgfalt verpackt und für Sie zu folgenden Richtpreisen versendet:

Versandkosten - Änderungen vorbehalten		
Bezeichnung	Lieferant	Preis
Komplette Wind-/Sichtschutzwand bis Gehäusehöhe 1845mm (exkl. Mast)*	durch ombra organisiert	CHF 65.- / Paket
Kleinteile	durch ombra organisiert	CHF 18.- / Paket

Werden mehrere Wind-/Sichtschutzwände geliefert ,so gilt jede Wand/Mast als Einzelpaket.

Fahrbare Sockel und Zusatzplatten werden per LKW versendet. (Tagespreis).

Pakete ab 2 Meter werden per LKW versendet.

Selbstabholer die Ihre Anlagen im Karton verpackt wünschen,

wird ein Kostenanteil von CHF 15.- für das Verpacken verrechnet (pro Gehäuse).

Preise:

Alle Preise exkl. MwSt.

Bezug von Ausstellungsmaterial

Leider müssen wir auf Grund stark beschädigter Ausstellungswände bei der Rückgabe, ab 2023 die Beschädigten Teile verrechnen.



wir sind
ombra.ch



balkon-
schutz



wir sind
ombra.ch





wir sind
ombra.ch




wir sind
ombra.ch



Reinigungsmittel

Alle Materialien von Serge Ferrari haben eine ausgesprochen pflegeleichte Oberfläche. Wir empfehlen Ihnen, das Gewebe regelmässig mit dem gebrauchsfertigen Reinigungsmittel Serge Ferrari Clear 500 (Sprayform) zu reinigen



1.

Sprühen Sie den Cleaner 500 auf die zu reinigende Fläche.



2.

2 bis 3 Minuten einwirken lassen.



3.

Schrubben Sie mehrmals die Oberfläche mit einer weichen Bürste in einer kreisförmigen Bewegung, nicht vor und zurück.



4.

1 Minute einwirken lassen.



Entfernen Sie Ablagerungen mit einem feuchten Schwamm oder spülen sie mit klarem Wasser ab.



Wischen Sie mit einem trockenen Tuch ab.

Als Privatperson lassen Sie sich am besten von einem Fachbetrieb beraten und finden Sie dieses Produkt bei Ihrem Händler.

OMBRA.CH

IHR GENUSS

Genießen Sie Ihre Outdoor-Oase in vollen Zügen – ganz ohne störende Windböen oder ungewollte Blicke. Unsere innovativen Seitenmarkisen bieten Ihnen den perfekten Schutz und gleichzeitig stilvolle Privatsphäre. Egal, ob auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten – wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt zu Ihrem Raum und Stil passen.

Kontaktieren Sie uns:



081 328 25 11



info@ombra.ch
ombra.ch