



Bodenbeläge zum Wohlfühlen für Balkon und Terrasse

TERRASSENBELÄGE





ROBINIE - DAS HOLZ FÜR DIE TERRASSE

Robinie

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- einseitig mit Softline-Riffelung oder glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite



ROBINIE

Die Robinie, oft auch Akazie oder Scheinakazie genannt, ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert für eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel, Zäune oder Terrassenbeläge geeignet.

Beachten Sie: Durch die Einwirkung von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Bei der Verlegung unbedingt einen entsprechenden Fugenabstand (wir empfehlen ca. 7 mm) einhalten. Vorbohren mit Senkkopfböhrer, 1 mm größer als die Schraubendurchmesser. Farbvariationen gehören zur natürlichen Vielfalt der Robinie. Empfehlung: Unterkonstruktion mit max. 45 cm Abstand montieren (s. Holzart Seite 5 & 112).

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 42!

ROBINIE BODENDIELEN




Zubehör für die nicht sichtbare Befestigung finden Sie auf S. 41!

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- Sichtseite mit Softline-Riffelung o. glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite
- Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

**Bodendielen ROBINIE****Unterkonstruktion**

Bezeichnung	Bodendielen ROBINIE	Bodendielen ROBINIE			Bodendielen ROBINIE	Rahmen ROBINIE		
Beschreibung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert, mit seitlicher Nut für nicht sichtbare Befestigung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert			unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite Softline-Riffelung, Rückseite egalisiert	unbehandelt als Unterkonstruktion für Dielen, keilgezinkt gehobelt, gefast		
Art.-Nr.	R 23100600 GLNUT*	R 23118400 GL R 23118500 GL R 23118600 GL			R 23118600 RI	RB 45/60		
Dimension in mm	23/100	23/118			23/118	45/60		
Länge	6,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	6,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Fr.	18.00/lfdm	21.00/lfdm			21.00/lfdm	19.00/lfdm		
VE	80	80			80	80		

* Achsabstand der Unterkonstruktion max. 35 – 40 cm



SIBIRISCHE LÄRCHE BODEN- & GLATTKANTDIELEN ZUM WOHLFÜHLEN

Bodendielen & Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE

Lärche besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.



sibirische Lärche

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

SIBIRISCHE LÄRCHE geriffelte Terrassendielen			Unterkonstruktion		
Bezeichnung	Riffeldielen SIBIRISCHE LÄRCHE		Rahmen LÄRCHE		
Beschreibung	unbehandelt, beidseitig fein geriffelt		unbehandelt, gehobelt und gefast		
Art.-Nr.	LBS 27 140		LB 4565250	LB 4565300	LB 4565400
Dimension	27/142 mm				
Länge	2,00 m*	3,00 m*	2,50 m	3,00 m	4,00 m*
Fr.	11.00/lfdm		23.40/Stk.	28.00/Stk.	37.40/Stk.
VE	144		50		

Terrassendielen sind Saison Artikel

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 42!


Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 112–113! * Längen nach Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht

Holzpflegeprodukte und Schraubenmaterial ab Seite 40!

SIBIRISCHE LÄRCHE GLATTKANTDIELEN

Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE

Glattkantdielen aus Sibirischer Lärche eignen sich hervorragend als Belag für Ihre Terrasse. Da beide Seiten glatt gehobelt sind kann diese auch als Sichtblende, Zaunbrett oder zur Carport- und Wandverkleidung verwendet werden. Aufgrund der im Wuchsgebiet herrschenden klimatischen Bedingungen ist die Sibirische Lärche langsamer gewachsen und weist daher eine größere Dauerhaftigkeit und Festigkeit als die einheimische Lärche auf.

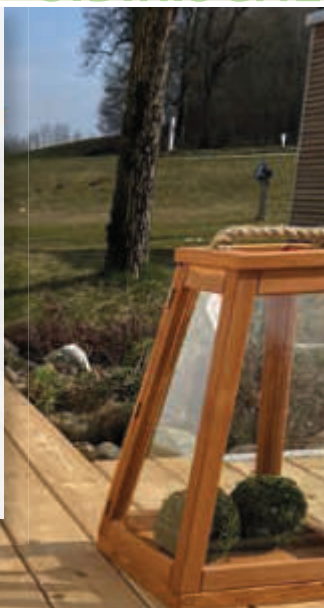

sibirische
Lärche

**Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung**



sibirische
Lärche



SIBIRISCHE LÄRCHE Glattkantdielen glatt gehobelt

Bezeichnung	Glattkantdielen* SIBIRISCHE LÄRCHE		Glattkantdielen* SIBIRISCHE LÄRCHE			
Beschreibung	unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt		unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt			
Art.-Nr.	LBS 27120 G		LBS 27140 G			
						
Dimension in mm	27/120 mm		27/142 mm			
Länge	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m	5,10 m	6,00 m
Fr.	9.50/lfdm		11.00/lfdm			
VE	144		144			

**TIPP: Glatte Oberflächen
haben einen höheren
Gleitreibungskoeffi-
zienten und sind somit
weniger rutschig als
geriffelte Oberflächen ****



* Längen nach Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht

** Quelle: Technische Broschüre – Terrassenbeläge aus Holz – Holzforschung Austria, www.holzforschung.at



ZUBEHÖR



		Edelstahlschraube mit Bohrspitze Mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune). Verpackungseinheit 150 Stk. bei 4 mm Schrauben Verpackungseinheit 100 Stk. bei 5 mm Schrauben				Bohrsenker für Terrassenschrauben Der Hochleistungs-Mehrfasen-Bohrsenker bohrt und senkt in einem Arbeitsgang und sorgt für einen perfekten Kopfabschluss der Schrauben. Geeignet für Terrassenschrauben ø 5 + 5,5 mm.	
Art.-Nr.	Dimension	VPE	Preis in Fr.	Art.-Nr.	Preis in Fr.		
FX4x45A2bohr	4,0 x 45 mm	150 Stk.	32.50	18000	39.00		
FX4x50A2bohr	4,0 x 50 mm	150 Stk.	35.00				
FX4x60A2bohr	4,0 x 60 mm	150 Stk.	37.00				
FX5x60A2bohr	5,0 x 60 mm	100 Stk.	30.00				
FX5x80A2bohr	5,0 x 80 mm	100 Stk.	39.00				
		Abstandhalter Mit diesem Abstandhalter sind 4 verschiedene Fugenmaße beim Verlegen der Dielen einstellbar. Fugenmaße: 6 7 8 10 mm Material: Kunststoff, schwarz				Baso Distanzhalter 6 mm Dient als Distanzhalter zwischen den einzelnen Terrassendielen, für ein optimales Fugenbild und als Abstandhalter zwischen Diele und Unterkonstruktion. 100 Stk. / Verpackungseinheit	
Art.-Nr.	Dimension	Preis pro Stück in Fr.		Art.-Nr.	Preis in Fr.		
18002	40 x 25 mm	11.70		FX18010	34.00		
		Gummigranulat-Streifen 6 mm dick, 7 cm breit als Unterlage für Unterkonstruktionsrahmen. Nässechutz, Trittschalldämmung, wasserdurchlässig, besonders zu empfehlen bei Beton-, Pflasteruntergrund und Flachdachbauten.				Unkrautvlies Für dauerhaft unkrautfreie Holzterrassen aus stabilisiertem Polypropylen, UV-beständig, unverrottbar. Das Vlies verhindert zuverlässig unkontrollierten Pflanzenwuchs, ist wasserdurchlässig und atmungsaktiv.	
Art.-Nr.	Länge	Preis in Fr.		Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.	
207 GU	1,25 m	9.00		18003	10 x 1,6 m 50 g/m²	47.00	

ZUBEHÖR



Befestigungsklammer

**Terrassenverbinder Ligo**

Für eine einfache und schnelle Montage von seitlich genuteten Terrassendielen.
6 mm Fuge inkl. Systemschraube 4,8 x 47 mm, Edelstahl, rostfrei, schwarz
80 Stk./Paket inkl. Montageanleitung, Verbrauch: ca. 25 Stk./qm

TIPP: Achsabstand der Unterkonstruktion max. 35 – 40 cm!

Art.-Nr.	Verpackungseinheit	Preis in Fr.
FX18020	80 Stück	127.00

Lüftungsgitter

Das Lüftungsgitter aus Aluminium wird für die optimale Hinterlüftung der Terrasse von uns empfohlen. Das Alugitter bietet auch Schutz vor Tieren und Schmutz. Grundsätzlich ist ein empfohlener Fugenabstand an angrenzende Bauteile von mindestens 20 mm einzuhalten.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
207 ALU	3/5 cm Länge 250 cm	22.00

Lifto Terrassenfuß aus PP

Einfache, schnelle und präzise höhenverstellbare Unterbau-Terrassenfüße.
Stabile Ausführung durch verschiedene Adapterhöhen – erweiterbar bis Höhe 295 mm.
Grundplatte ø 167 mm, Auflagenbreite 70 mm

TIPP: Unterkonstruktionsabstand max. 45 cm!

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis in Fr.
FX18030	Terrassenfuß Höhe 35-55 mm	1 Stk.	6.50
FX18031	Adapter 20 mm	10 Stk.	35.00
FX18032	Adapter 40 mm	5 Stk.	20.00
FX18033	Adapter 60 mm	5 Stk.	21.00
FX18034	Adapter 80 mm	5 Stk.	24.00



Terrassenfuß



Adapter:

20 mm

40 mm

60 mm

80 mm

Alu Unterkonstruktion**Alu Unterkonstruktionsschiene Relo K**

Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.
FXUK4541400	45 x 41 mm Länge 400 cm, blank	92.00



Alu Unterkonstruktionsschiene Relo K
Empfehlung: Achsabstand 40-45 cm
Auflagerabstand Achsmaß 55-60 cm

**Längsverbinder Relo L**

Aus Aluminium inkl. Systemschrauben zur endlosen Verlängerung der UK-Schienen.
Die Längsstöße sollten am Auflagepunkt ausgeführt werden.

Art.-Nr.	Dimension	Fr./Stk.
FXRELOL	160 x 10 x 5 mm	6.00



Längsverbinder Relo L

**Adapter Relo A**

PP Kunststoff, schraublose Aufnahme für Lifto Terrassenfuß

Art.-Nr.	Dimension	VPE	Fr.
FXRELOA	60 x 12 x 3 mm	40 Stk.	52.00



Adapter Relo A

**Profilbohrschraube Profila 1**

A2 mit Bohrspitze für Alu UK,
Dielenstärke bis 27 mm, 100 Stk./Paket inkl. Bit

Art.-Nr.	Dimension	VPE	Fr.
FX5.5x60A2PRO	5,5 x 60 mm	100 Stk.	45.00



Profilschraube Profila 1



Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holzgrundierung vorzunehmen.

PFLEGE, SCHUTZ & SCHÖNHEIT FÜR HOLZFLÄCHEN IM AUSSENBEREICH

Koralan Holzöl-Spezial

Schutzwirkung: Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt!

Anwendung: Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz, z.B. Terrassen, Sichtschutzelemente, Gartenmöbel, Holzfassaden.

Eigenschaften: Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze. Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt (Filmschutz). Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt.

Aufbringmenge: ca. 120 – 160 ml/m² bei zwei Behandlungen (bei stark saugfähigen Untergründen Mehrverbrauch berücksichtigen).



- wetterbeständig
- lasierend
- gute Penetration ins Holz
- sehr gute Abfärbungseigenschaften
- feuchtigkeitsregulierend
- minimale Faseraufrichtung

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in Fr.
139100	750 ml	Eiche	40.00
139200	2,5 l	Eiche	90.00
139102	750 ml	Bangkirai	40.00
139202	2,5 l	Bangkirai	90.00
139103	750 ml	Natur	40.00
139203	2,5 l	Natur	90.00

Koranol Holzgrundierung farblos

Schutzwirkung: Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze.

Anwendung: Ideal zur Behandlung von Nadelhölzern im Außenbereich ohne Erdkontakt, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden (z.B. Außenverkleidungen, Tore, Pergolen, Fenster, Außentüren). Sorgt im System mit Holzlasuren für ein gleichmäßiges Anstrichbild.

Eigenschaften: Geruchsschwach durch Verwendung aromatenarmer Lösemittel, nach Trocknung geruchlos. Penetriert schnell ins Holz. Geringe Faseraufrichtung, Füllung der Holzporen, leicht schleifbar. Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120 – 140 ml/m² in ein bis zwei Arbeitsgängen.



- Holzgrundierung auf Alkydharzbasis
- lösemittelhaltig
- ideal für Nadelholz
- 1 L reicht für ca. 7-8 m² bei zwei Arbeitsgängen
- Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in Fr.
139301	2,5 l	70.00

Hirnholzversiegelung für Terrassenhölzer

Verhindert zuverlässig die Feuchteaufnahme und Rissbildung bei Hirnhölzern.



Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in Fr.
18004	250 ml	38.00

Terrassenreiniger HOLZ-Frisch

HOLZ-Frisch ist ein Tiefenreiniger zur natürlichen Auffrischung der Holzoberfläche bei angewitterten, vermoosten oder vergrauten Hölzern. Es wird aus natürlichen Fruchtsäuren hergestellt und löst die Vergrauung.




Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in Fr.
18007	1 l	63.00

Unsere Terrassen-Verlegetipps


Abstand zu angrenzenden Bauteilen

Angaben in cm

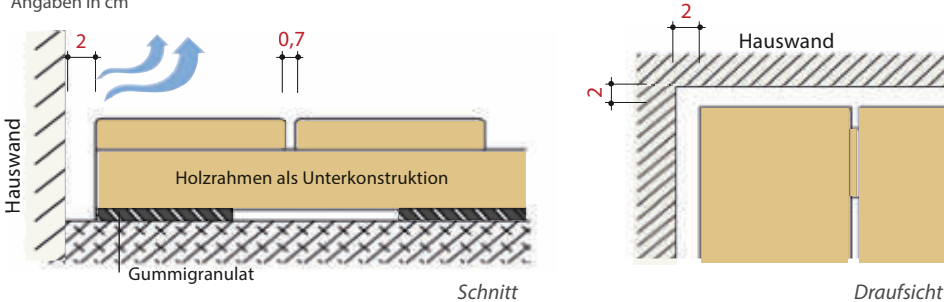

Hinterlüftung mit Mähkante Randstein & Unterbau mit Pflasterstein & Längsstoß

Angaben in cm

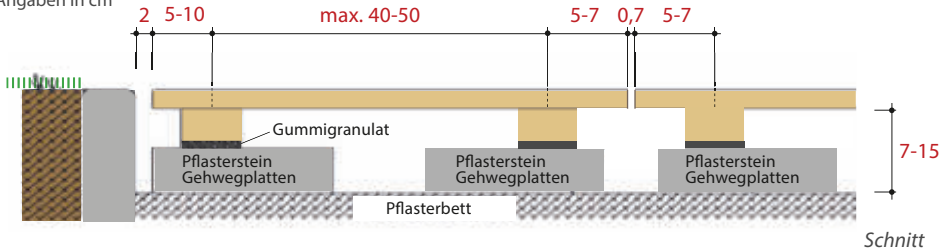

Alulüftungsprofile für eine hervorragende Luftzirkulation



Verlegehinweise zu Terrassendielen

- Abstand der UK, Mitte-Mitte Rahmen, ist mit 40 bis 50 cm ideal und sollte nicht überschritten werden.
- Eine gute Hinterlüftung der Terrasse muss gewährleistet sein: Wandanschlüsse sollten mit einem Abstand von ca. 2-3 cm Luft ausgeführt werden, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen. Stirnseitig darf die Terrasse nicht mit Blenden versehen werden, die die Luftzirkulation beeinträchtigen. Empfehlenswert sind Alulüftungsprofile, die an den Stirnseiten eingebaut werden. Es wird empfohlen, bei direktem Bodenkontakt eine wasserführende Unterlage, z.B. Gummigranulat-Streifen Art. Nr. 207GU, einzusetzen, um Staunässe zu verhindern.
- Sämtliche Befestigungsteile (z.B. Schrauben), sollten aus nicht rostendem, säurebeständigem Edelstahl sein.
- Fugenabstand mind. 7 mm (auch bei Längsstößen). Längsstöße sind mit doppelter Unterkonstruktion auszuführen.
- Vorbohren mit Senkopfböhrer.
- Staunässe ist unbedingt zu vermeiden! Pflanzkästen, Blumentöpfe usw. sind grundsätzlich vom Untergrund durch Abstandshalter z.B. Leisten mit 2 cm Dicke anzuheben.

Reinigung & Pflege

Holzterrassen sollten jedes Frühjahr mit einer Wurzelbürste und unserem Terrassenreiniger gereinigt werden. Wir empfehlen nach der Reinigung die Terrassenfläche nach dem vollständigen Abtrocknen zu ölen. Den Erstanstrich wiederum mit Holzgrundierung vornehmen. Beachten Sie die Hinweise auf den Katalogseiten zum Artikel, zur Holzart und Eigenschaften Seite 5 & 112-113.

Fordern Sie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen an!

TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO WPC DIELEN

NATÜRLICHER LOOK, SEHR PFLEGELEICHT



- Massivdiele aus Twinson-Material mit 360° Kunststoffummantelung
- splitter- und spaltfrei
- extrem unempfindliche Oberfläche – kein Eindringen von Flecken sowie einfache Reinigung
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe Farbstabilität
- geringe Längenausdehnung – harmonisches Fugenbild (nur 4,5 mm)
- 4 verschiedene Naturfarben mit zweiseitiger Verwendbarkeit: strukturierte Seite (Holz-Look) und geriffelte Seite
- Dielenlängen: 4 m / 5 m / 6 m
- Rutschfestigkeit: R 11 Holzstruktur
- R 10 geriffelte Seite
- Produktion in Europa
- Holz aus PEFC-zertifizierten Wäldern
- langlebig – bis zu 25 Jahre Garantie
- Brandschutzgeprüft nach Norm EN 13501:2016

TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO WPC DIELEN

Robust, flexibel und ideal für freie Formen und uneingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten. Mit zwei unterschiedlichen Oberflächen passt sich die Massivdiele aus Twinson allen Wünschen und Anforderungen an.



TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO

Art.-Nr.	TWP 20140400 A	TWP 20140500 A	TWP 20140600 A	TWP 20140400 R	TWP 20140500 R	TWP 20140600 R
Beschreibung	Eiche Antikbraun 271			Eiche Rauchgrau 270		
Dimension mm	20 x 140 mm			20 x 140 mm		
Größe	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m
Preis in Fr.	28.75/lfdm			28.75/lfdm		
Art.-Nr.	TWP 20140400 E	TWP 20140500 E	TWP 20140600 E	TWP 20140400 F	TWP 20140500 F	TWP 20140600 F
Beschreibung	Eiche Rustikal 519			Eiche Felsgrau 520		
Dimension mm	20 x 140 mm			20 x 140 mm		
Größe	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m
Preis in Fr.	28.75/lfdm			28.75/lfdm		



TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO WPC DIELEN
SIND LANGLEBIG UND UMWELTFREUNDLICH:
DER IDEALE WERKSTOFF FÜR AUSSENANLAGEN



Das patentierte Holz-Kunststoff-Verbundmaterial Twinson garantiert Ihnen lange Freude mit Ihrer Terrasse, Poolumrandung oder Ihrem Gartenweg. Der Pflegeaufwand ist minimal – Streichen ist hinfällig, und die Farben bleiben über Jahre hinweg erhalten.



- Montage**
- runde Kanten einfach zu schneiden
 - Montage mit unsichtbarem Clipsystem
 - minimaler Schraubaufwand durch optimierte Montage
 - Alu Trägerprofile mit 50 cm Achsabstand
 - Gesamtaufbauhöhe ab 36 mm – optimal für die Balkon- und Terrassensanierung
 - geringe Gesamtaufbauhöhe ab 70 mm für schwimmende Konstruktionen, z. B. bei Dachterrassen

Fordern Sie unsere ausführliche Verlegeanleitung an!

TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO ZUBEHÖR

Art. -Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in Fr.		
TWL 7022 600	Lüftungsprofil silber	Länge 6,00 m	222.00/Stk.		
TWUK 5016 600	Alu-Unterkonstruktion klein	Alu UK 50/16 mm Länge 6,00 m	82.00/Stk.		
TWUK 5050 600	Alu-Unterkonstruktion	Alu UK 50/50 mm Länge 6,00 m	120.00/Stk.		
TWASE 300	Alu Start- u. Endprofil	Länge 3,00 m	30.00/Stk.		
TW 100*	Montage Clip für TWUK 5050 600	-	155.00/Pack 100 Stk./Pack		
TWS 4*19**	Spax für Endprofil 7 Stk./Schiene	-	52.00/Pack 110 Stk./Pack		
TW 140	Kartuschenkleber 310 ml Kleb- u. Dichtmasse zum Sichern der Dielen gegen verrutschen Verbrauch 310 ml für ca. 30 - 40 m²		32.00/Stk.		
* Clips TW 100 inkl. Schrauben und Bit 16 Stk./qm, 100 Stk./Pack Abgabe nur in ganzem Pack				* * TWS 4*19 Abgabe nur in ganzem Pack	



Bodenaufbau

Bodenaufbau